



SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA PERFEKCYJNYCH WYNIKÓW

Taśmy dla branży urządzeń AGD



Jako globalny partner branży producentów urządzeń AGD, firma tesa oferuje szeroki asortyment taśm samoprzylepnych do wszelkiego rodzaju urządzeń: od lodówek, piekarników, zmywarek i zamrażarek, przez pralki, aż po urządzenia komercyjne, takie jak automaty do sprzedaży lodów czy zamrażarki skrzyniowe.

Taśmy można wykorzystywać do montażu i mocowania, wentylacji podczas procesu pianowania urządzeń chłodniczych, specjalnego znakowania oraz identyfikacji, jak również do ochrony powierzchni, pakowania i zabezpieczania urządzeń do transportu. Oferujemy także kompleksowy asortyment produktów do montażu dekoracyjnych paneli szklanych (montaż szkła dekoracyjnego) oraz specjalne rozwiązania do najnowocześniejszych paneli sterowniczych i wyświetlaczy.


Wiele nowatorskich rozwiązań umożliwia zarówno zmniejszenie wagi urządzeń jak i poprawę ich jakości i mocy. Jednym z podstawowych atutów, który oferujemy producentom urządzeń AGD, jest także wydajność produkcyjna. Niezależnie od tego, czy nazwiemy je urządzeniami gospodarstwa domowego czy sprzętem domowym, lepiej nie narażać tego wysokiej jakości sprzętu na ryzyko. Zachęcamy do wyboru naszych taśm, jak to zrobiło nie tylko dziesięciu największych producentów sprzętu na świecie, ale również wielu innych.

Spis treści

- 4 Chłodziarki i zamrażarki
- 8 Kuchenki i piekarniki
- 10 Pralki i zmywarki
- 12 Urządzenia komercyjne
- 14 Asortyment dla branży elektronicznej
- 15 Pomoc techniczna

URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ŚWIEŻOŚĆ

Chłodziarki i zamrażarki to nieodłączne wyposażenie niemal każdego gospodarstwa domowego na świecie. W dzisiejszych czasach klienci oczekują, że ich urządzenia chłodzące będą nie tylko służyć do przechowywania żywności i napojów, ale także charakteryzować się nowoczesnym wyglądem i innowacyjną funkcjonalnością. Wszystko to powoduje, że produkcja tego sprzętu staje się coraz bardziej wymagająca. Nasze taśmy mogą ją znacznie usprawnić. Od poprawy wydajności do poprawy jakości - nasz szeroki asortyment zapewnia skuteczne rozwiązanie w każdym przypadku.




Montaż układu chłodzenia

Taśmy aluminiowe tesa®

Przyklejanie spiral możliwe najbliżej polistyrenowego korpusu w celu zapewnienia najwyższego wskaźnika przenikania temperatury będzie bardziej efektywne z zastosowaniem taśmy z folii aluminiowej.

Cechy

- Duża siła klejenia do metalu i polistyrenu
- Łatwość odwijania
- Elastyczny nośnik
- Z paskiem ochronnym lub bez




Mocowanie parowników

Taśmy włókninowe tesa®

Do przyklejania płyt parownika bezpośrednio do tylnej ściany polistyrenowego korpusu na całym obszarze (100%) w celu uniknięcia migracji pianki poliuretanowej po wstrzyknięciu.

Cechy

- Duża przylepność
- Dostateczna przyczepność do metalu i polistyrenu
- Łatwy do odklejania pasek ochronny, nawet przy większych wymiarach



Listwy dekoracyjne/z tworzywa

Taśmy foliowe tesa®

Listwy wyposażone w taśmy dwustronne to dogodne rozwiązanie umożliwiające klientom samodzielny montaż, w szczególności listwy do maskowania szczelin w urządzeniach do zabudowy.

Cechy

- Dostępne w szpulach
- Dobra przyczepność do tworzywa
- Odporność na starzenie





Mocowanie emblematów

Taśmy foliowe tesa®

Dzięki taśmom dwustronnym mocowanie emblematów nie wymaga wiercenia otworów w podłożach z metalu czy tworzywa.

Cechy

- Duża przyczepność do różnych materiałów
- Odporność na starzenie i wstrząsy oraz na działanie temperatur, a także wilgoci



Montaż wyświetlaczy

Taśmy piankowe i foliowe tesa®

Mocowanie wyświetlaczy już wyposażonych w taśmę dwustronną jest czynnością czystą i skuteczną.

Cechy

- Duża przyczepność do tworzywa i metalu
- Dobra wykrawalność
- Elastyczny nośnik
- Odporność na działanie temperatur



Mocowanie niewielkich elementów

Taśmy foliowe tesa®

Na korpusie polistyrenowym mocuje się wiele elementów wykonanych z tworzywa lub metalu. Zastosowanie taśmy dwustronnej ułatwia nanoszenie i właściwe pozycjonowanie elementów.

Cechy

- Dobra przyczepność do polistyrenu
- Elastyczny nośnik zapewniający przyczepność do nieregularnych powierzchni
- Dostępne w postaci wykrojników




Montaż próżniowych paneli izolacyjnych

Taśmy włókninowe tesa®

W procesie pianowania konieczne jest przymocowanie próżniowych paneli izolacyjnych przy użyciu dwustronnej taśmy zapewniającej ich unieruchomienie na czas wstrzykiwania pianki.

Cechy

- Duża przylepność
- Dostateczna przyczepność
- Pasek ochronny ułatwiający odklejanie



Montaż szkła dekoracyjnego

Taśmy ACX^{plus} i piankowe tesa®

Dzięki taśmie dwustronnej szkło dekoracyjne można montować bez użycia śrub, bez oczekiwania na wyschnięcie szczeliwa i bez ryzyka wycieku, jak to ma miejsce w przypadku klejów.

Cechy

- Duża przylepność do szkła, aluminium i stali
- Właściwości amortyzujące
- Dostępne w różnych kolorach



ROZWIĄZANIA DO MOCOWANIA NA CZAS TRANSPORTU

Po tym jak włożono wiele wysiłku w wyprodukowanie najlepszej chłodziarki czy zamrażarki, nie należy kwestii transportu powierzać ślepemu losowi. Nasze taśmy do ochrony powierzchni i taśmy strappingowe to więcej niż pewne rozwiązania do zabezpieczania urządzeń i ich ruchomych części podczas transportu. Od Ameryki po Europę, od Afryki po Azję, nasze spełniające globalne wymagania branży urządzeń produkty dostępne są wszędzie.



Zabezpieczanie powierzchni

Taśmy malarskie i do zabezpieczania powierzchni tesa®

Taśmy te służą do zabezpieczania powierzchni ze szkła lub tworzywa, bądź też malowanych elementów metalowych przed zarysowaniami, brudem i innymi uszkodzeniami podczas montażu, transportu, czy instalacji.

Cechy

- Dostateczne klejenie
- Usuwanie bez pozostawiania śladów
- Odporność na starzenie

Zabezpieczanie półek i pojemników do transportu

Taśmy strappingowe tesa®

Mocowanie na czas transportu, w szczególności szklanych półek, pojemników i innych elementów, zapobiega ich uszkodzeniu.

Cechy

- Specjalny klej umożliwiający usuwanie bez pozostawiania śladów
- Duża odporność na rozciąganie
- Brak ryzyka przedarcia

Zabezpieczanie drzwi do transportu

Taśmy strappingowe tesa®

Taśma przejmuje część obciążenia, zatem duże siły nie wywierają nacisku na zawiasy, dzięki czemu unika się reklamacji z powodu uszkodzeń w transporcie.

Cechy


- Usuwanie bez pozostawiania śladów, nawet w niskich temperaturach
- Brak uszkodzeń powierzchni
- Duża wytrzymałość i odporność na obciążenia

Dane techniczne

Jako wiodący na świecie dostawca taśm strappingowych, oferujemy szeroki asortyment produktów o różnorodnych właściwościach do zabezpieczania w transporcie. Dzięki nośnikom z jednokierunkowo orientowanej folii polipropylenowej (MOPP)* i różnym systemom klejenia, nasze taśmy strappingowe charakteryzuje wiele wyjątkowych funkcji.

Duża odporność na rozciąganie i niewielkie wydłużenie

W porównaniu z dwukierunkowo orientowanymi foliami polipropylenowymi (BOPP) i foliami poliestrowymi (PET), MOPP cechują się znacznie wyższą odpornością na rozciąganie i mniejszym wydłużeniem, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia transportu.

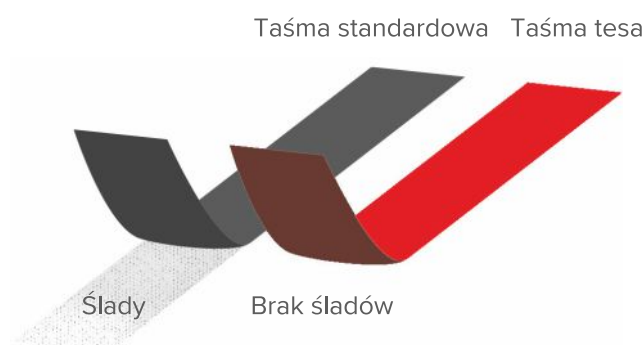

Usuwanie bez pozostawiania śladów

Specjalne wykonanie nośnika oraz dedykowana struktura systemu klejącego pozwalają na usuwanie taśm z różnych powierzchni bez pozostawiania śladów – nawet w temperaturach -10°C.

Dyspenser

Nasze taśmy strappingowe można skutecznie używać z w pełni automatycznymi dyspenserami stacjonarnymi.



W pełni automatyczny dyspenser stacjonarny tesa® 6068

* Znany też pod nazwą TPP (orientowany polipropylen)

Zastosowanie w procesach pianowania

Przepuszczalność powietrza



Taśmy gazo-przepuszczalne tesa®

Taśmy te służą do zakrywania otworów w celu zapobieżenia wydostawaniu się przez nie pianki poliuretanowej w procesie pianowania, umożliwiając jednocześnie przepływ powietrza.

Cechy

- Nośnik zapewniający dostateczny przepływ powietrza
- Do urywania ręką

Zakrywanie otworów w procesie pianowania




Taśmy tkaninowe tesa®

Taśmy te służą do zakrywania otworów w celu zapobieżenia w wydostawaniu się pianki poliuretanowej podczas jej wstrzykiwania.

Cechy

- Dobra przyczepność
- Łatwość odwijania
- Do urywania ręką

Wzmocnienie przed pianowaniem



Taśmy tkaninowe i strappingowe tesa®

Taśmy te utrzymują formę podczas pianowania

Cechy

- Duża odporność na rozciąganie i odporność na ścinanie
- Usuwanie bez pozostawiania śladów

Zakrywanie otworów



Taśmy malarskie i tkaninowe tesa®

Taśmy te służą do zakrywania otworów w celu zapobieżenia wydostaniu się pianki poliuretanowej podczas pianowania

Cechy

- Klej o dużej przylepności do bezpiecznego uszczelniania

TRWAŁE KONCEPCJE DO NOWOCZESNYCH KUCHNI

Tam, gdzie planowany jest nowy piekarnik, okap lub płyta grzejna, mamy wiele rozwiązań, które dają swobodę projektantom i zwiększają wydajność produkcyjną. W wielu sytuacjach na tym polu można zastosować nasze taśmy i wykroje do wstępnego montażu, dzięki czemu procesy stają się jeszcze bardziej estetyczne i mierzalne. Nowoczesne urządzenia kuchenne są produkowane z wielu różnych materiałów, które można łączyć naszymi taśmami.




Mocowanie emblematów

Taśmy foliowe tesa®

Dzięki taśmom dwustronnym mocowanie emblematów nie wymaga wiercenia otworów w podłożach z metalu czy podłożach z tworzywa, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie w przypadku montażu wstępnego.

Cechy

- Łatwość wykrawania
- Duża przyczepność do różnych materiałów
- Odporność na starzenie i wstrząsy oraz na działanie temperatury i wilgoci




Łączenie strukturalne po wewnętrznej stronie drzwi

Taśmy tesa® ACX^{plus}

Mocowanie konstrukcji metalowych przy użyciu śrub to nienajlepsze rozwiązanie. W przypadku użycia taśmy dwustronnej nie trzeba stosować żadnych dodatkowych śrub ani czekać na wyschnięcie szczeliwa. Dzięki temu proces produkcyjny staje się szybszy i bardziej elastyczny.

Cechy

- Lepkosprężysty rdzeń akrylowy
- Dobra przylepność do szkła i aluminium
- Właściwości amortyzujące
- Elegancki wygląd dzięki głębokiej czerni



Montaż płyt dekoracyjnych


Taśmy tesa® ACX^{plus}

Taśmy te służą do mocowania dekoracyjnych płyt z tworzywa po zewnętrznej stronie podstawowej obudowy metalowej.

Cechy

- Duża siła klejenia zapobiegająca przesuwaniu się płyty
- Pianka pozwalająca uniknąć grzechotania i zapewniająca amortyzację
- Odporność na działanie temperatury, dzięki czemu produkt sprawdza się w każdych warunkach



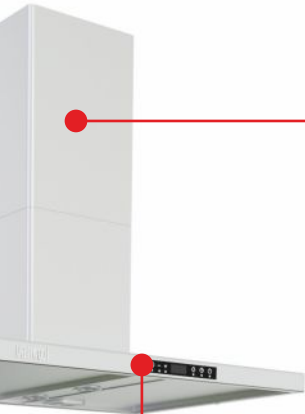


Montaż prętów wzmacniających

Taśmy piankowe tesa

Pręty wzmacniające to właściwy wybór, jeśli chodzi o wzmocnienie struktury okapów ze stali nierdzewnej. Nasze taśmy piankowe to doskonały produkt pozwalający uzyskać najlepsze rezultaty i jednocześnie unikać widocznego łączenia.

Cechy

- Duża przyczepność do stali
- Łatwość obsługi
- Możliwość montażu wstępnego z użyciem taśmy




Montaż paneli sterowania

Taśmy piankowe tesa® i taśmy ACX^{plus}

Większe wyświetlacze i inne przesłanki projektowe zwiększają wymagania w zakresie montażu paneli sterowania w wielu urządzeniach. Taśmy piankowe, najlepiej w formie wykrojników, to odpowiedni wybór.

Cechy

- Dobra przyczepność do tworzywa i metalu
- Dobra wykrawalność
- Różna grubość nośnika



Zabezpieczanie nakładek na kuchenki gazowe do transportu

Taśmy strappingowe tesa®

Taśmy te utrzymują palniki i ruszty kuchenki w miejscu i pozwalają uniknąć ich przemieszczania, a tym samym ewentualnych zarysowań. Taśmy mogą też służyć do mocowania dodatkowych folii lub płyt.


Cechy

- Usuwanie bez pozostawiania śladów
- Bez uszkodzania powierzchni
- Bardzo mocny nośnik odporny na wstrząsy
- Możliwość usunięcia nawet w niższych temperaturach



PRODUKTY DO PRALEK I ZMYWAREK

Współczesne pralki, suszarki i zmywarki nie tylko świetnie się sprawdzają w większości gospodarstw domowych na świecie, ale mają teraz znacznie więcej funkcji niż kiedyś. W tym przypadku nasze produkty to właściwy wybór. Począwszy od różnych rozwiązań konstrukcyjnych po zabezpieczanie części urządzeń w transporcie, mamy wiele odpowiednich produktów, stworzonych specjalnie do urządzeń piorących i czyszczących.




Montaż szklanych drzwi

Taśmy tesa® ACX^{plus}

Drzwiczki pralki można zamontować przy użyciu taśmy samoprzylepnej.

Cechy

- Lepkosprężysty rdzeń akrylowy
- Dobra przylepność do szkła i aluminium/stali
- Właściwości amortyzujące
- Elegancki wygląd dzięki głębokiej czerni



Montaż włączników membranowych

Taśmy foliowe i włókninowe tesa®

Te cienkie taśmy to najnowocześniejsze rozwiązanie służące do mocowania cienkich włączników membranowych w urządzeniach. Do największych ich atutów należą łatwość wykrawania oraz duża przylepność i elastyczność.

Cechy

- Duża przylepność do tworzyw
- Dobra wykrawalność
- Elastycznych nośnik




Mocowanie niewielkich elementów

Taśmy foliowe tesa®

Na korpusie polistyrenowym mocuje się wiele elementów wykonanych z tworzywa lub metalu. Zastosowanie taśmy dwustronnej ułatwia nanoszenie i właściwe pozycjonowanie elementów.

Cechy

- Dobra przyczepność do polistyrenu
- Elastyczny nośnik zapewniający przyczepność do nieregularnych powierzchni
- Możliwość zapobiegania przemieszczaniu pianki poliuretanowej
- Dostępne w postaci wykrojników

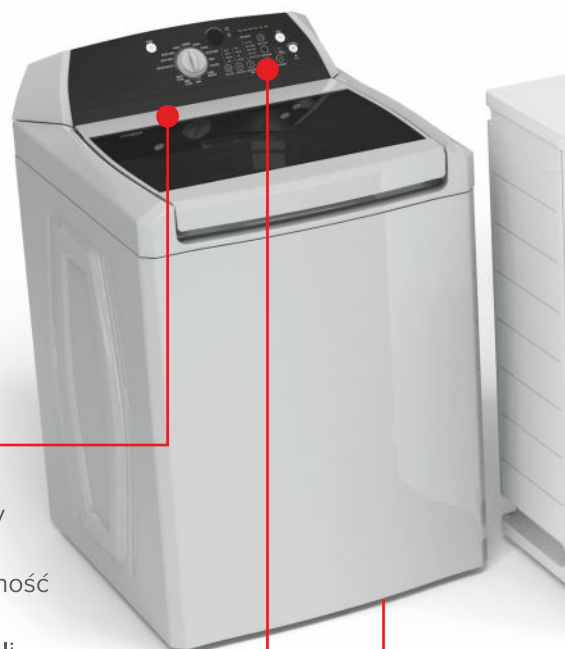




Montaż paneli sterowania

Taśmy piankowe tesa®

Większe wyświetlacze i inne przesłanki projektowe zwiększają wymagania w zakresie montażu paneli sterowania w wielu urządzeniach. Taśmy piankowe, najlepiej w formie wykrojników, to odpowiedni wybór.

Cechy

- Dobra przyczepność do tworzywa i metalu
- Dobra wykrawalność
- Różna grubość nośnika




Montaż listew dekoracyjnych

Taśmy piankowe tesa® i taśmy tesa® ACX^{plus}

W przypadku mocowania dekoracyjnych elementów z tworzywa lub metalu na przednich drzwiczkach urządzeń, taśmy oferują szereg zalet, np. czystość nanoszenia.

Cechy

- Duża siła klejenia umożliwia utrzymanie płyty w miejscu
- Pianka zapobiega powstawaniu hałasu i zapewnia amortyzację
- Odporność na temperatury, dzięki której produkt sprawdza się w każdych warunkach



Montaż wyświetlaczy

Taśmy piankowe i foliowe tesa®

Mocowanie wyświetlaczy już wyposażonych w taśmę dwustronną jest czynnością skuteczną i czystą.

Cechy

- Duża przyczepność do tworzywa i metalu
- Dobra wykrawalność
- Elastyczny nośnik



ROZWIĄZANIA DLA ZAWODOWCÓW

Niezależnie od tego, czy dane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego czy komercyjnego, nasze rozwiązania to właściwy wybór, jeśli chodzi o spełnienie wysokich wymagań. Nasze produkty ułatwiają poprawę produktywności urządzenia komercyjnego jak również ogólną jakość produktu. Warto nam zaufać, szczególnie w przypadku urządzeń do zadań specjalnych.




Montaż paneli sterowania

Taśmy foliowe i piankowe tesa®

Mocowanie wyświetlaczy już wyposażonych w taśmę dwustronną jest skuteczne i czyste.

Cechy:

- Dobra przyczepność do tworzywa
- Dobra wykrawalność
- Elastyczny nośnik




Montaż odbojników

Taśmy tesa® ACX^{plus}

Mocowanie listew z tworzywa lub metalu do obudowy metalowej nie wymaga użycia żadnych śrub, nitów ani oczekiwania na wyschnięcie szczeliwa. Nie zachodzi też ryzyko wycieku jak w przypadku płynnych klejów.

Cechy:

- Lepkosprężysty rdzeń akrylowy
- Dobra przylepność do szkła i aluminium
- Właściwości amortyzujące
- Elegancki wygląd dzięki głębokiej czerni




Mocowanie układu chłodzenia

Taśmy aluminiowe tesa®

Przyklejanie spiral możliwe najbliżej polistyrenowego korpusu w celu zapewnienia najwyższego wskaźnika przenikania temperatury jest jeszcze bardziej efektywne w przypadku zastosowania taśmy z folii aluminiowej.

Cechy:

- Duża siła klejenia do metalu i polistyrenu
- Łatwość odwijania
- Elastyczny nośnik
- Z paskiem ochronnym lub bez



Mocowanie parowników

Taśmy włókninowe tesa®

Taśmy te służą do przyklejania płyt parownika bezpośrednio do tylnej ściany polistyrenowego korpusu na całym obszarze (100%) w celu uniknięcia migracji pianki poliuretanowej po wstrząśnięciu.

Cechy:

- Duża przylepność
- Dostateczna przyczepność do metalu i polistyrenu
- Łatwy w odklejaniu pasek ochronny, nawet przy większych wymiarach




Zabezpieczanie drzwi do transportu

Taśmy strappingowe tesa®

Taśma przejmuje część obciążenia, zatem duże siły nie wywierają nacisku na zawiasy, dzięki czemu unika się reklamacji z powodu uszkodzeń w transporcie.

Cechy:

- Usuwanie bez pozostawiania śladów, nawet w niskich temperaturach
- Brak uszkodzeń powierzchni
- Bardzo mocny nośnik, odporny na obciążenia
- Możliwość usuwania nawet w niskich temperaturach




Mocowanie niewielkich elementów

Taśmy foliowe tesa®

Na korpusie polistyrenowym mocuje się wiele elementów wykonanych z tworzywa lub metalu. Zastosowanie taśmy dwustronnej ułatwia nanoszenie i właściwe układanie elementów.

Cechy:

- Dobra przyczepność do polistyrenu
- Elastyczny nośnik zapewnia przyczepność do nieregularnych powierzchni
- Dostępne w postaci wykrojników



Mocowanie emblematów

Taśmy foliowe tesa®

Dzięki taśmom dwustronnym mocowanie emblematów nie wymaga wiercenia otworów w podłożach z metalu czy tworzywa.


Cechy:

- Duża przyczepność do różnych materiałów
- Odporność na starzenie i wstrząsy oraz na działanie temperatur i wilgoci



Zastosowanie w procesie piankowania

Przepuszczalność powietrza



Taśmy wentylacyjne tesa®

Zakrywają otwory w celu zapobieżenia wyciekowi pianki podczas pianowania; przepuszczają powietrze.

Cechy:

- Nośnik zapewniający dostateczny przepływ powietrza
- Do urywania ręką

Zakrywanie otworów przed pianowaniem



Taśmy tkaninowe tesa®

Zakrywanie otworów i łączenie w celu zapobieżenia wyciekowi pianki PU podczas pianowania.

Cechy:

- Duża przyczepność
- Łatwość odwijania
- Do urywania ręką

Wzmocnienie przed pianowaniem



Taśmy tkaninowe i strappingowe tesa®

Zapobieganie przesuwaniu formy podczas pianowania.

Cechy:

- Duża odporność na rozciąganie i ścinanie
- Usuwanie bez pozostawiania śladów

Zakrywanie otworów



Taśmy maskujące i tkaninowe tesa®

Zakrywanie otworów w celu zapobieżenia wyciekowi pianki podczas pianowania

Cechy:

- Klej o dużej lepkości zapewnia dobre uszczelnienie

GLOBALNE WSPARCIE DLA TWOJEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW

Asortyment wyrobów uzupełniających dla branży elektronicznej

W dzisiejszych czasach urządzenia stają się coraz bardziej inteligentne. Piekarniki, lodówki czy pralki są wyposażane w duże wyświetlacze LCD i TFT. Do tych zastosowań oferujemy wiele rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystujemy w branży smartfonów i tabletów. W naszym asortymencie wyrobów uzupełniających dla branży elektronicznej można znaleźć wiele najnowocześniejszych rozwiązań przydatnych zawsze tam gdzie zachodzi potrzeba zastosowania przezroczystych klejów, specjalnej izolacji lub łączenia bardzo wąskich przedmiotów.

Jako wiodąca firma w branży elektronicznej, wspieramy naszych klientów w całym łańcuchu dostaw, niezależnie od lokalizacji ich dostawców podzespołów.



Więcej informacji na temat produktów samoprzylepnych do urządzeń elektronicznych zawiera nasz katalog wyrobów dla branży elektronicznej do pobrania tutaj.
www.tesa.com/industry/electronics
lub za pomocą kodu QR.



Inżynieria rozwiązań do różnych zastosowań

W naszych laboratoriach analizujemy materiały klientów w połączeniu z wieloma taśmami samoprzylepnymi. W zależności od konkretnych potrzeb klientów, nasza analiza obejmuje test odporności na wysokie i niskie temperatury, siłę przywierania powłoki, pochłanianie wstrząsów i naprężeń i wiele innych parametrów. Rezultat: taśmy doskonale dopasowane do zastosowań klientów.



Produkty tesa® dzień w dzień potwierdzają swoją imponującą jakość w wymagających warunkach i regularnie poddawane są surowej kontroli. Wszelkie informacje i dane techniczne podane powyżej podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w oparciu o praktyczne doświadczenie. Uznaje się je za wartości średnie i nieodpowiednie dla specyfikacji. Zatem tesa SE nie może udzielić żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, czy dorozumianych, w tym m.in. żadnych dorozumianych gwarancji pokupności czy przydatności do określonego celu. Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt tesa® nadaje się do określonego celu i do wybranego przez niego sposobu zastosowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości nasz personel pomocy technicznej chętnie udzieli Państwu porady.



12/2016



Nasz system zarządzania jest certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001, ISO/TS 16949 oraz ISO14001.