



- Plug & Work
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa
- Wszechstronność



X-TREME LIGHT

X-TREME LIGHT





Charakterystyka	X-TREME LIGHT 700
Najszerzy format podłoża (akceptowany - krawędzie oklejone taśmą)	810mm (31.9") - 730mm (28.7")
Najgrubsze podłoże	10mm (nieco ponad 3/8")
Najkrótszy odcinek taśmy	25mm (1")
Najdłuższy pasek taśmy (*można zamówić dłuższy)	2,5m (8')
Maksymalna liczba kolejnych pasków taśmy („spotów”) na arkuszu (*można zamówić więcej)	4
Minimalna odległość między kolejnymi paskami taśmy	25mm (1")
Minimalna odległość między równoległymi pasami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	47mm (1.85")
Struktura	Pulpit + opcjonalne stoły
Prędkość	10m (33')/min - 35m (115')/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	3
Standardowy aplikator taśmy (szerokość taśmy) 25mm	3mm (0.12") - 25mm (1")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 50mm	3mm (0.12") - 50mm (2")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 100mm	3mm (0.12") - 100mm (3.9")

X-TREME LIGHT 700 AND X-TREME LIGHT 1000



Małe / średnie formaty - dwa modele dla formatów do 700 mm (28") lub 1000 mm (40") szerokości do 10 mm (3/8") grubości: 2 do 4 aplikatorów taśmy 25 mm (1") lub 50 mm (2") niezależnie zaprogramowanych na ekranie dotykowym aplikujących wiele różnie skonfigurowanych taśm w jednym przejściu. Nakładanie taśm z prędkością do 35 m (115') / min. Druk, POS, opakowania, tworzywa sztuczne, aplikacje oznakowania.




Charakterystyka	X-TREME LIGHT 1000
Najszerszy format podłoża (akceptowany - krawędzie oklejone taśmą)	1110mm (43.7") - 1000mm (40")
Najgrubsze podłożę	10mm (nieco ponad 3/8")
Najkrótszy odcinek taśmy	25mm (1")
Najdłuższy pasek taśmy (*można zamówić dłuższy)	2,5m (8')
Maksymalna liczba kolejnych pasków taśmy („spotów”) na arkuszu (*można zamówić więcej)	4
Minimalna odległość między kolejnymi paskami taśmy	25mm (1")
Minimalna odległość między równoległymi pasami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	47mm (1.85")
Struktura	Pulpit + opcjonalne stoły
Prędkość	10m (33')/min - 35m (115')/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	4
Standardowy aplikator taśmy (szerokość taśmy) 25mm	3mm (0.12") - 25mm (1")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 50mm	3mm (0.12") - 50mm (2")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 100mm	3mm (0.12") - 100mm (3.9")


WZORY ZASTOSOWAŃ

Nasze standardowe maszyny są wykorzystywane do różnych formatów produktów: plakatów, kopert, teczek kieszonkowych, opakowań, woblerów i wolnostojących ekspozytorów. Nakładanie taśmy


jednostronnie, dwustronnie i na całej długości produktu ale także nakładanie kilku krótszych, następujących po sobie pasków (tzw. „plamek” taśmy), umieszczając odpowiednią ilość taśm tam, gdzie jest ona potrzebna.

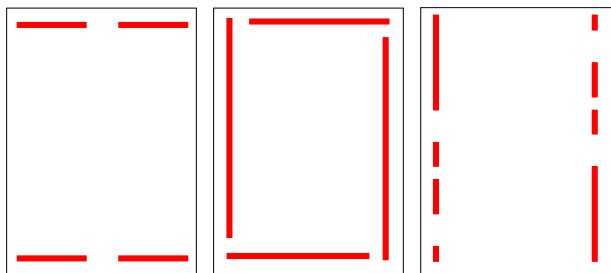


Plakaty

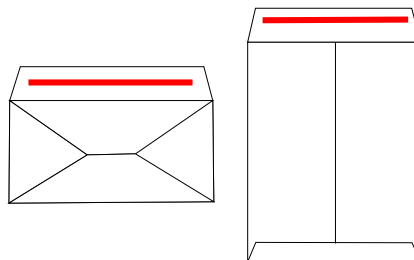


Koperty




Opakowania




Woblery



Okna skrzynkowe

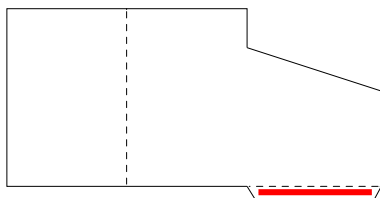


Foldery

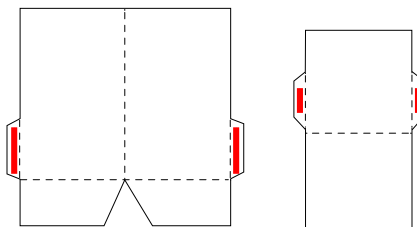

STOSOWANE TAŚMY

Niektóre taśmy są łatwiejsze do zautomatyzowania niż inne, ale niezależnie od tego, czy projekt wymaga zastosowania jednostronnej taśmy maskującej, taśmy transferowej, dwustronnej taśmy ze zmodyfikowanym klejem akrylowym z nośnikiem PET i papierowym podkładem, dwustronnej taśmy z pianki polietylenowej

z modyfikowanym klejem akrylowym i papierowym podkładem, czy też dwustronnej taśmy. Nasze aplikatory są przystosowane do aplikacji wielu rodzajów taśm, w tym taśm z wydłużonym linerem (tzw. fingerlift), a nasze możliwości wciąż się poszerzają.

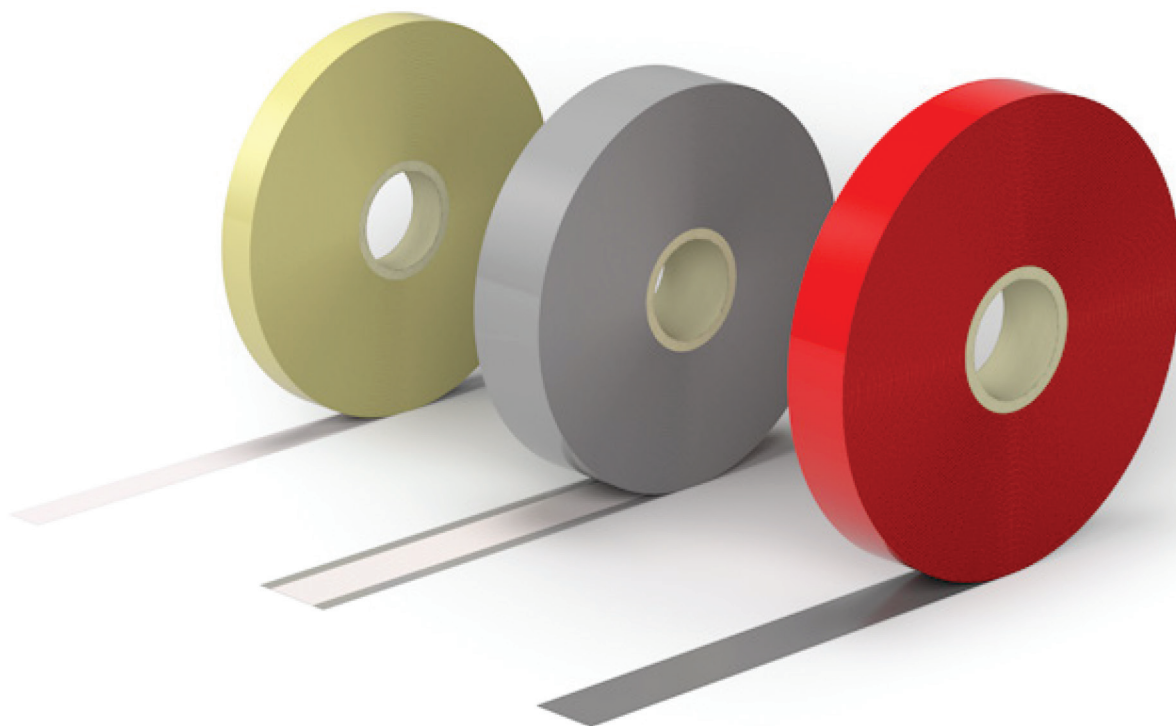

FUNKCJONALNOŚĆ




Precyzyjna mikrometryczna regulacja wysokości belki aplikatora, obsługująca podłoża o grubości do 10 mm.




Wspomagane laserowo prowadzenie aplikatorów w celu szybkiego umieszczenia ich w miejscu, gdzie wymagana jest taśma.




Oprogramowanie do obsługi wielu zadań, umożliwiające zapisanie ustawień maszyny dla maksymalnie 100 zadań.

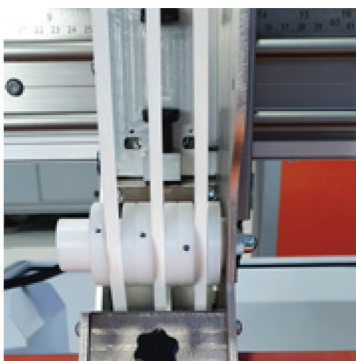

Możliwość nakładania więcej niż jednej rolki taśmy na ten sam aplikator w celu uzyskania ściśle równoległych pasów taśmy.

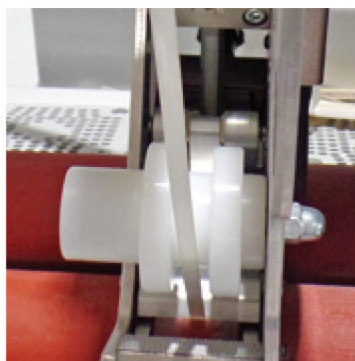

Możliwość nakładania pasków taśmy o szerokości od 3 mm.

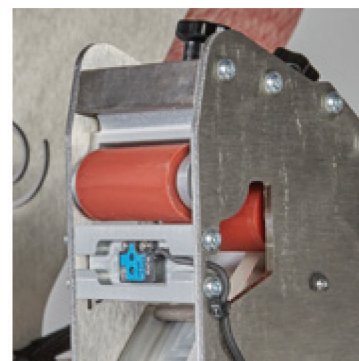

Fotokomórka „widzi” wiele rodzajów podłoża: czarne, przezroczyste, odblaskowe... i umożliwia łatwe umieszczanie taśmy wokół wyciętych otworów.


AKCESORIA



Ruchomy stół pomocniczy umożliwiający łatwe ustawienie maszyny tam, gdzie jest potrzebna.



Suwak wyładowniczy z prowadnicami wyrównującymi do uporządkowanego odbioru obróbianych prac.

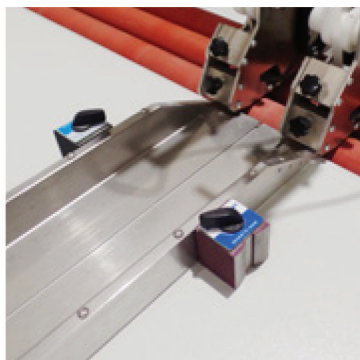

Magnetyczne prowadnice podające dla szybkiego i dokładnego wyrównania podłoża.



Podajnik z własnym wspornikiem na kółkach do automatycznego wprowadzania arkuszy do obróbki.

Łatwa aplikacja taśmy



**EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**

ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624

fax: 34 3527 595

mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz | www.converting-tasm.pl