




- Plug & Work
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa
- Wszechstronność

X-TREME PRO e-commerce

Idealne rozwiązanie dla firm pracujących w sektorze opakowań i e-commerce do aplikacji jednej lub dwóch dwustronnych taśm samoprzylepnych + taśm zrywających w tym samym czasie, aby umożliwić zamykanie/otwieranie/odwijanie.

X-TREME Pro e-commerce może aplikować dwustronną taśmę klejącą na wykrojone opakowania z folii stretch lub tekstury falistej o maksymalnej szerokości 1600mm i maksymalnej grubości 15mm.

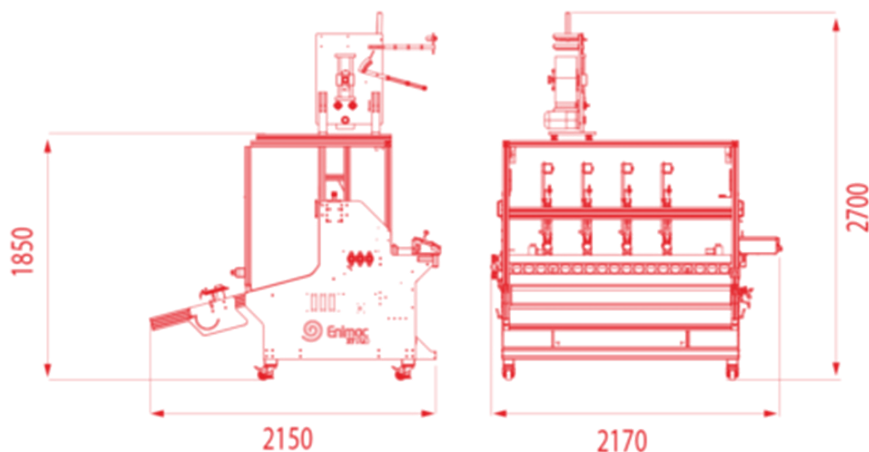

X-TREME Pro e-commerce pozwala na zainstalowanie do 2 aplikatorów do wyboru w zakresie od 60 do 100mm + dodatkowe 4 aplikatory (30, 60 lub 100mm), które są indywidualnie sterowane na ekranie dotykowym, co pozwala na większą elastyczność każdego procesu.

Charakterystyka maszyny

Maksymalna szerokość obrabianego produktu	1600mm
Maksymalna grubość wyrobu roboczego	15mm
Minimalna długość taśmy	7mm (5m/min)
Maksymalna długość taśmy	3m (opcjonalnie powyżej 3m)
Maksymalna liczba następujących po sobie pasków taśmy („miejsc”)	8
Minimalna odległość pomiędzy kolejnymi taśmami	7mm (5m/min)
Minimalna odległość pomiędzy równoległymi pasami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	66mm
Układ	kompletnej jednostki mobilnej
Prędkość	minimalna 5m/min – maksymalna: 80m/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	6
Rozmiar użytkowy taśmy	minimum 4mm – maksimum 100mm
Standardowy aplikator	30mm
Ilość zapamiętywanych zadań	maksymalnie 100
Opcjonalny aplikator	60/100mm
Czas konfiguracji	mniej niż 5 minut
Zasilanie	110/230 V -50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	0,75 Kw
Wymiary maszyny	wysokość 2700mm szerokość 2170mm głębokość 2150mm

Charakterystyka unwindera

Rodzaj zastosowań	pudełka e-commerce, koperty, pudełka kartonowe
Wzór	DJFL6-V1
Maksymalna szerokość taśmy	160mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki taśmy	400mm
Minimalna średnica wewnętrzna rolki taśmy	155mm
Wysokość rolki taśmy	160mm
Maksymalna prędkość aplikacji	120m/min.
Moc	400W
Waga	30kg
Wymiary	wysokość 818 mm szerokość 871 mm głębokość 371 mm

APLIKATORY X-TREME PRO

e-commerce


XT-PRO e-commerce może być montowany z różnymi typami głowic od 30mm do maksymalnie 100mm, oferując w przypadku niektórych z nich możliwość zastosowania od 1 do 3 różnych typów taśm na jednej głowicy, aby spełnić nawet najbardziej złożone potrzeby aplikacyjne.




SZABLONY APLIKACJI

Już nasze standardowe maszyny oferują szeroki zakres zastosowań dla płaskich i cienkich formatów powszechnie używanych w przemyśle papierniczym: plakaty, koperty, foldery kieszonkowe, opakowania itp.

ale także w każdym sektorze wymagającym jedno- lub dwustronnej taśmy klejącej na różnych płaskich powierzchniach o maksymalnej grubości 10mm lub 15mm.

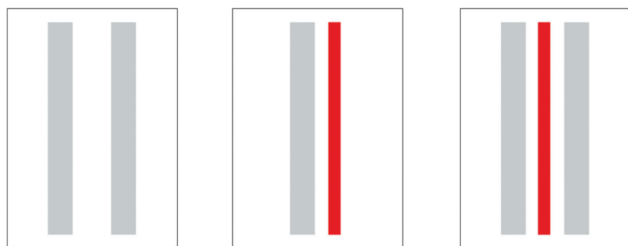

Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na zakrzywionych powierzchniach z różnymi miejscami

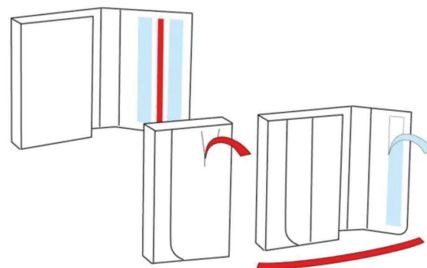


Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na zakrzywionych powierzchniach z różnymi miejscami

STOSOWANE TAŚMY

Niektóre taśmy są łatwiejsze do zautomatyzowania niż inne, ale niezależnie od tego, czy projekt wymaga zastosowania jednostronnej taśmy maskującej, taśmy transferowej, dwustronnej taśmy ze zmodyfikowanym klejem akrylowym z nośnikiem PET i papierowym podkładem, dwustronnej taśmy z pianki polietylenowej


z modyfikowanym klejem akrylowym i papierowym podkładem, czy też dwustronnej taśmy. Nasze aplikatory są przystosowane do aplikacji wielu rodzajów taśm, w tym taśm z wydłużonym linerem (tzw. fingerlift), a nasze możliwości wciąż się poszerzają.

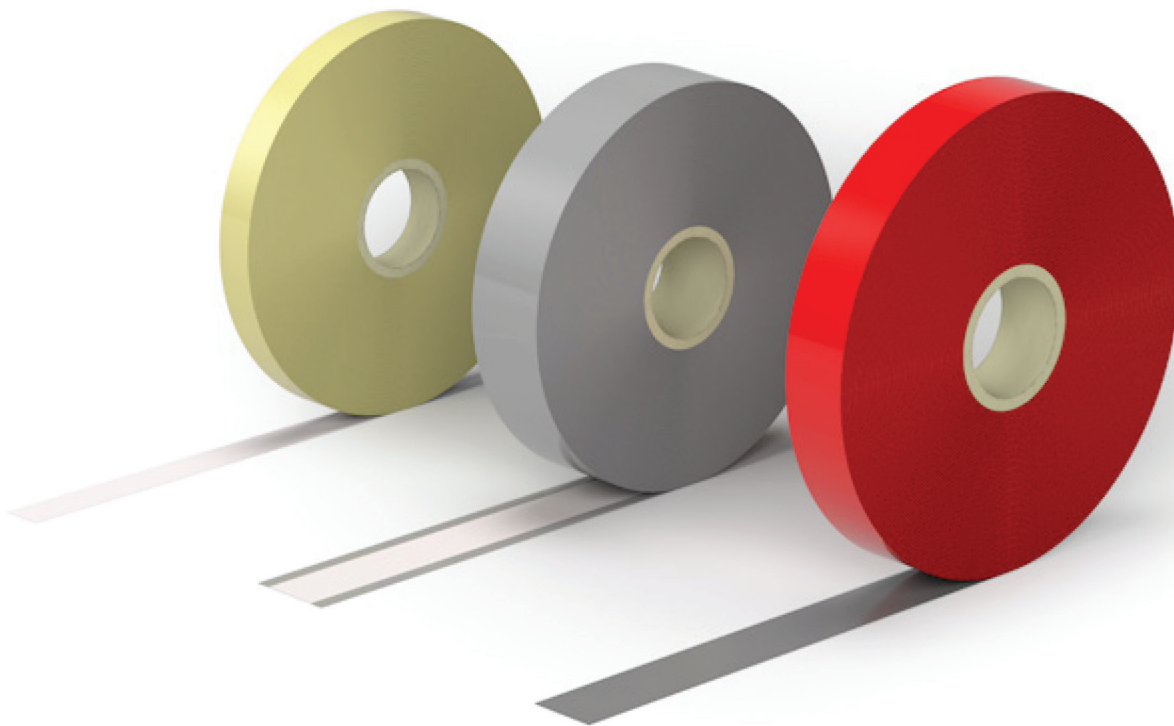

FUNKCJONALNOŚĆ




Podwójne magnetyczne prowadnice dla wyrównania podawania arkuszy

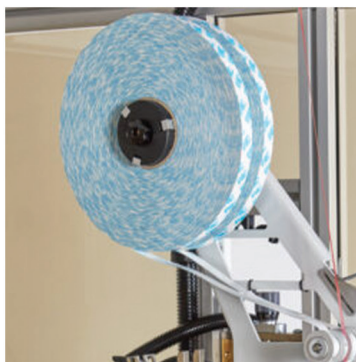

Wrzecziono dzielone do nakładania dwóch rolek taśmy na ten sam aplikator





Usługa wsparcia on-line

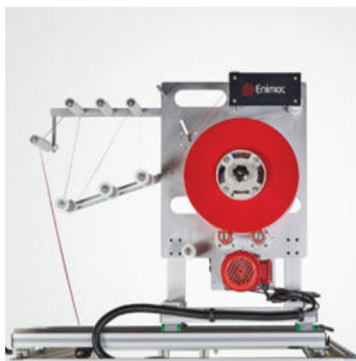

Odwijarka szpulowa do taśm zrywających i innych taśm w postaci szpul

GALERIA

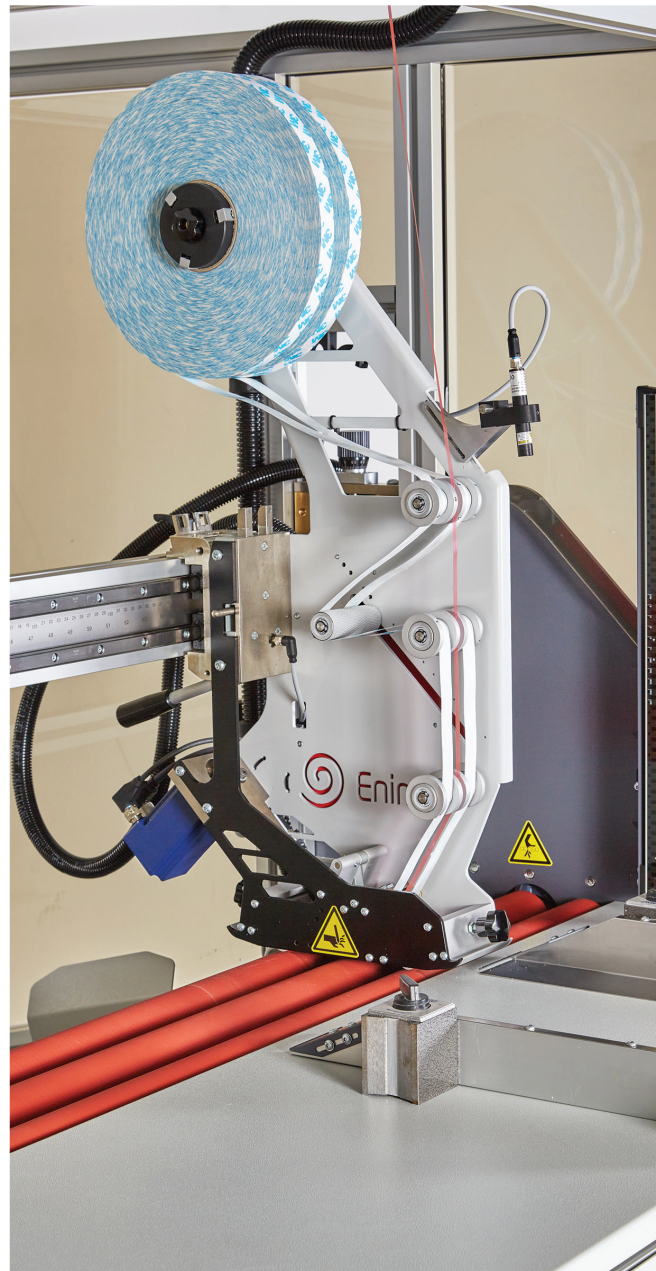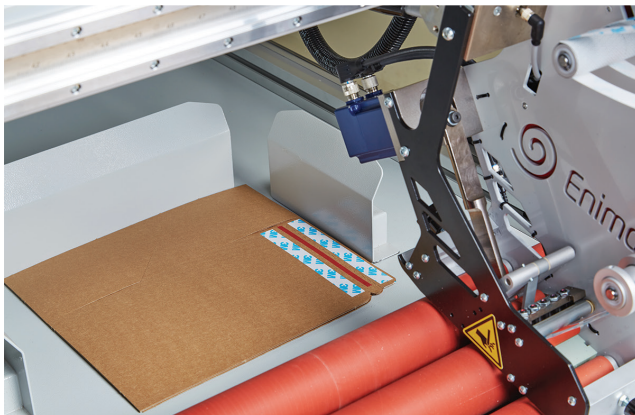

Łatwa aplikacja taśmy



**EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**

ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624

fax: 34 3527 595

mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz | www.converting-tasm.pl