




- Plug & Work
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa
- Wszechstronność

X-TREME PRO

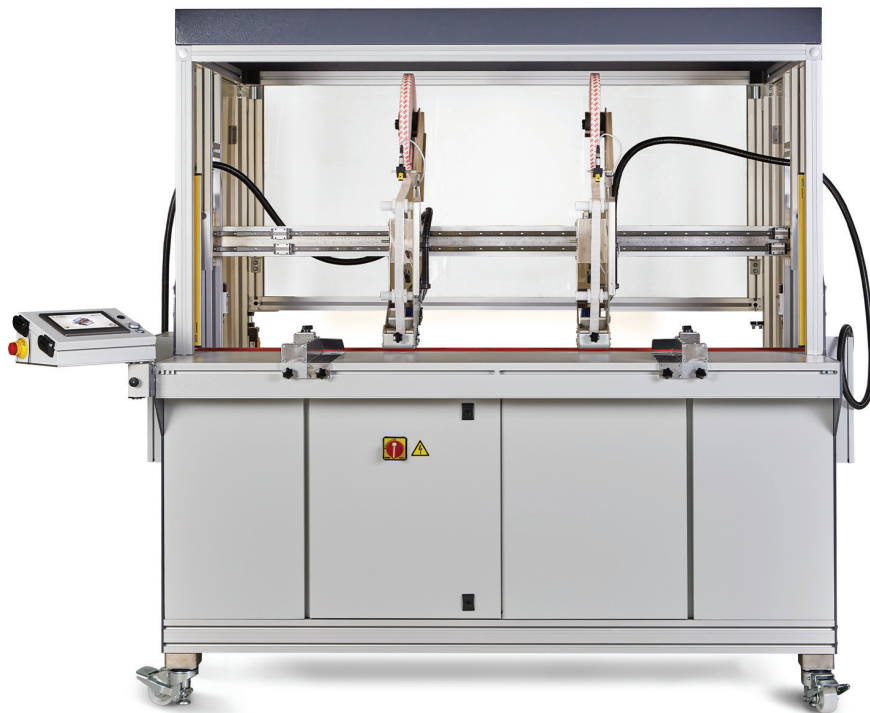



video on Youtube

X-TREME PRO

Duży format – do 1600mm (63”) szerokości i 15mm (niecałe 5/8”) grubości: 2 do 6 płyt 30mm (1,2”) lub 60mm (2,4”) (nieco poniżej 5/8”) : od 2 do 6 aplikatorów 30 mm (1,2”) lub 60 mm (2,4”) aplikatorów taśmy, programowanych niezależnie na ekranie na ekranie dotykowym, aplikując wiele różnie skonfigurowanych taśm w jednym przebiegu, taśm w jednym przejściu.

Aplikowanie taśm z prędkością do 50m (164’)/min.

Druk wielko (i mało) formatowy, POS, opakowania, tworzywa sztuczne, oznakowania.

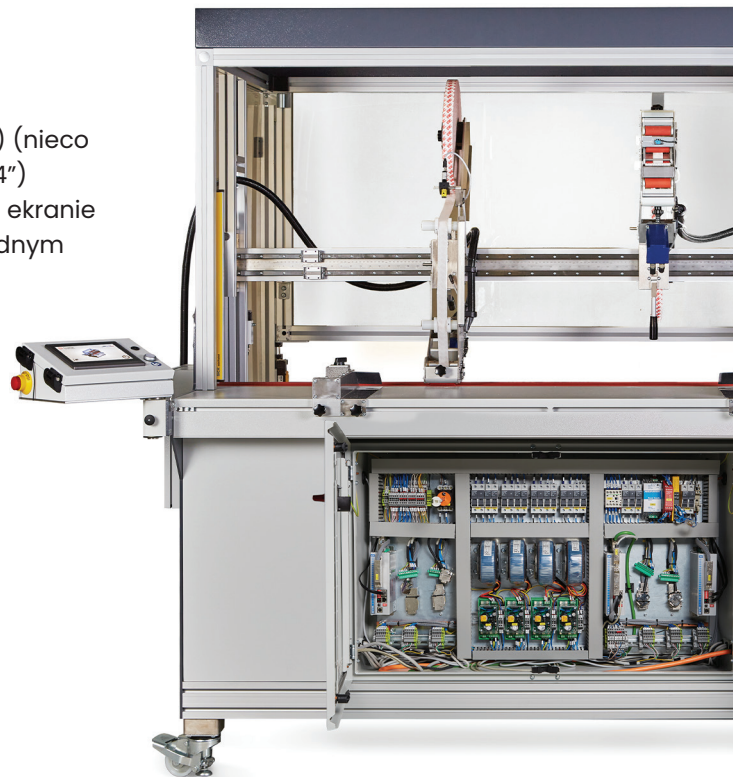


Charakterystyka	X-TREME PRO
Najszerszy format podłoża (akceptowany – krawędzie oklejone taśmą)	1600mm (63’)
Najgrubsze podłoże	15mm (nieco ponad 3/8’)
Najkrótszy pasek taśmy	25mm (1’)
Najdłuższy pasek taśmy (*można zamówić dłuższy)	3,0m (10’)
Maksymalna liczba kolejnych pasków taśmy („plamek”) na arkuszu (*można zamówić więcej)	4
Minimalna odległość między kolejnymi taśmami	25mm (1’)
Minimalna odległość między równoległymi paskami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	66mm (2.6’)
Struktura	Kompletna jednostka mobilna
Prędkość	10m (33’)/min – 50m (164’)/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	6
Standardowy aplikator taśmy (szerokość taśmy) 30mm	6mm (0.24’’) – 30mm (1.2’)
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 60mm	6mm (0.24’’) – 60mm (2.4’)




WZORY ZASTOSOWAŃ DLA MAŁEGO I DUŻEGO FORMATU

Nasze standardowe maszyny są wykorzystywane do różnych formatów produktów: plakaty, koperty, teczki kieszonkowe, opakowania, wobblersów i wolnostojących ekspozytorów. Nakładanie taśmy jednostronnie,


dwustronnie i na całej długości produktu, ale także nakładanie kilku krótszych, następujących po sobie pasków (tzw. „plam” taśmy), umieszczanie odpowiedniej ilości taśmy tam.





Duże plakaty





Okna skrzynkowe




Koperty

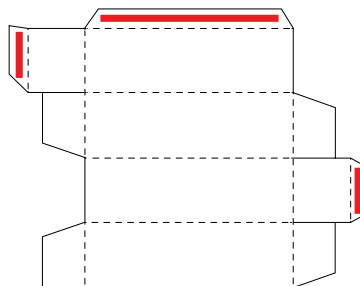

Opakowanie

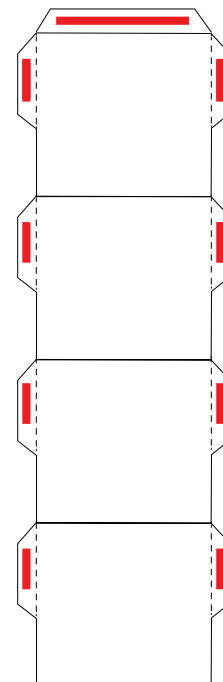


Foldery



STOSOWANE TAŚMY

Niektóre taśmy są łatwiejsze do zautomatyzowania niż inne, ale niezależnie od tego, czy projekt wymaga zastosowania jednostronnej taśmy maskującej, taśmy transferowej, dwustronnej taśmy ze zmodyfikowanym klejem akrylowym z nośnikiem PET i papierowym podkładem, dwustronnej taśmy z pianki polietylenowej ze zmodyfikowanym klejem akrylowym i papierowym

podkładem, czy też dwustronnej taśmy z przylepnym klejem akrylowym z nośnikiem PET i czerwonym podkładem z folii MOPP lub wielu innych, nasze aplikatory są przystosowane do nakładania wielu rodzajów taśm, w tym taśm z wydłużonym linerem (vel fingerlift), a my wciąż poszerzamy nasze możliwości.

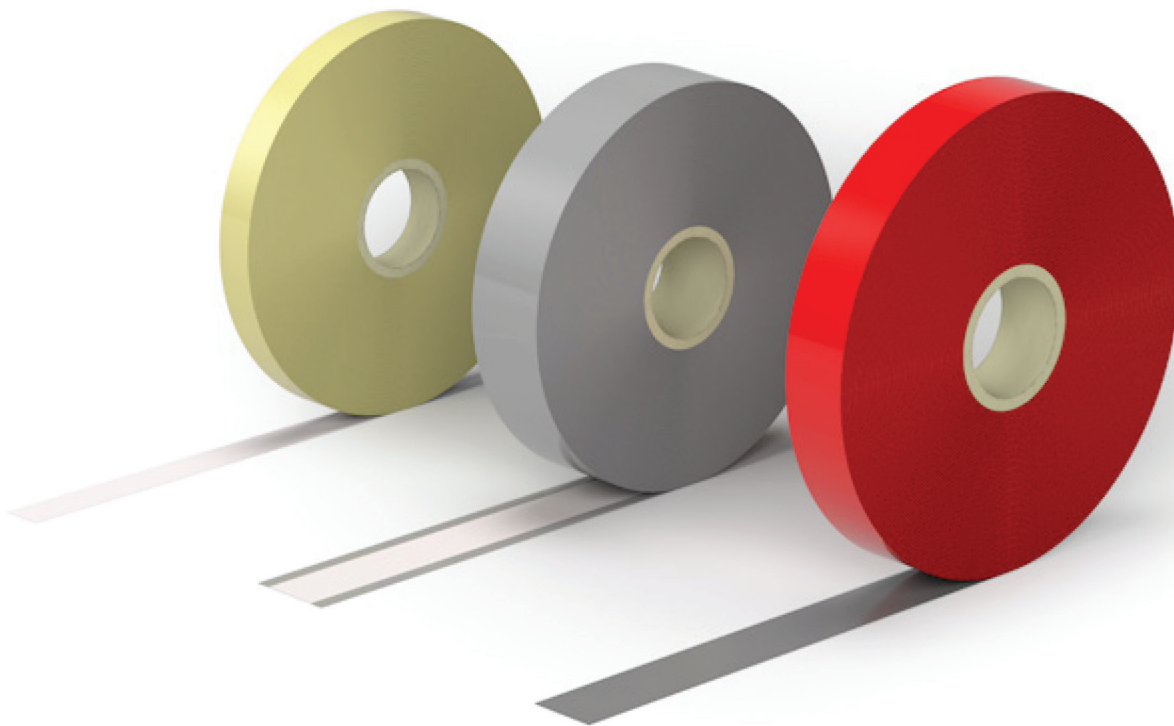

FUNKCJONALNOŚĆ



Precyzyjna mikrometryczna regulacja aplikatora umożliwiającą pracę z podłożem o grubości do 15mm.



Aplikator wspomagany laserem pozwala szybko umieścić go miejscu, gdzie wymagana jest taśma



Oprogramowanie wielozadaniowe umożliwiające zapisywanie ustawień maszyny dla do 100 zadań



„Automatyczne zero” na napędach aplikatorów przyspiesza proces ustawiania



Możliwość nakładania dwóch rolek taśmy na jednym aplikatorze dla nakładania ściśle równoległych pasków




Fotokomórka „widzi” wiele rodzajów materiału podłoża: czarny, przezroczysty, odblaskowy... i umożliwia łatwe umieszczanie taśmy wokół wyciętych otworów

AKCESORIA



Bariery ochronne zatrzymać maszynę natychmiast zatrzymując maszynę, jeśli potknięciu się podczas pracy unikanie obrażeń

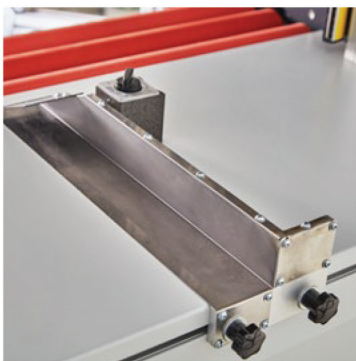

Magnetyczne prowadnice podające dla szybkie i dokładne wyrównywanie podłoża wyrównanie



Łatwa aplikacja taśmy



**EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**
ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595

e-mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz | www.converting-tasm.pl