



- Branchez et travaillez
- Fonctionnement simple et intuitif
- Conception compacte
- Polyvalence

 **Enimac**
Tape Application Made Easy

PRODUITS

STAND-ALONE MACHINES

X-TREME LIGHT 700 AND X-TREME LIGHT 1000	s. 3
X-TREME PRO	s. 9
XT CARTESIAN 2	s. 14
XT CARTESIAN 3	s. 18
XT PICK & PLACE	s. 21
X-TREME PRO e-commerce	s. 24

Applicateurs XT pour le secteur packaging

XT LIGHT	s. 29
XT PRO	s. 32



Applicateurs XT pour les applications industrielles

XT INDUSTRIAL	s. 38
XT COMPACT	s. 40

X-TREME **LIGHT** 700 ET X-TREME **LIGHT** 1000



Petits/moyens formats - deux modèles pour les formats jusqu'à 700 mm (28") ou 1000 mm (40") de large jusqu'à 10 mm (3/8") d'épaisseur : 2 à 4 applicateurs de bande de 25 mm (1") ou 50 mm (2") épaisseur : 2 à 4 applicateurs de bande de 25 mm (1") ou 50 mm (2") programmés indépendamment sur un écran tactile appliquant plusieurs bandes de configuration différente en un seul passage. Application de rubans à des vitesses allant jusqu'à 35 m/min. Impression, points de vente, emballage, plastiques, signalisation applications.

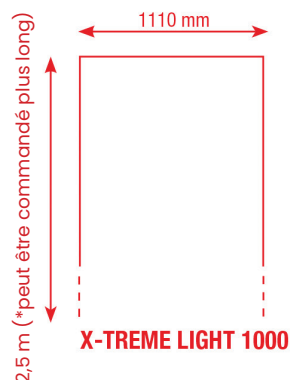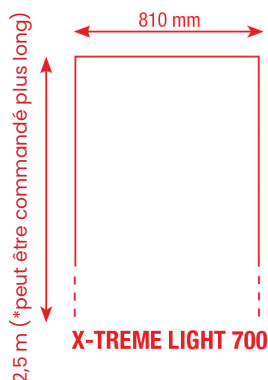

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	X-TREME LIGHT 700
Format le plus large du support (accepté - bords collés)	810mm (31.9") - 730mm (28.7")
Support le plus épais	10mm (nieco ponad 3/8")
Bande la plus courte	25mm (1")
Bande de ruban la plus longue (*peut être commandée plus longue)	2,5m (8')
Nombre maximal de bandes de ruban consécutives („spots”) par feuille (*peut en commander davantage)	4
Distance minimale entre les bandes de ruban consécutives	25mm (1")
Distance minimale entre les bandes de ruban parallèles (avec 2 applicateurs côte à côte)	47mm (1.85")
Structure	Desktop + optional tables
Vitesse	10m (33')/min - 35m (115')/min
Nombre maximum d'applicateurs de bande	3
Applicateur de bande standard (largeur de bande) 25mm	3mm (0.12") - 25mm (1")
Applicateur de bande optionnel (largeur de bande) 50mm	3mm (0.12") - 50mm (2")
Applicateur de bande optionnel (largeur de bande) 100mm	3mm (0.12") - 100mm (3.9")

Caractéristiques	X-TREME LIGHT 1000
Format le plus large du support (accepté - bords collés)	1110mm (43.7") - 1000mm (40")
Support le plus épais	10mm (nieco ponad 3/8")
Bande la plus courte	25mm (1")
Bande de ruban la plus longue (*peut être commandée plus longue)	2,5m (8')
Nombre maximal de bandes de ruban consécutives („spots”) par feuille (*peut en commander davantage)	4
Distance minimale entre les bandes de ruban consécutives	25mm (1")
Distance minimale entre les bandes de ruban parallèles (avec 2 applicateurs côte à côte)	47mm (1.85")
Structure	Desktop + optional tables
Vitesse	10m (33')/min - 35m (115')/min
Nombre maximum d'applicateurs de bande	4
Applicateur de bande standard (largeur de bande) 25mm	3mm (0.12") - 25mm (1")
Applicateur de bande optionnel (largeur de bande) 50mm	3mm (0.12") - 50mm (2")
Applicateur de bande optionnel (largeur de bande) 100mm	3mm (0.12") - 100mm (3.9")


MODÈLES D'APPLICATION

Nos machines standard sont utilisées pour différents produits : affiches, enveloppes, pochettes, emballages, wobblers et présentoirs autonomes.


Appliquer le ruban adhésif d'un côté, des deux côtés et sur tout le pourtour du produit. produit, mais aussi

plusieurs bandes consécutives plus courtes (appelées „points”). bandes consécutives plus courtes (appelées „points” de ruban adhésif), en mettant la bonne quantité de ruban adhésif là où elle est nécessaire.



la bonne quantité de ruban là où c'est nécessaire.

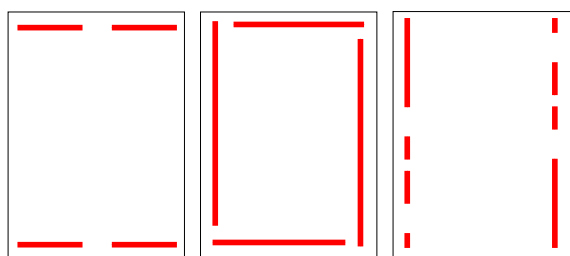


Affiches




Enveloppes




Emballage




Les Wobblers




Fenêtres à caisson

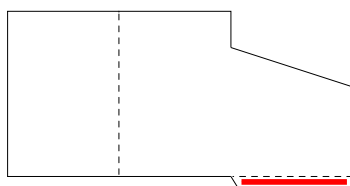

Dossiers

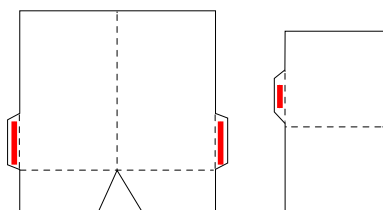

BANDES APPLICABLES



Certains rubans sont plus faciles à automatiser que d'autres. que votre projet nécessite l'application d'un ruban de masquage ruban de masquage monoface, un ruban de transfert, un adhésif acrylique modifié acrylique modifié double face avec support PET et liner papier, un ruban double face en mousse de polyéthylène ruban double face en mousse de polyéthylène avec un adhésif acrylate modifié et support papier, ou un adhésif acrylique double face

acrylique modifié double face avec support PET et papier de couverture rouge MOPP rouge ou bien d'autres encore, nos applicateurs sont conçus pour appliquer de nombreux types de rubans, y compris de nombreux types de rubans, y compris les rubans à doublure allongée (également appelés „fingerlift”), et nous continuons à étendre nos capacités. et nous continuons à développer nos capacités.

FONCTIONNALITÉ




Réglage micrométrique précis de l'applicateur de l'applicateur, ce qui permet des substrats d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm




Applicateur assisté par laser pour les positionner rapidement à l'endroit l'endroit où le ruban est nécessaire




Logiciel multi-emplois capable de d'enregistrer les réglages de la machine pour jusqu'à 100 travaux

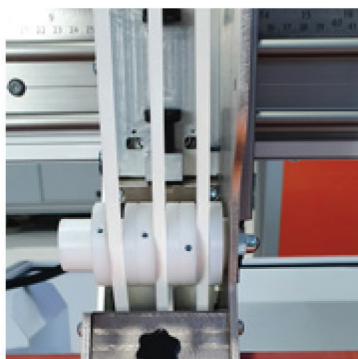

Possibilité d'appliquer plus d'un rouleau de rouleau de ruban sur le même applicateur applicateur pour obtenir des bandes parallèles.

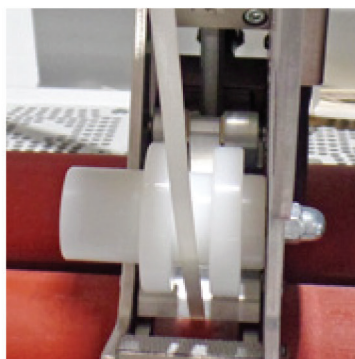

Possibilité d'appliquer des bandes de ruban adhésif à partir de 3 mm de large

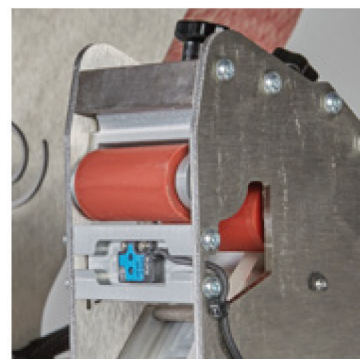

La cellule photoélectrique „voit” de nombreux types de matériaux de support : noir, transparent, réfléchissant... et permet de placer facilement ruban autour des trous découpés à l'emporte-pièce


ACCESSOIRES




Table de support mobile pour de positionner facilement la machine à l'endroit voulu



Chariot de déchargement avec guides d'alignement pour une de l'ordre des travaux traités

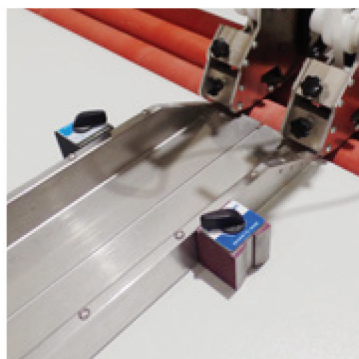

Guides d'alimentation magnétiques pour un alignement rapide et précis du substrat

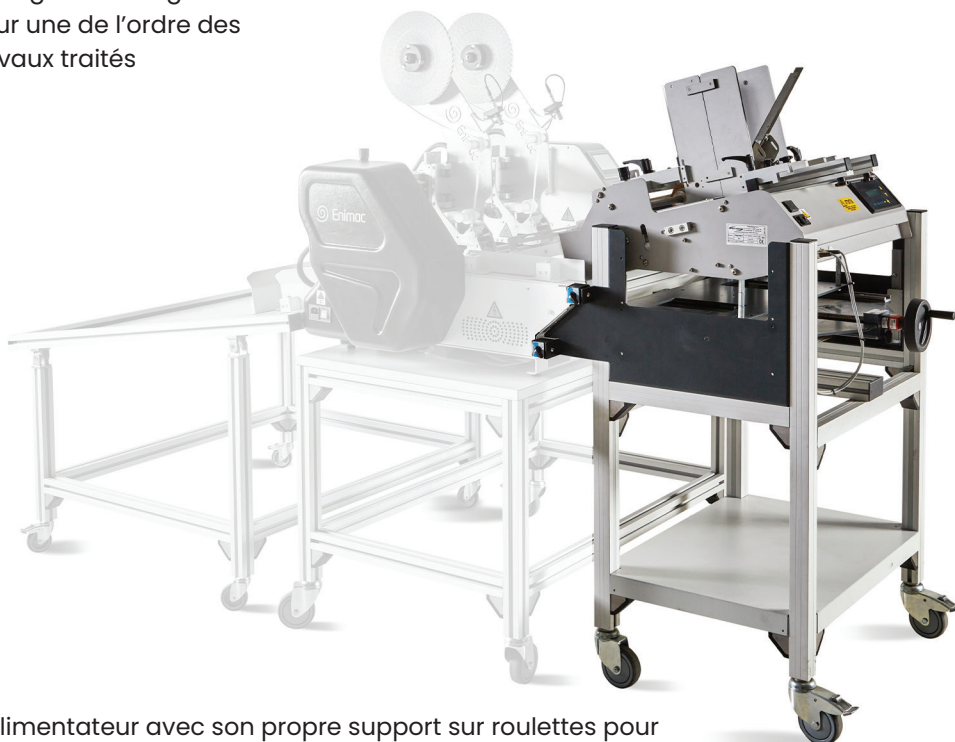

Alimentateur avec son propre support sur roulettes pour l'insertion automatique des feuilles à traiter



X-TREME PRO



video on Youtube

X-TREME PRO

Grand format - jusqu'à 1600 mm de large et 15 mm d'épaisseur : 2 à 6 panneaux de 30 mm ou 60 mm. (d'épaisseur : 2 à 6 applicateurs de 30 mm (1,2") ou 60 mm (2,4") programmés indépendamment sur un écran tactile, appliquant en un seul passage plusieurs configurées différemment en un seul passage. Application de rubans à des vitesses allant jusqu'à 50 m/min. Impression grand (et petit) format, points de vente, d'emballage, de plastique, de signalisation.

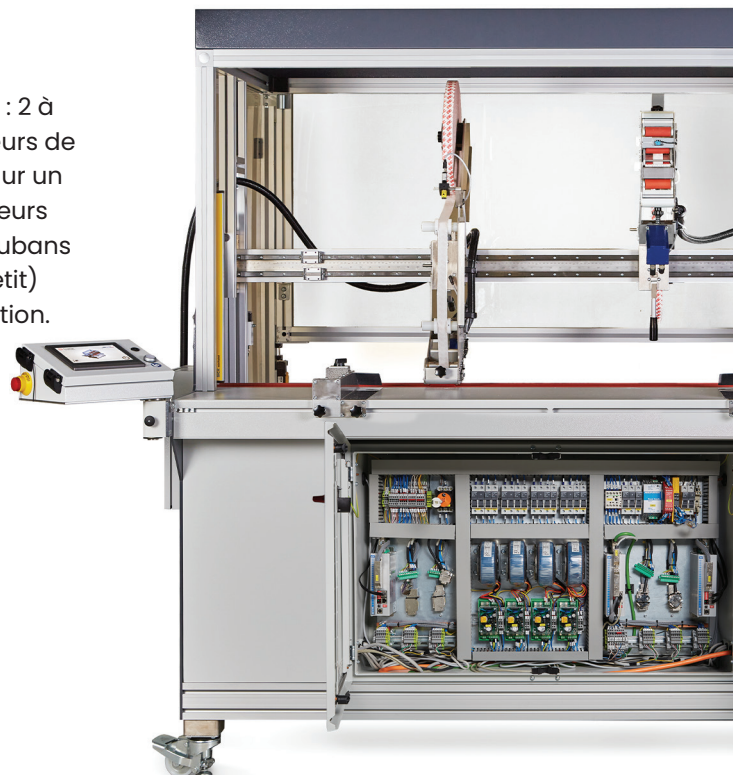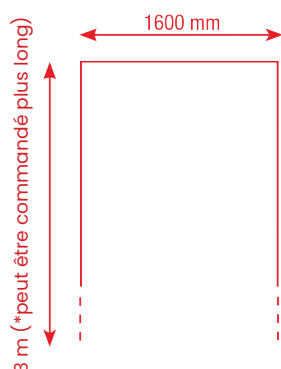

Caractéristiques	X-TREME PRO
Format le plus large du support (accepté - bords collés)	1600mm (63")
Support le plus épais	15 mm (un peu moins de 5/8")
Bande la plus courte	25mm (1")
Bande de ruban la plus longue (*peut être commandée plus longue)	3,0m (10')
Nombre maximal de bandes de ruban consécutives („spots”) par feuille (*peut en commander d'avantage)	4
Distance minimale entre les bandes de ruban consécutives	25mm (1")
Distance minimale entre les bandes de ruban parallèles (avec 2 applicateurs côte à côte)	66mm (2.6")
Structure	Unité mobile complète
Vitesse	10m (33')/min - 50m (164')/min
Nombre maximum d'applicateurs de bande	6
Applicateur de bande standard (largeur de bande) 30mm	6mm (0.24") - 30mm (1.2")
Applicateur de bande optionnel (largeur de bande) 60mm	6mm (0.24") - 60mm (2.4")

MODÈLES D'APPLICATION POUR LES PETITS ET GRANDS FORMATS

Nos machines standard sont utilisées pour différents produits : affiches, enveloppes, pochettes, emballages, wobblers et présentoirs autonomes.




Appliquer le ruban adhésif d'un côté, des deux côtés et sur tout le pourtour du produit. produit, mais aussi

plusieurs bandes consécutives plus courtes (appelées „points”). bandes consécutives plus courtes (appelées „points” de ruban adhésif), en mettant la bonne quantité de ruban adhésif là où elle est nécessaire.


la bonne quantité de ruban là où c'est nécessaire.





Grandes affiches




Fenêtres à caisson





Enveloppes




Emballage



Dossiers

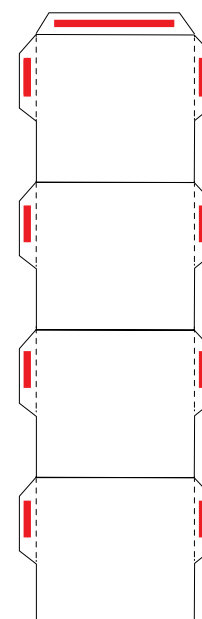

BANDES APPLICABLES



Certains rubans sont plus faciles à automatiser que d'autres. que votre projet nécessite l'application d'un ruban de masquage ruban de masquage monoface, un ruban de transfert, un adhésif acrylique modifié acrylique modifié double face avec support PET et liner papier, un ruban double face en mousse de polyéthylène ruban double face en mousse de polyéthylène avec un adhésif acrylate modifié et support papier, ou un adhésif acrylique double face

acrylique modifié double face avec support PET et papier de couverture rouge MOPP rouge ou bien d'autres encore, nos applicateurs sont conçus pour appliquer de nombreux types de rubans, y compris de nombreux types de rubans, y compris les rubans à doublure allongée (également appelés „fingerlift”), et nous continuons à étendre nos capacités. et nous continuons à développer nos capacités.

FONCTIONNALITÉ



Réglage micrométrique précis de l'applicateur hauteur du faisceau permettant d'accommoder des substrats jusqu'à 15 mm



Applicateur assisté par laser pour les positionner rapidement à l'endroit où le ruban est nécessaire



Logiciel multi-emplois capable d'enregistrer les réglages de la machine pour jusqu'à 100 travaux



Le „zéro automatique” sur les moteur de l'applicateur accélère le processus d'installation



Possibilité d'appliquer deux rouleaux de sur le même applicateur pour des bandes de ruban proches les unes des autres



La cellule photoélectrique „voit” de nombreux types de matériaux de support : noir, transparent, réfléchissant... et permet de placer facilement ruban autour des trous découpés à l'emporte-pièce



Les barrières de sécurité arrêtent immédiatement la machine si elles se déclenchent en cours de fonctionnement éviter les blessures



Guides d'alimentation magnétiques pour l'alignement rapide et précis du substrat




XT CARTESIAN 2



XT CARTESIAN 2

XT Cartesian 2 peut être monté avec un ou plusieurs applicateurs pour l'application de ruban adhésif même sur des surfaces non uniformes. L'applicateur se déplace sur 2 axes orthogonaux constitués d'actionneurs linéaires avec une transmission par courroie crantée qui garantit précision et vitesse élevée.



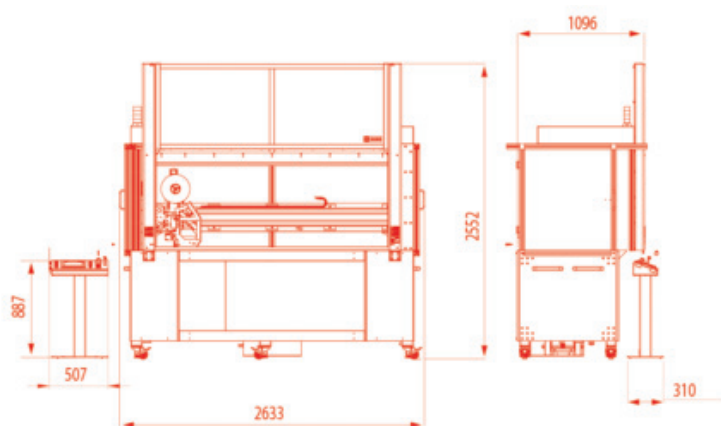

Le système peut également être configuré pour une intégration simple dans des systèmes existants.


XT Cartesian 2 offre des vitesses d'application allant jusqu'à 120m/min et applique le ruban adhésif sans poches d'air. XT Cartesian 2 est conforme à l'industrie 4.0 et peut être contrôlé via le MES de l'entreprise. dimensions spécifiques.

XT Cartesian 2 peut être configuré ou construit selon les dimensions spécifiques du client.

XT CARTESIAN 2 **APPLICATEURS**

XT Cartesian 2 peut être monté avec différents types d'applicateurs, par exemple de 30 mm à 200 mm, et des rubans adhésifs simple et double face en fonction du type de traitement requis, même le plus complexe.



Le système à 2 axes peut être intégré dans des systèmes existants.

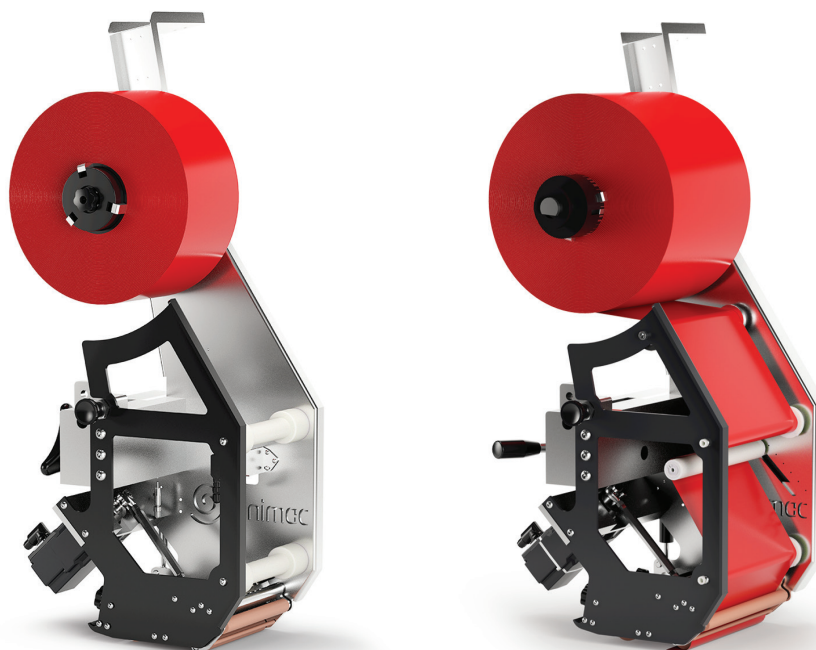


MODÈLES DE DEMANDE POSSIBLES

XT Cartesian 2 est une station d'application linéaire de ruban adhésif simple et double face qui peut être intégrée dans un processus de production. Xt Cartesian 2 est utilisée dans de nombreux domaines

tels que l'automobile, le naval et l'électronique pour des applications sur des substrats allant des plus simples aux plus complexes.

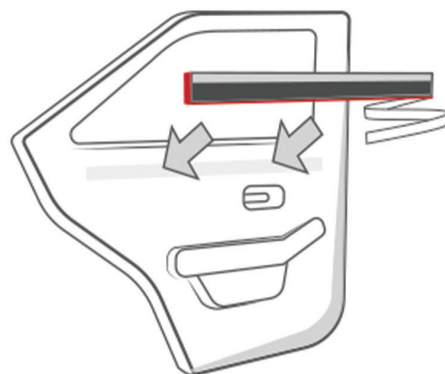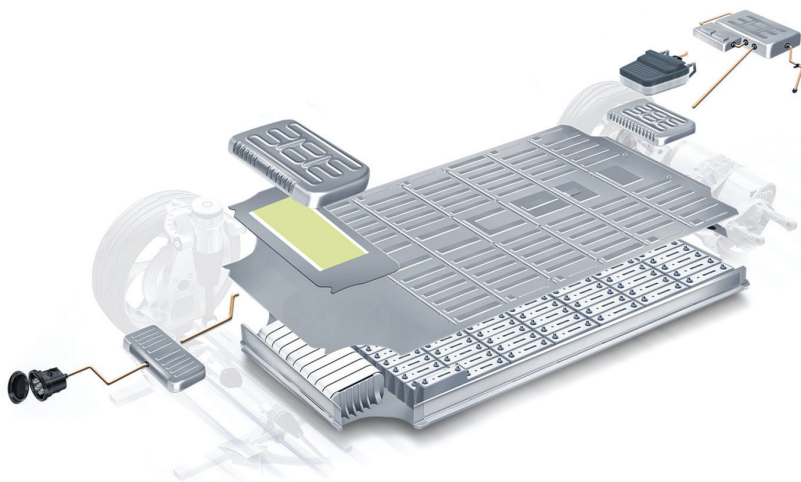


BANDES APPLICABLES




Rubans de mousse
double face




TNT/PET/PPL
rubans adhésifs double face
minces





Bobiné
bandes



Rubans adhésifs
simple face




Rubans de masquage
rubans

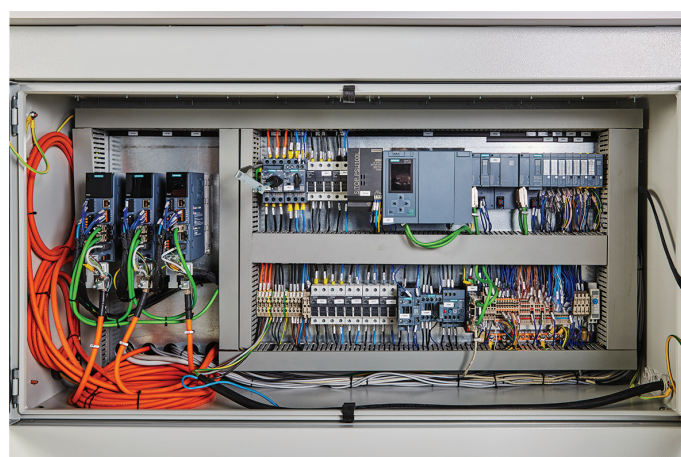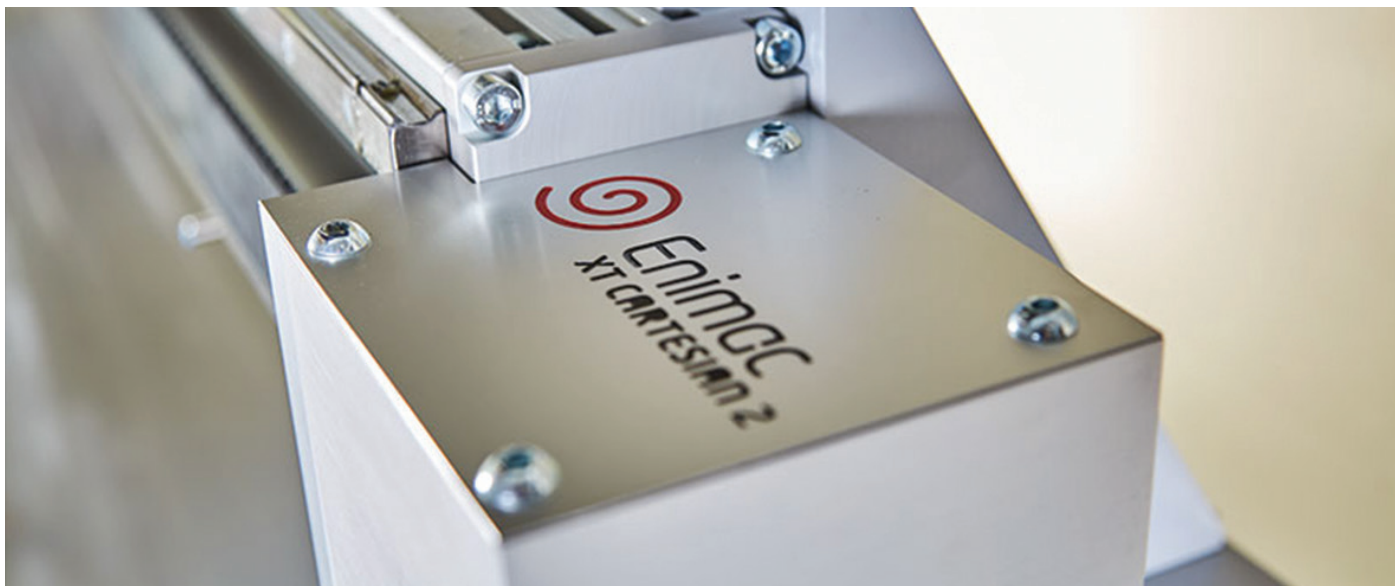

XT CARTESIAN 3

XT Cartesian 3 peut être monté avec un ou plusieurs applicateurs et appliquer des bandes de ruban en parallèle, même sur des surfaces non uniformes. L'applicateur se déplace sur 3 axes orthogonaux constitués d'actionneurs linéaires avec transmission par courroie crantée qui assurent précision et vitesse élevée.

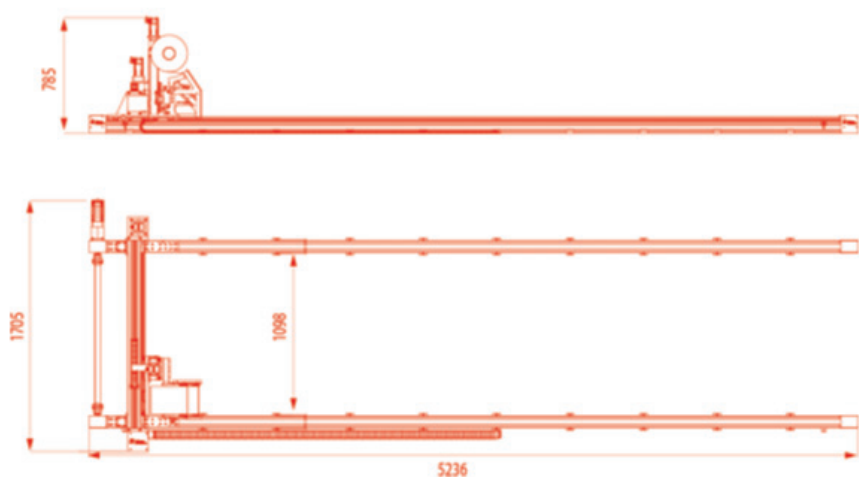


Le système peut également être configuré pour une intégration simple dans les systèmes existants. XT Cartesian 3 est conforme à l'industrie 4.0 et peut être contrôlé via le MES de l'entreprise.

XT Cartesian 3 peut être configuré ou construit selon les dimensions spécifiques du client.

XT CARTESIAN 3 **APPLICATEURS**



XT Cartesian 3 peut être monté avec différents types d'applicateurs, par exemple de 30 mm à 200 mm et des rubans adhésifs simple et double face en fonction du type de traitement requis, même le plus complexe. Le système à 3 axes peut être intégré dans des systèmes existants.

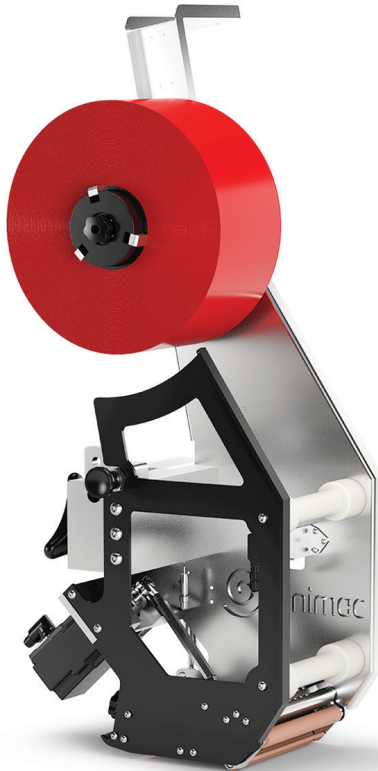


MODÈLES D'APPLICATION

XT Cartesian 3 peut appliquer des bandes adhésives en parallèle, même sur des surfaces non uniformes. XT Cartesian 3 est utilisé dans de nombreux domaines, notamment dans les secteurs de l'ameublement, de

l'électroménager et de l'automobile, ainsi que dans les secteurs nécessitant l'application de plusieurs grandes bandes adhésives en parallèle.

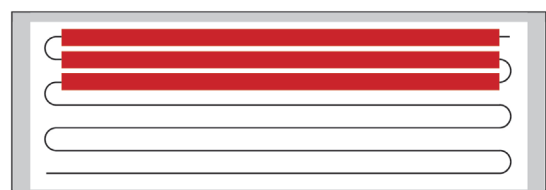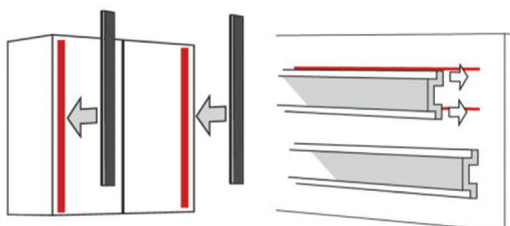


BANDES APPLICABLES




Rubans de mousse
double face




TNT/PET/PPL
rubans adhésifs double face
minces





Bobiné
bandes



Rubans adhésifs
simple face




Rubans de masquage
rubans

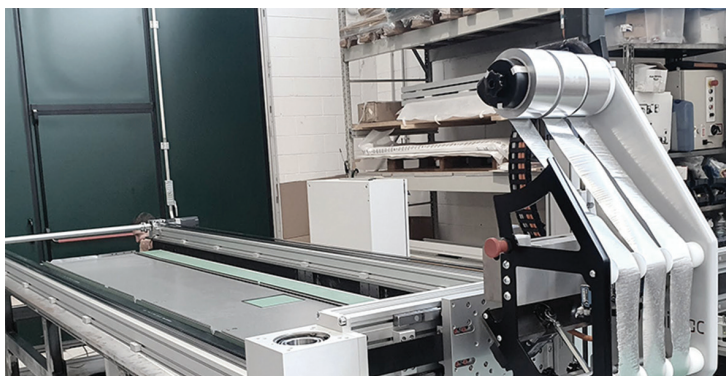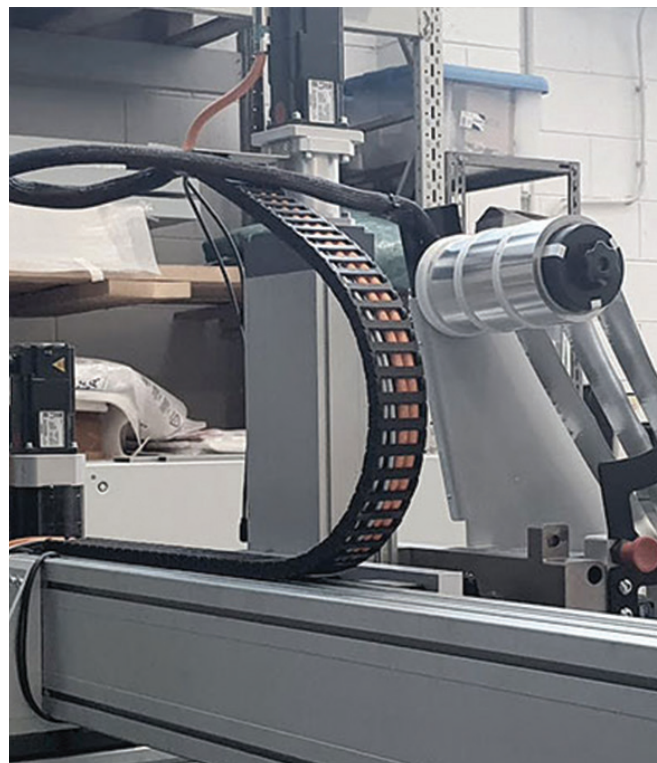

XT PICK & PLACE




Pour l'application de découpes adhésives sur un article avec une production maximale d'environ 1000 pcs/h. Le ruban découpé est appliqué sur un rouleau pour faciliter l'application. L'applicateur Pick & Place saisit la découpe sur le ruban et l'applique avec précision sur l'article. sur le ruban et l'applique avec précision sur l'article.

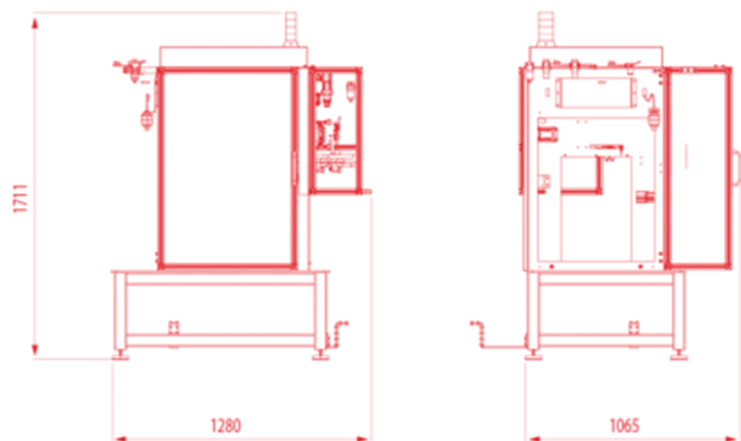

Enimac fabrique des solutions Pick & Place pour appliquer des découpes sur des objets. L'exemple montre l'application d'une découpe sur un article médical.

TYPE D'APPLICATEUR


Le XT-PRO e-commerce peut être monté avec différents types de têtes allant de 25 mm à un maximum de 100 mm, offrant pour certaines d'entre elles la possibilité d'utiliser de 1 à 3 types de bandes différents sur une seule tête afin de répondre aux besoins des applications les plus complexes.

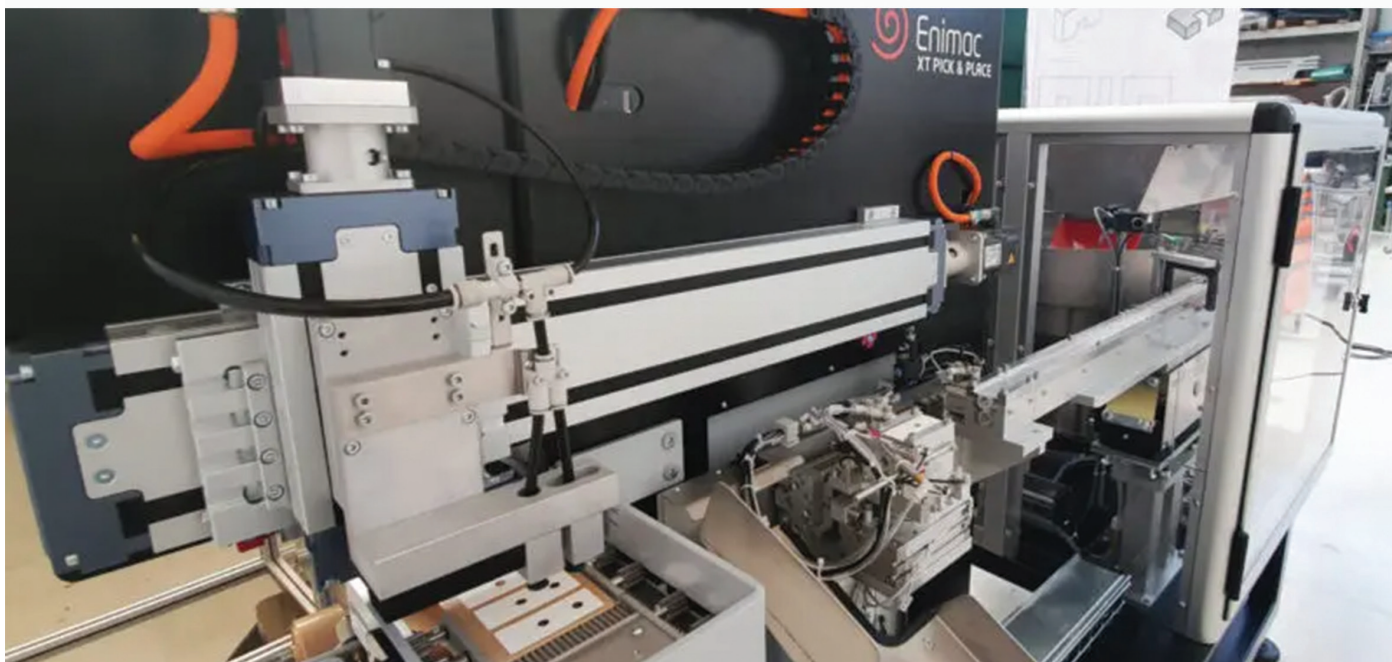


MODÈLES D'APPLICATION

Nos machines standard offrent déjà un large éventail d'applications pour les formats plats et minces couramment utilisés dans l'industrie du papier : affiches, enveloppes, chemises de poche, emballages, etc., mais

aussi dans tout secteur nécessitant un ruban adhésif simple ou double face sur différentes surfaces planes d'une épaisseur maximale de 10 mm ou 15 mm.

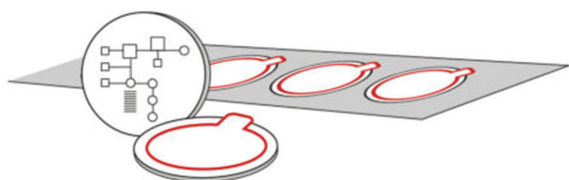

Exemple d'application de ruban adhésif double face sur des articles découpés à l'emporte-pièce



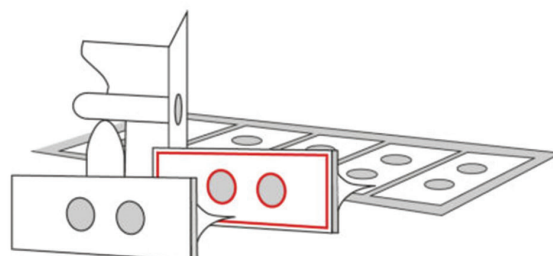


Exemple d'application de ruban adhésif double face sur des articles découpés à l'emporte-pièce

BANDES APPLICABLES



Rouleau découpé

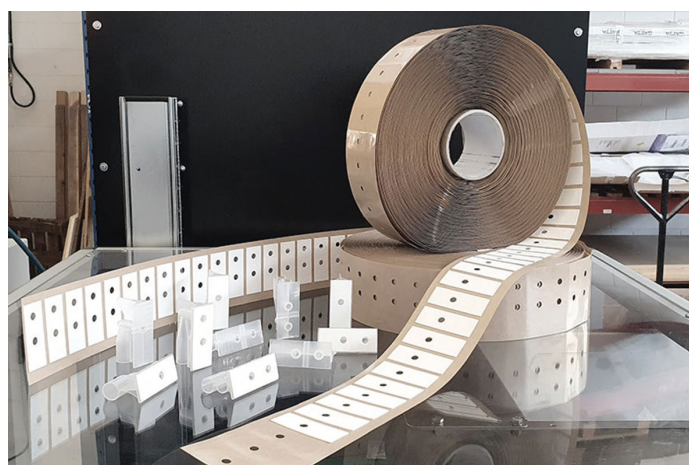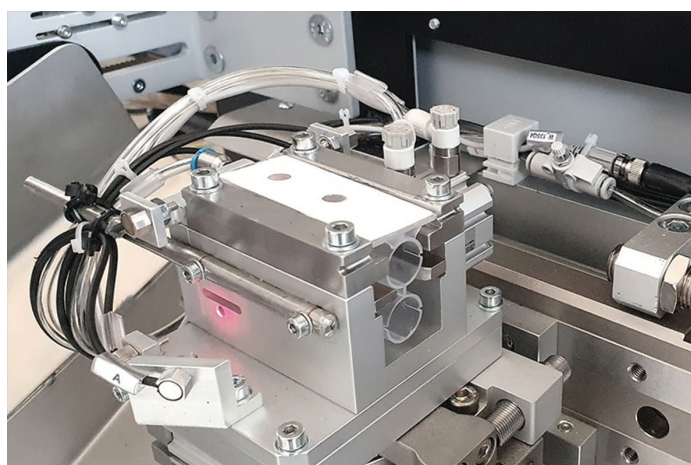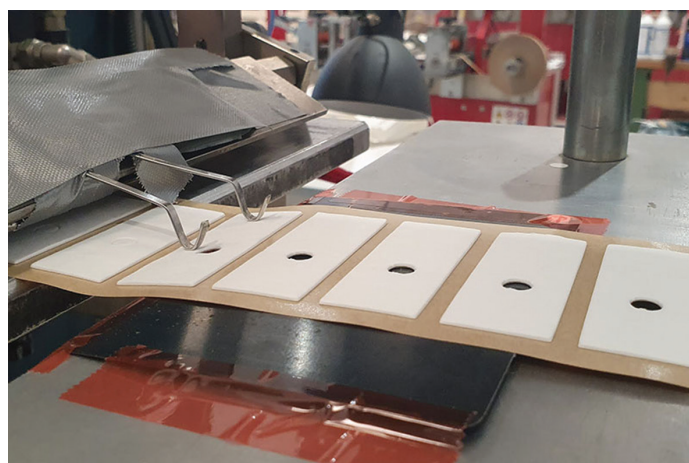

X-TREME PRO e-commerce


Idéale pour les entreprises travaillant dans le secteur de l'emballage et du e-commerce pour l'application d'un ou deux rubans adhésifs double face + rubans de déchirement en même temps pour permettre la fermeture/ouverture/récupération.

X-TREME Pro e-commerce permet d'appliquer un ruban adhésif double face sur des emballages en carton étiré ou ondulé découpés à l'emporte-pièce, d'une largeur maximale de 1600 mm et d'une épaisseur maximale de 15 mm.

X-TREME Pro e-commerce vous permet d'installer jusqu'à 2 applicateurs de votre choix entre 60 et 100mm + 4 applicateurs supplémentaires (30, 60 ou 100mm), qui sont contrôlés individuellement sur un écran tactile pour permettre une plus grande flexibilité dans chaque processus.



L'applicateur breveté applique 2 bandes d'adhésif double face + ruban de déchirement (via un dérouleur motorisé) en une seule étape avec une vitesse d'application maximale de 50m/min.

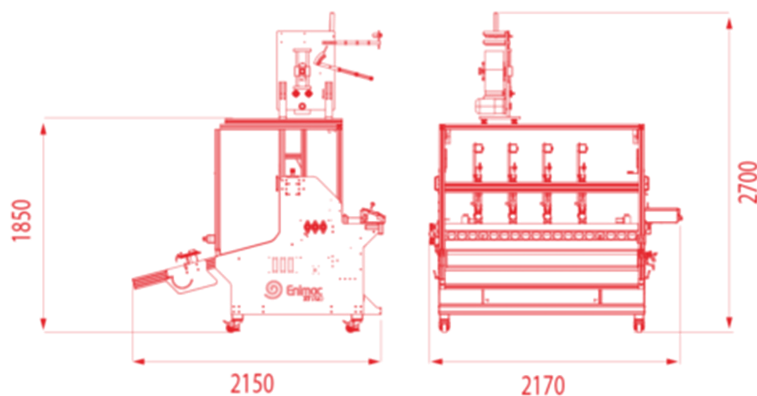

Le logiciel de commerce électronique X-TREME Pro permet d'enregistrer les paramètres de 100 travaux différents. Il fonctionne exclusivement par courant électrique, sans besoin d'air comprimé.

Cette version „standard” de la machine X-TREME nécessite une installation et une formation par notre personnel spécialisé.

Nous livrons dans le monde entier !

Caractéristiques X-TREME Pro e-commerce

Largeur maximale du produit utilisable	1600mm
Épaisseur maximale du produit utilisable	15mm
Longueur minimale du ruban applicable	7mm (5m/min)
Longueur maximale du ruban applicable	3m (optionnel au-delà de 3m)
Nombre maximal de bandes de ruban consécutives („spots”) applicables	8
Distance minimale entre les bandes de ruban consécutives	7mm (5m/min)
Distance minimale entre les bandes de ruban parallèles (avec 2 applicateurs côte à côte)	66mm
Disposition	unité mobile complète
Vitesse	minimum 5m/min - maximum: 80m/min
Nombre maximal d'applicateurs installés	6
Taille de bande utilisable	minimum 4mm - maximum 100mm
Applicateur standard	30mm
Nombre de travaux mémorisables	maximum 100
Applicateur en option	60/100mm
Temps d'installation	moins de 5 minutes
Alimentation électrique	110/230 V -50/60 Hz
Consommation électrique maximale	0,75 Kw
Dimensions de la machine	hauteur 2700mm largeur 2170mm profondeur 2150mm

Caractéristiques du dérouleur

Type d'applications	boîtes de commerce électronique, enveloppes, boîtes en carton
Gabarit	DJFL6-VI
Largeur maximale du ruban	160mm
Diamètre extérieur maximal du rouleau de bande	400mm
Diamètre intérieur minimum du rouleau de bande	155mm
Hauteur du rouleau de bande	160mm
Vitesse d'application maximale	120m/min.
Puissance	400W
Poids	30kg
Dimensions	hauteur 818 mm largeur 871 mm profondeur 371 mm

X-TREME PRO e-commerce APPLICATEURS


Le XT-PRO e-commerce peut être monté avec différents types de têtes de 30 mm à un maximum de 100 mm, offrant pour certaines d'entre elles la possibilité d'utiliser de 1 à 3 types de bandes différents sur une seule tête afin de répondre aux besoins des applications les plus complexes.




MODÈLES D'APPLICATION

Nos machines standard offrent déjà un large éventail d'applications pour les formats plats et minces couramment utilisés dans l'industrie du papier : affiches, enveloppes, chemises de poche, emballages, etc., mais

aussi dans tout secteur nécessitant un ruban adhésif simple ou double face sur différentes surfaces planes jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm ou 15 mm.

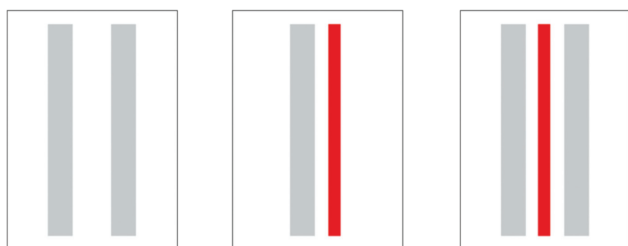


Exemples d'applications de ruban double face sur des surfaces courbes avec différents spots

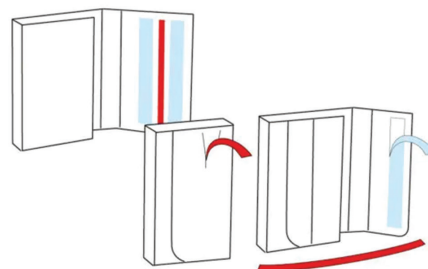


Exemples d'applications de ruban double face sur des surfaces courbes avec différents spots

BANDES APPLICABLES





Rubans adhésifs
simple face




Rubans de masquage
rubans

FONCTIONNALITÉ



Guides d'alimentation
magnétiques doubles pour
l'alignement de l'alimentation
des feuilles

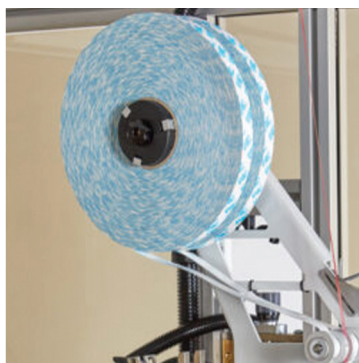

Broche divisée pour
l'application de deux rouleaux
de ruban sur le même
applicateur




Service d'assistance en ligne



Dérouleur de bobine de
ruban pour ruban déchirable
et autres rubans en forme de
bobine

X-TREME PRO e-commerce

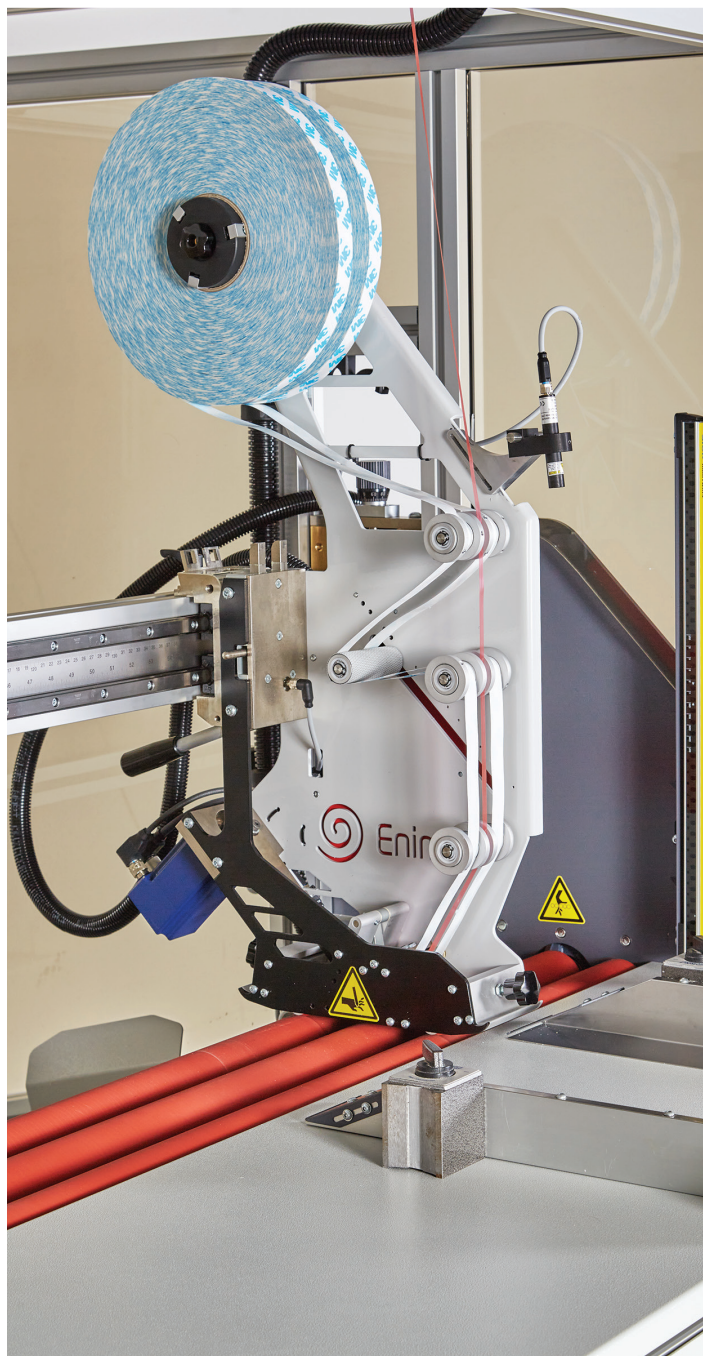




XT Light

L'applicateur XT Light 25, 50 ou 100 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm à une largeur maximale de 25 mm, 50 mm ou 100 mm.



XT Light 25



L'applicateur XT Light 25 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm à une largeur maximale de 25 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et un mandrin standard de 76 mm. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

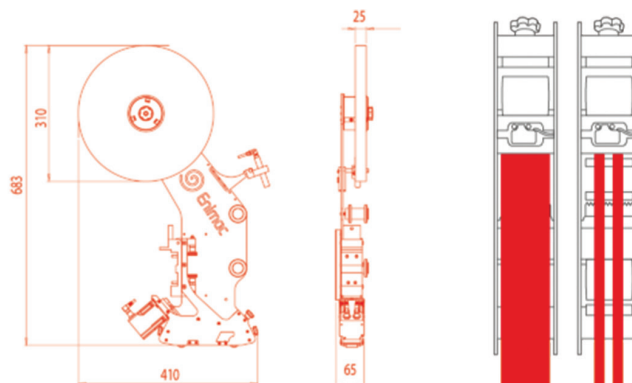




XT Light 50

Applicateur XT LIGHT L'applicateur XT Light 50 peut être monté avec un maximum de 3 rouleaux de rubans parallèles. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

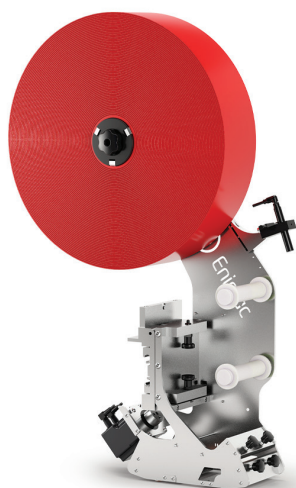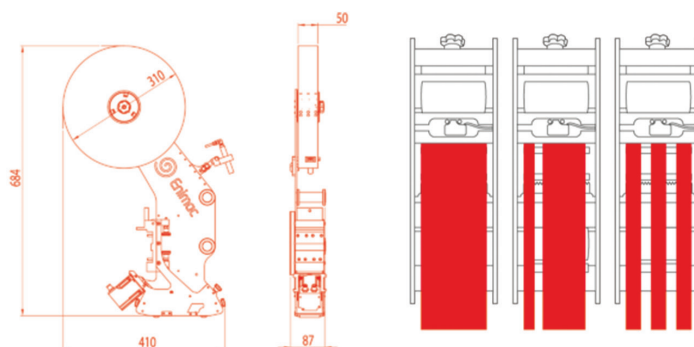


XT Light 100

L'applicateur XT Light 100 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm jusqu'à un maximum de 100 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et une âme standard de 76 mm. L'applicateur XT Light 100 peut être monté avec un maximum de 3 rouleaux de rubans parallèles, y compris des rouleaux larges. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

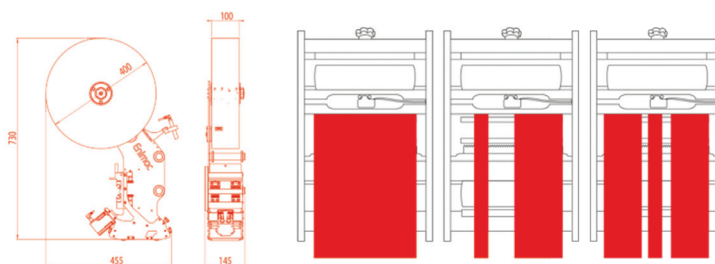


MODÈLES D'APPLICATION


Les applicateurs XT Light offrent une large gamme d'applications dans divers formats plats et minces utilisés dans l'industrie du papier : affiches, enveloppes, chemises de poche, boîtes, emballages, etc.

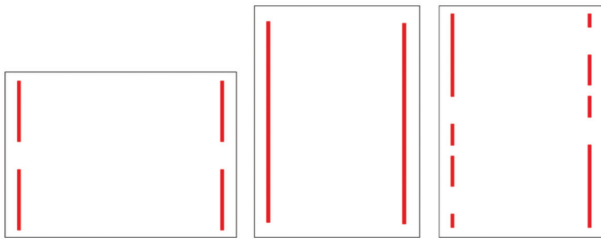


Exemples d'application de ruban adhésif double face sur des surfaces planes avec des points différents

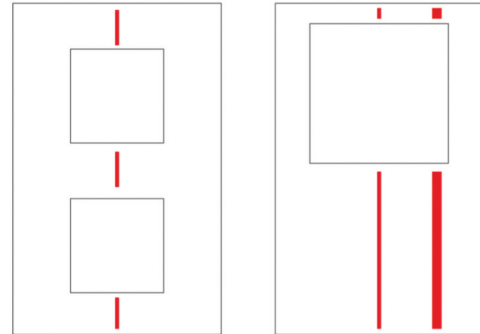

Exemple d'application de ruban adhésif double face sur une surface plane entre des fenêtres découpées à l'emporte-pièce

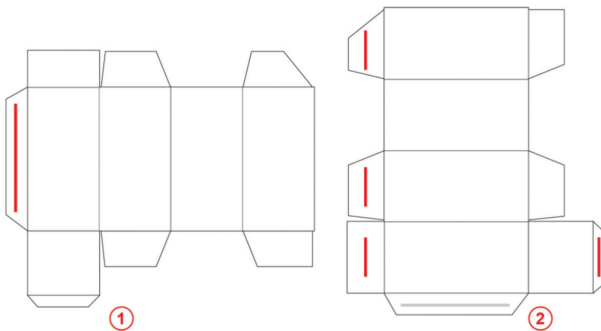

Exemple d'application de ruban adhésif double face sur des surfaces planes découpées à l'emporte-pièce

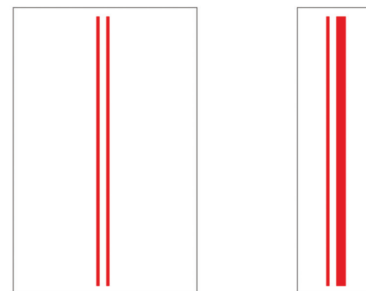

Exemple d'application de 2 rubans adhésifs double face sur des surfaces planes avec un seul applicateur




XT Pro

L'applicateur XT Pro 30, 60, 60 RW, 100, permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm à une largeur maximale de 30 mm, 60 mm ou 100 mm.



XT Pro 30


L'applicateur XT Pro 30 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm à une largeur maximale de 30 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et un mandrin standard de 76 mm. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

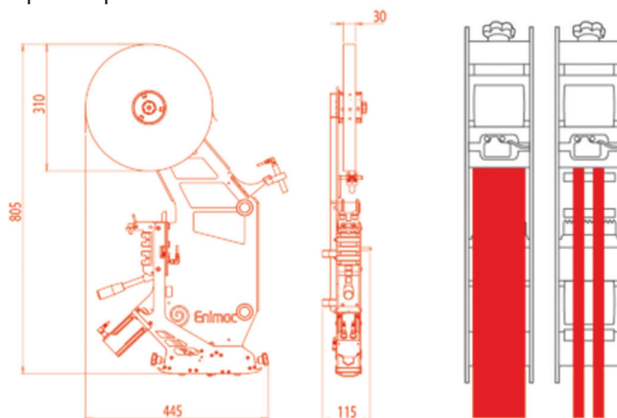




XT Pro 60

L'applicateur XT Pro 60 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 6 mm à une largeur maximale de 60 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et une âme standard de 76 mm. L'applicateur XT Pro 60 peut être monté avec un maximum de 3 rouleaux de rubans parallèles. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

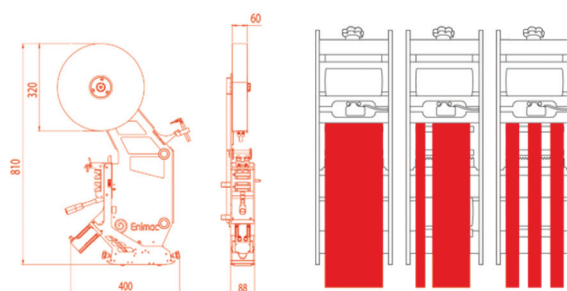

XT Pro 60 RW


L'applicateur XT Pro 60 RW permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm jusqu'à un maximum de 60 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et un mandrin standard de 76 mm. La fonction de rembobinage vous permet de rembobiner le support pendant l'application, en ne laissant que l'adhésif appliqué. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

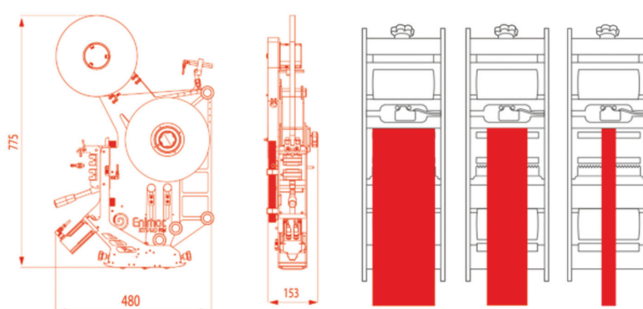



XT Pro 100

L'applicateur XT Pro 100 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 6 mm à une largeur maximale de 100 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et une âme standard de 76 mm. L'applicateur XT Pro 100 peut être monté avec un maximum de 3 rouleaux de rubans parallèles. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

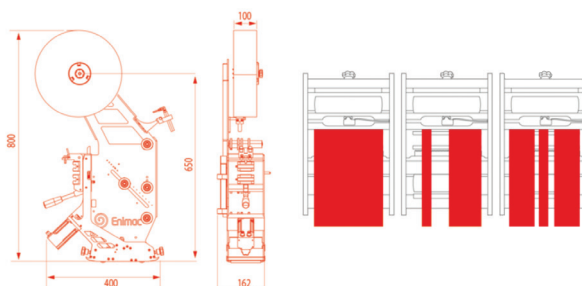



XT Pro e-commerce 60

L'applicateur XT Pro e-commerce 60 comprend:

- un axe divisé pour appliquer deux rouleaux de ruban sur le même applicateur
- curseur pour ajuster la tension du ruban
- un frein pour gérer les déchirures des rubans de plus de 4 mm de large

L'applicateur XT Pro e-commerce 60 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm à une largeur maximale de 60 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et un mandrin standard de 76 mm. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

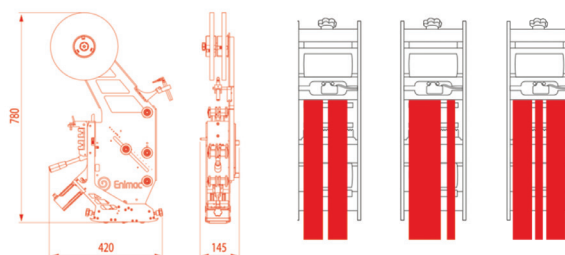

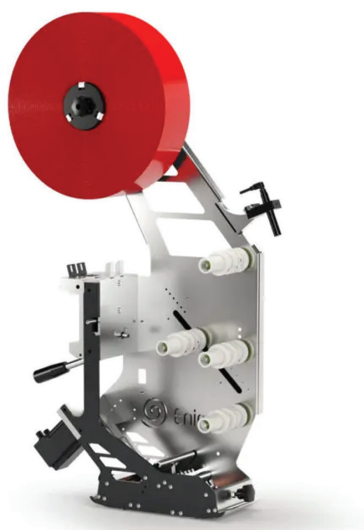


XT Pro e-commerce 100

L'applicateur e-commerce XT Pro 100 comprend:


- un axe divisé pour appliquer deux rouleaux de ruban sur le même applicateur
- curseur pour ajuster la tension du ruban
- un frein pour gérer les déchirures des rubans de plus de 4 mm de large


L'applicateur XT Pro e-commerce 100 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm jusqu'à un maximum de 100 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et un mandrin standard de 76 mm. La cellule photoélectrique est capable de lire des matériaux de différentes couleurs et de différents types, tels que le papier, le carton, le plastique et le métal, et même des matériaux transparents et découpés à l'emporte-pièce.

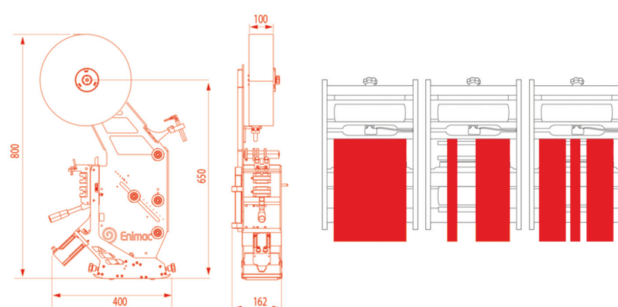

APPLICATEURS Blackbox

La Blackbox est un panneau électrique qui comprend l'entraînement et l'écran tactile. Notre logiciel propriétaire installé permet l'utilisation de l'applicateur. La Blackbox possède deux connecteurs, l'un pour la connexion à l'applicateur et l'autre pour la connexion à votre machine via le protocole de communication Modbus RTU (RS485).

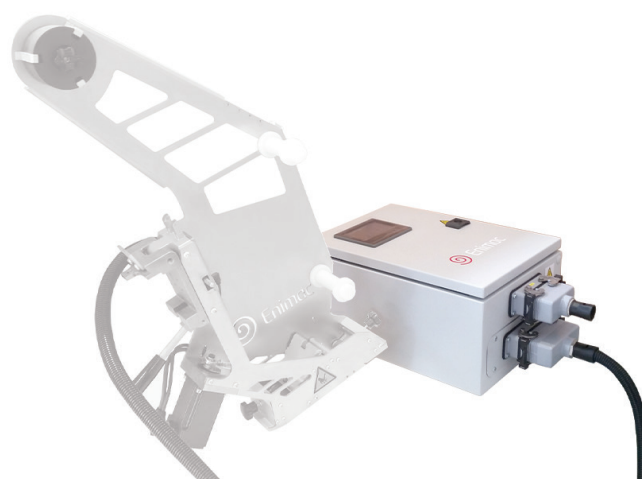

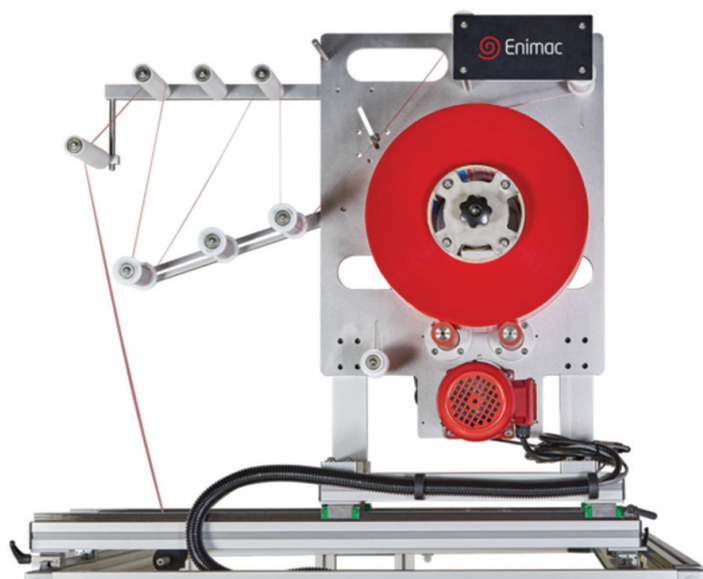


Dérouleuse


L'accessoire dérouleur permet de gérer de longues sections de ruban (jusqu'à plusieurs milliers de mètres) et peut être intégré à notre gamme d'applicateurs.

MODÈLES D'APPLICATION


Les applicateurs XT Pro offrent une large gamme d'applications dans divers formats plats et fins tels qu'ils sont utilisés dans l'industrie du papier : affiches, enveloppes, chemises de poche, boîtes, emballages, etc, y compris les formats surdimensionnés.

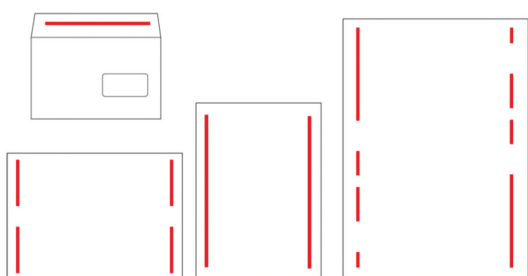


Exemples d'application de ruban adhésif double face sur des surfaces planes avec des points différents

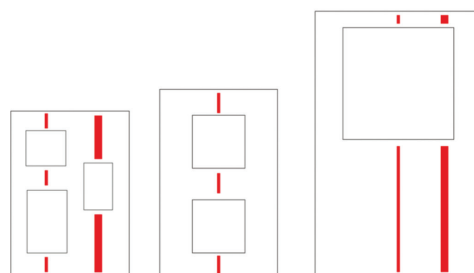

Exemple d'application de ruban adhésif double face sur une surface plane entre des fenêtres découpées à l'emporte-pièce

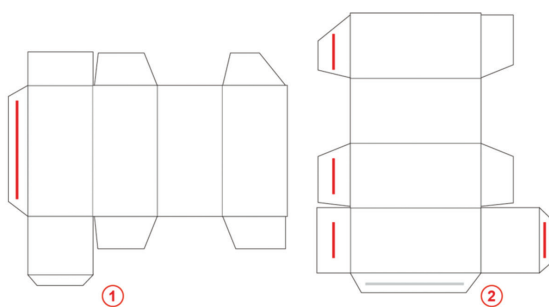

Exemple d'application de ruban adhésif double face sur des surfaces planes découpées à l'emporte-pièce

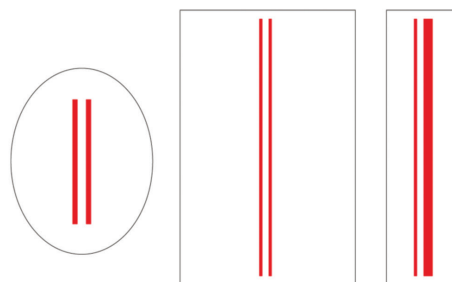

Exemple d'application de 2 rubans adhésifs double face sur des surfaces planes avec un seul applicateur





XT Industrial


L'applicateur XT Industrial 150, 200, permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 6 mm jusqu'à un maximum de 150 mm ou 200 mm.



XT Industrial 150



L'applicateur XT Industrial 150 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 6 mm jusqu'à un maximum de 150 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et une âme standard de 76 mm. L'applicateur XT Industrial 150 vous permet d'appliquer des rubans adhésifs simple et double face même à l'intérieur de profils dentelés.

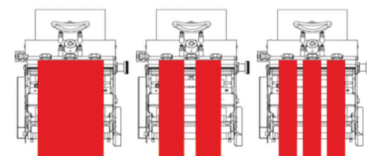

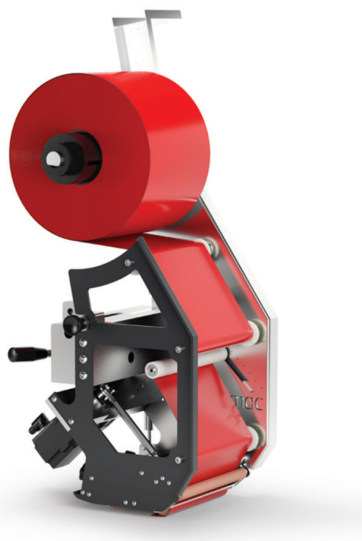


XT Industrial 200

L'applicateur XT Industrial 200 permet d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 6 mm jusqu'à un maximum de 200 mm avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 400 mm et une âme standard de 76 mm. L'applicateur XT Industrial 200 vous permet d'appliquer des rubans adhésifs simple et double face même à l'intérieur de profils dentelés.

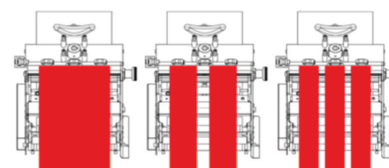


MODÈLES D'APPLICATION


La gamme d'applicateurs industriels XT est utilisée dans divers secteurs, notamment l'automobile, la construction navale, l'électronique, l'ameublement et l'électroménager. Elle est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'appliquer des rubans sur une variété de substrats, des plus simples aux plus complexes.




Exemple d'application de ruban adhésif double face sur des surfaces planes dans le secteur automobile

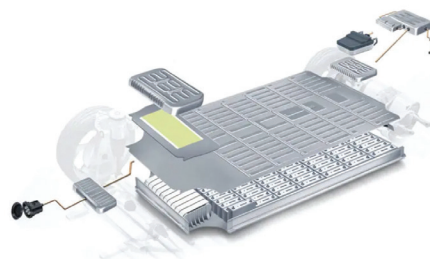



Exemple d'application de ruban adhésif double face pour les batteries dans le secteur automobile



Exemple d'application de 3 bandes de ruban adhésif simple face à l'aide d'un applicateur sur des surfaces irrégulières pour le secteur de l'électroménager.

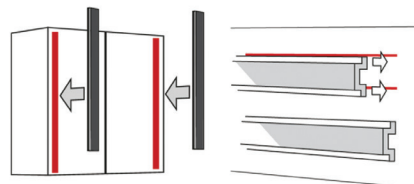

Exemple d'application de 2 rubans adhésifs double face sur des surfaces planes avec un seul applicateur dans le secteur de l'ameublement

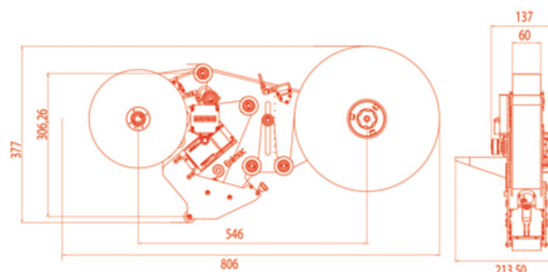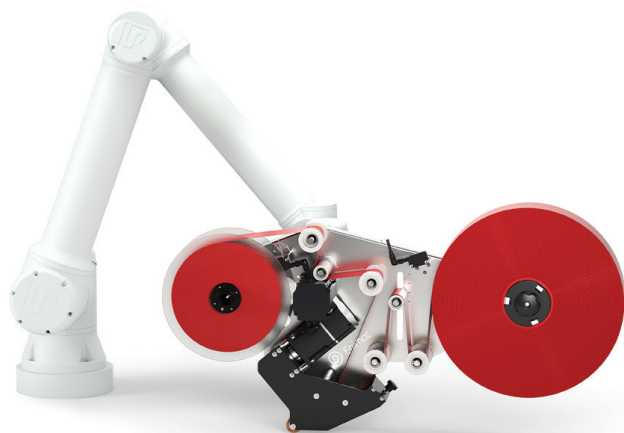


XT-COBOT RW 60

Les applicateurs XT Compact peuvent être installés sur des cobots et une variété de robots ou de machines dont l'espace est restreint. Ils permettent d'utiliser des rubans d'une largeur minimale de 3 mm à une largeur maximale de 60 mm, avec un rouleau de ruban d'un diamètre maximal de 310 mm et une âme standard de 76 mm.


Les applicateurs XT Compact peuvent offrir une fonction de „rembobinage” pour l'enlèvement du revêtement du ruban ; ils sont utilisés dans différents secteurs où l'application de rubans adhésifs simple ou double face est requise même sur des surfaces courbes, non planes ou lorsque l'application du ruban est requise sous différents angles.

MODÈLES D'APPLICATION

La gamme d'applicateurs XT Compact est utilisée dans divers secteurs, notamment l'automobile, la construction navale, l'électronique, l'ameublement et l'électroménager. Elle est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'appliquer des rubans sur une variété de substrats, des plus simples aux plus complexes.




Exemples d'applications de ruban double face sur des surfaces courbes avec différents points



Exemple d'application d'un ruban de protection sur une surface non plane



Exemple d'application non linéaire de ruban double face sur des surfaces planes



Exemple d'application d'un ruban adhésif double face avec des angles sur des surfaces planes



Exemple d'application de ruban simple et double face sur une surface plane

L'application de ruban adhésif facilitée



**EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**
ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624

fax: 34 3527 595

e-mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz | www.converting-tasm.pl