



- Plug & Work
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Kompaktowa budowa
- Wszechstronność

PRODUKTY

 **Enimac**
Tape Application Made Easy

MASZYNY WOLNOSTOJĄCE

X-TREME LIGHT 700 AND X-TREME LIGHT 1000	s. 3
X-TREME PRO	s. 9
XT CARTESIAN 2	s. 14
XT CARTESIAN 3	s. 18
XT PICK & PLACE	s. 21
X-TREME PRO e-commerce	s. 24

APLIKATORY XT do sektora opakowań

XT LIGHT	s. 29
XT PRO	s. 32

APLIKATORY XT do zastosowań przemysłowych



XT INDUSTRIAL	s. 38
XT COMPACT	s. 40

X-TREME **LIGHT** 700 AND X-TREME **LIGHT** 1000



Małe / średnie formaty – dwa modele dla formatów do 700 mm (28") lub 1000 mm (40") szerokości | do 10 mm (3/8") grubości: 2 do 4 aplikatorów taśmy 25 mm (1") lub 50 mm (2") | niezależnie zaprogramowanych na ekranie dotykowym | aplikujących wiele różnie skonfigurowanych taśm w jednym przejściu.

Nakładanie taśm z prędkością do 35 m (115') / min. Druk, POS, opakowania, tworzywa sztuczne, aplikacje oznakowania.

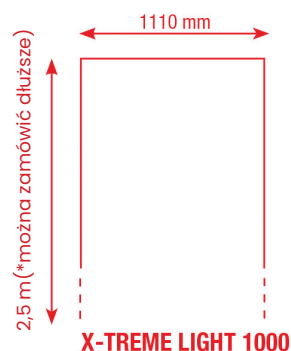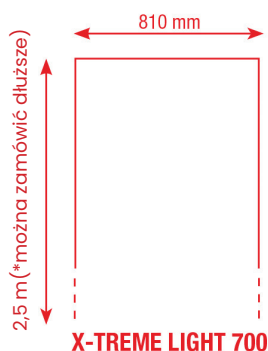

CHARAKTERYSTYKA


Charakterystyka	X-TREME LIGHT 700
Najszerszy format podłoża (akceptowany - krawędzie oklejone taśmą)	810mm (31.9") - 730mm (28.7")
Najgrubsze podłoże	10mm (nieco ponad 3/8")
Najkrótszy odcinek taśmy	25mm (1")
Najdłuższy pasek taśmy (*można zamówić dłuższy)	2,5m (8')
Maksymalna liczba kolejnych pasków taśmy („spotów”) na arkuszu (*można zamówić więcej)	4
Minimalna odległość między kolejnymi paskami taśmy	25mm (1")
Minimalna odległość między równoległymi pasami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	47mm (1.85")
Struktura	Pulpit + opcjonalne stoły
Prędkość	10m (33')/min - 35m (115')/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	3
Standardowy aplikator taśmy (szerokość taśmy) 25mm	3mm (0.12") - 25mm (1")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 50mm	3mm (0.12") - 50mm (2")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 100mm	3mm (0.12") - 100mm (3.9")

Charakterystyka	X-TREME LIGHT 1000
Najszerszy format podłoża (akceptowany - krawędzie oklejone taśmą)	1110mm (43.7") - 1000mm (40")
Najgrubsze podłoże	10mm (nieco ponad 3/8")
Najkrótszy odcinek taśmy	25mm (1")
Najdłuższy pasek taśmy (*można zamówić dłuższy)	2,5m (8')
Maksymalna liczba kolejnych pasków taśmy („spotów”) na arkuszu (*można zamówić więcej)	4
Minimalna odległość między kolejnymi paskami taśmy	25mm (1")
Minimalna odległość między równoległymi pasami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	47mm (1.85")
Struktura	Pulpit + opcjonalne stoły
Prędkość	10m (33')/min - 35m (115')/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	4
Standardowy aplikator taśmy (szerokość taśmy) 25mm	3mm (0.12") - 25mm (1")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 50mm	3mm (0.12") - 50mm (2")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 100mm	3mm (0.12") - 100mm (3.9")


WZORY ZASTOSOWAŃ

Nasze standardowe maszyny są wykorzystywane do różnych formatów produktów: plakatów, kopert, teczek kieszonkowych, opakowań, woblerów i wolnostojących ekspozytorów. Nakładanie taśmy



jednostronnie, dwustronnie i na całej długości produktu ale także nakładanie kilku krótszych, następujących po sobie pasków (tzw. „plamek” taśmy), umieszczając odpowiednią ilość taśm tam, gdzie jest ona potrzebna.

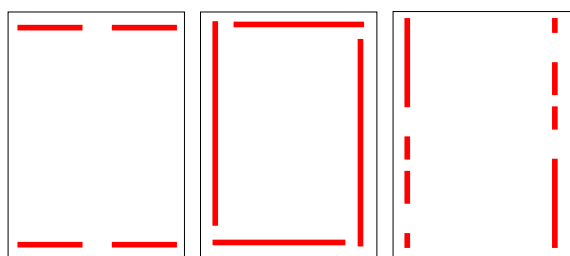


Plakaty




Koperty




Opakowania




Wobler




Okna skrzynkowe

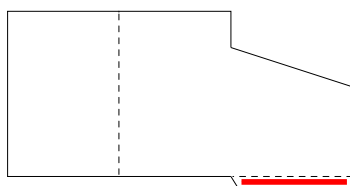

Foldery

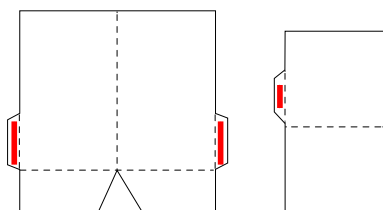

STOSOWANE TAŚMY



Niektóre taśmy są łatwiejsze do zautomatyzowania niż inne, ale niezależnie od tego, czy projekt wymaga zastosowania jednostronnej taśmy maskującej, taśmy transferowej, dwustronnej taśmy ze zmodyfikowanym klejem akrylowym z nośnikiem PET i papierowym podkładem, dwustronnej taśmy z pianki polietylenowej

z modyfikowanym klejem akrylowym i papierowym podkładem, czy też dwustronnej taśmy. Nasze aplikatory są przystosowane do aplikacji wielu rodzajów taśm, w tym taśm z wydłużonym linerem (tzw. fingerlift), a nasze możliwości wciąż się poszerzają.

FUNKCJONALNOŚĆ




Precyzyjna mikrometryczna regulacja wysokości belki aplikatora, obsługująca podłoża o grubości do 10 mm.




Wspomagane laserowo prowadzenie aplikatorów w celu szybkiego umieszczenia ich w miejscu, gdzie wymagana jest taśma.




Oprogramowanie do obsługi wielu zadań, umożliwiające zapisanie ustawień maszyny dla maksymalnie 100 zadań.

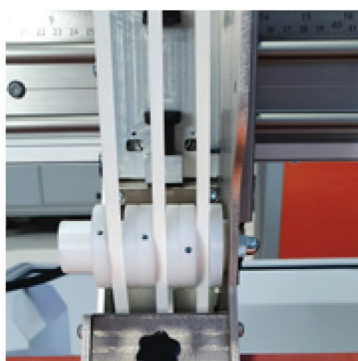

Możliwość nakładania więcej niż jednej rolki taśmy na ten sam aplikator w celu uzyskania ściśle równoległych pasów taśmy.

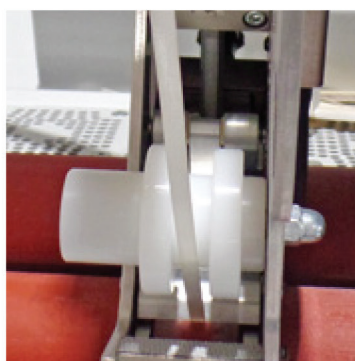

Możliwość nakładania pasków taśmy o szerokości od 3 mm.

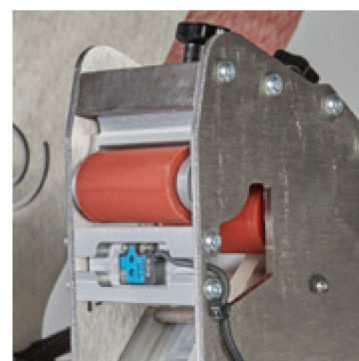

Fotokomórka „widzi” wiele rodzajów podłoża: czarne, przezroczyste, odblaskowe... i umożliwia łatwe umieszczanie taśmy wokół wyciętych otworów.


AKCESORIA



Ruchomy stół pomocniczy umożliwiający łatwe ustawienie maszyny tam, gdzie jest potrzebna.



Suwak wyładowczy z prowadnicami wyrównującymi do uporządkowanego odbioru obrabionych prac.

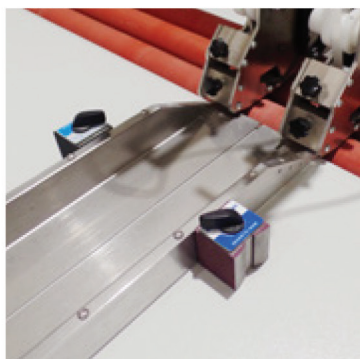

Magnetyczne prowadnice podające dla szybkiego i dokładnego wyrównania podłoża.



[Video na Youtube](#)

Podajnik z własnym wspornikiem na kółkach do automatycznego wprowadzania arkuszy do obróbki.

X-TREME PRO





video on Youtube

X-TREME PRO

Duży format – do 1600mm (63") szerokości i 15mm (niecałe 5/8") grubości | 2 do 6 płyt 30mm (1,2") lub 60mm (2,4") (nieco poniżej 5/8") | od 2 do 6 aplikatorów 30 mm (1,2") lub 60 mm (2,4"), programowanych niezależnie na ekranie dotykowym, aplikując wiele różnie skonfigurowanych taśm w jednym przebiegu.

Aplikowanie taśm z prędkością do 50m (164')/min.

Druk wielko (i mało) formatowy, POS, opakowania, tworzywa sztuczne, oznakowania.

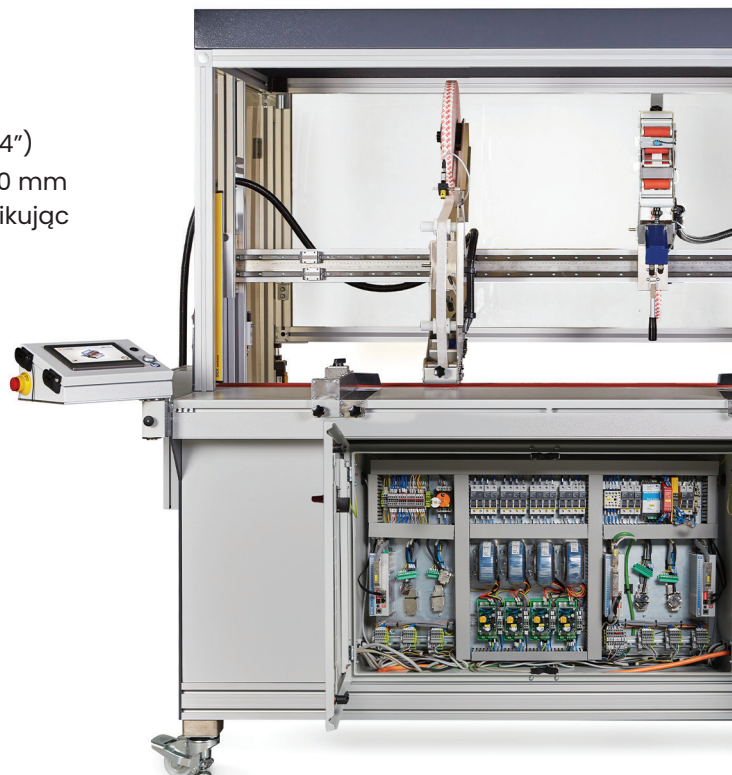


Charakterystyka	X-TREME PRO
Najszerszy format podłoża (akceptowany – krawędzie oklejone taśmą)	1600mm (63")
Najgrubsze podłoże	15mm (nieco ponad 3/8")
Najkrótszy pasek taśmy	25mm (1")
Najdłuższy pasek taśmy (*można zamówić dłuższy)	3,0m (10')
Maksymalna liczba kolejnych pasków taśmy („plamek”) na arkuszu (*można zamówić więcej)	4
Minimalna odległość między kolejnymi taśmami	25mm (1")
Minimalna odległość między równoległymi paskami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	66mm (2.6")
Struktura	Kompletna jednostka mobilna
Prędkość	10m (33')/min – 50m (164')/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	6
Standardowy aplikator taśmy (szerokość taśmy) 30mm	6mm (0.24") – 30mm (1.2")
Opcjonalny aplikator taśmy (szerokość taśmy) 60mm	6mm (0.24") – 60mm (2.4")




WZORY ZASTOSOWAŃ DLA MAŁEGO I DUŻEGO FORMATU

Nasze standardowe maszyny są wykorzystywane do różnych formatów produktów: plakaty, koperty, teczki kieszonkowe, opakowania, wobblers i wolnostojących ekspozytorów. Nakładanie taśmy jednostronnie,


dwustronnie i na całej długości produktu, ale także nakładanie kilku krótszych, następujących po sobie pasków (tzw. „plam” taśmy), umieszczanie odpowiedniej ilości taśmy tam.





Duże plakaty





Okna skrzynkowe




Koperty




Opakowanie

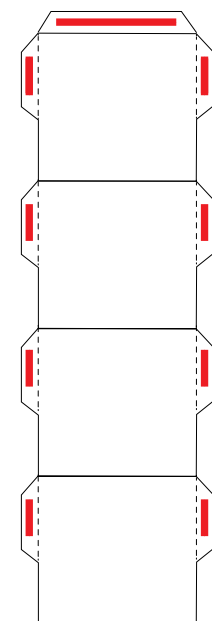

Foldery



STOSOWANE TAŚMY



Niektóre taśmy są łatwiejsze do zautomatyzowania niż inne, ale niezależnie od tego, czy projekt wymaga zastosowania jednostronnej taśmy maskującej, taśmy transferowej, dwustronnej taśmy ze zmodyfikowanym klejem akrylowym z nośnikiem PET i papierowym podkładem, dwustronnej taśmy z pianki polietylenowej ze zmodyfikowanym klejem akrylowym i papierowym

podkładem, czy też dwustronnej taśmy z przylepnym klejem akrylowym z nośnikiem PET i czerwonym podkładem z folii MOPP lub wielu innych, nasze aplikatory są przystosowane do nakładania wielu rodzajów taśm, w tym taśm z wydłużonym linerem (vel fingerlift), a my wciąż poszerzamy nasze możliwości.

FUNKCJONALNOŚĆ



Precyzyjna mikrometryczna regulacja aplikatora umożliwiającą pracę z podłożem o grubości do 15mm.



Aplikator wspomagany laserem pozwala szybko umieścić go miejscu, gdzie wymagana jest taśma



Oprogramowanie wielozadaniowe umożliwiające zapisywanie ustawień maszyny dla do 100 zadań



„Automatyczne zero” na napędach aplikatorów przyspiesza proces ustawiania



Możliwość nakładania dwóch rolek taśmy na jednym aplikatorze dla nakładania ściśle równoległych pasków



Fotokomórka „widzi” wiele rodzajów materiału podłoża: czarny, przezroczysty, odblaskowy... i umożliwia łatwe umieszczanie taśmy wokół wyciętych otworów

AKCESORIA



Bariery ochronne
zatrzymujące automatycznie
pracę maszyny



Magnetyczne prowadnice
podające dla szybkie i
dokładne wyrównywanie
podłoża wyrównanie



XT CARTESIAN 2




Video na Youtube



XT CARTESIAN 2

XT Cartesian 2 może być zamontowany z jednym lub kilkoma aplikatorami do nakładania taśmy klejącej nawet na niejednorodnych powierzchniach. Aplikator porusza się w 2 ortogonalnych osiach składających się z siłowników liniowych z przekładnią z pasem zębatym, co gwarantuje precyzję i dużą prędkość.



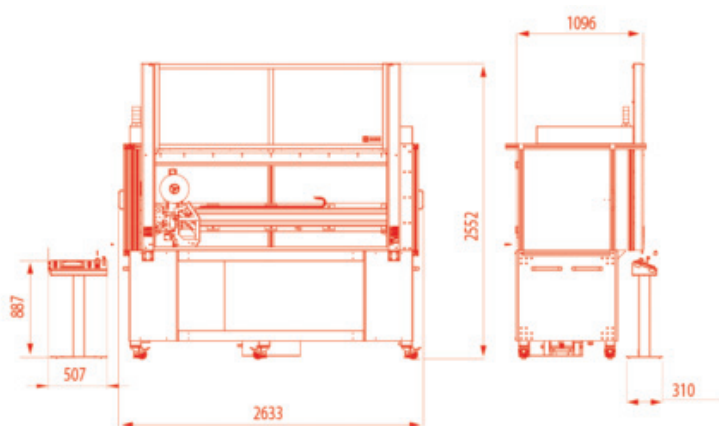


System może być również skonfigurowany w celu prostej integracji z istniejącymi systemami. XT Cartesian 2 oferuje prędkość aplikacji do 120m/min. i nakłada taśmę klejącą bez kieszeni powietrznych. XT Cartesian 2 spełnia wymogi Industry 4.0 i może być sterowany poprzez firmowy system MES.

XT Cartesian 2 może być skonfigurowany lub zbudowany według wymiarów określonych przez klienta.

APLIKATORY XT CARTESIAN 2



XT Cartesian 2 może być montowany z różnymi typami aplikatorów, na przykład od 30 mm do 200 mm oraz jedno- i dwustronnymi taśmami klejącymi w zależności od rodzaju wymaganej obróbki, nawet najbardziej skomplikowanej. System 2-osiowy może być zintegrowany z istniejącymi systemami.

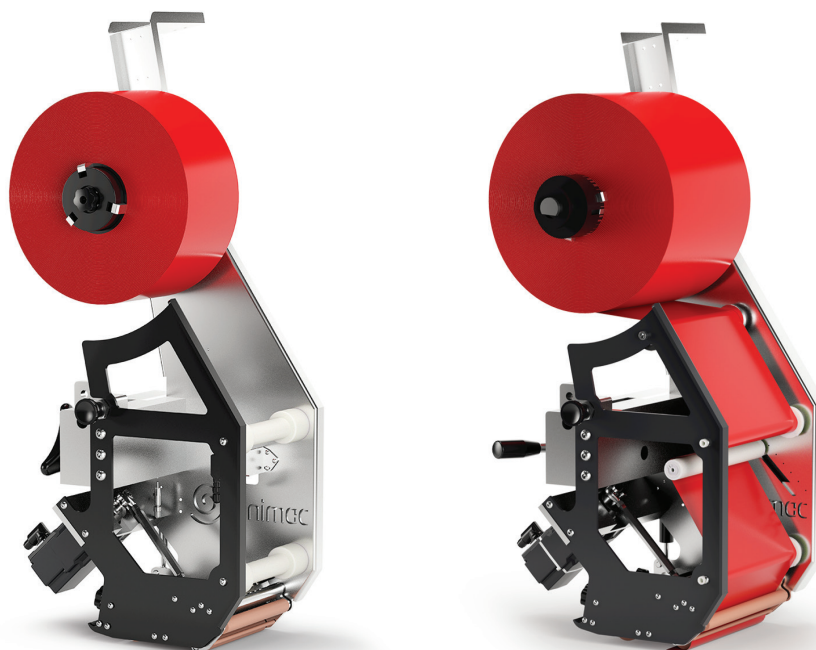


MOŻLIWE SZABLONY APLIKACJI

XT Cartesian 2 oferuje liniową stację aplikacyjną dla jedno- i dwustronnej taśmy samoprzylepnej nadającą się do integracji z procesem produkcyjnym. Xt Cartesian 2 znajduje zastosowanie w różnych obszarach, w tym


w branży motoryzacyjnej, morskiej i elektronicznej do aplikacji na podłożach od najprostszych do najbardziej złożonych.

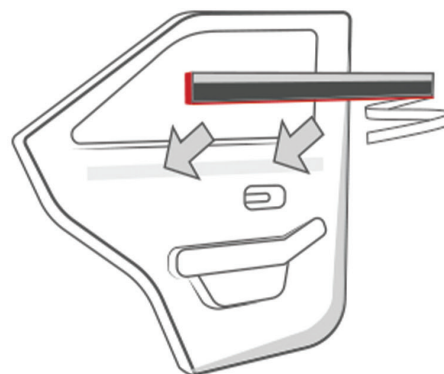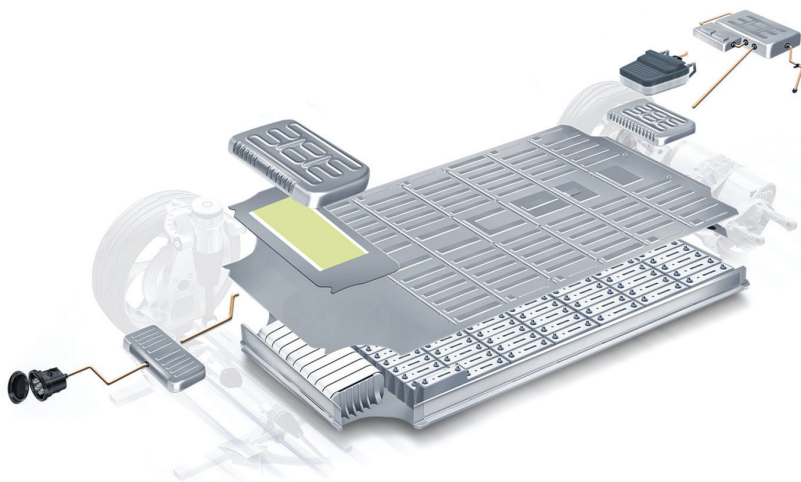


STOSOWANE TAŚMY




Taśmy dwustronne
taśmy piankowe




Cienkie taśmy
dwustronnie klejące





Taśmy jednostronnie
klejące



Taśmy maskujące



Taśmy w szpulach

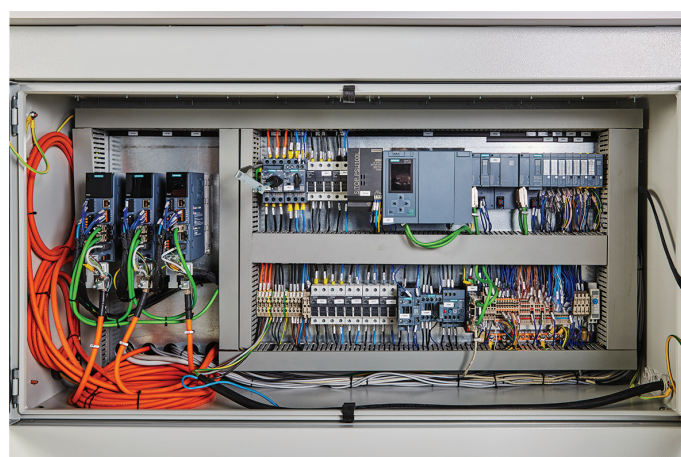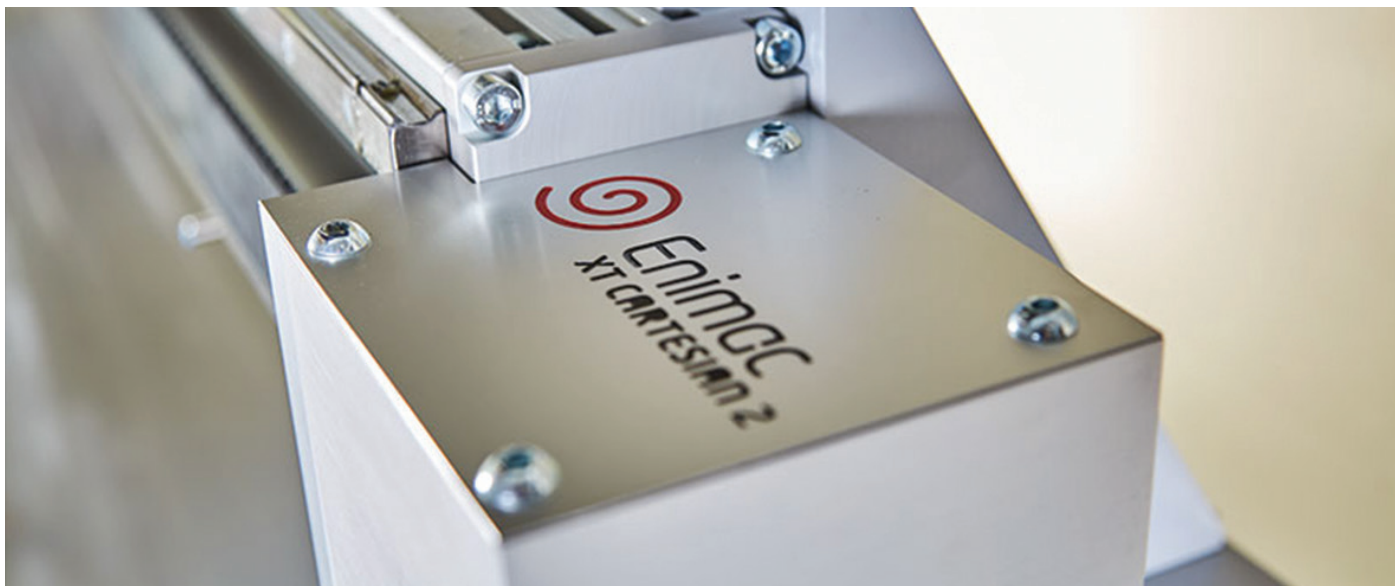


XT CARTESIAN 3



Video na Youtube

XT Cartesian 3 może być montowany z jednym lub kilkoma aplikatorami i nakładać taśmy równolegle nawet na niejednorodnych powierzchniach. Aplikator porusza się w 3 ortogonalnych osiach złożonych z siłowników liniowych z przekładnią z pasem zębatym, które zapewniają precyzję i dużą prędkość.

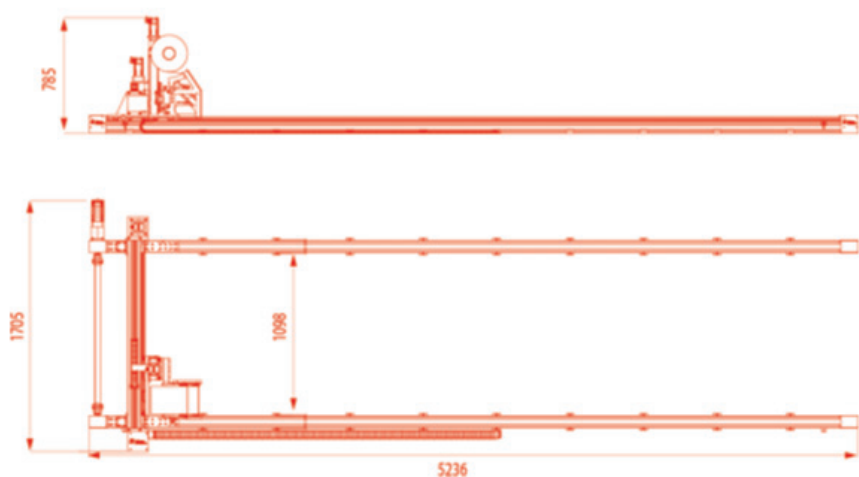


System może być również skonfigurowany w celu prostej integracji z istniejącymi systemami. XT Cartesian 3 spełnia wymogi Przemysłu 4.0 i może być sterowany za pośrednictwem firmowego systemu MES.

XT Cartesian 3 może być skonfigurowany lub zbudowany według wymiarów określonych przez klienta.

APLIKATORY XT CARTESIAN 3



XT Cartesian 3 może być montowany z różnymi typami aplikatorów, na przykład od 30 mm do 200 mm oraz jedno- i dwustronnymi taśmami klejącymi w zależności od rodzaju wymaganej obróbki, nawet najbardziej skomplikowanej. System 3-osiowy może być zintegrowany z istniejącymi systemami.

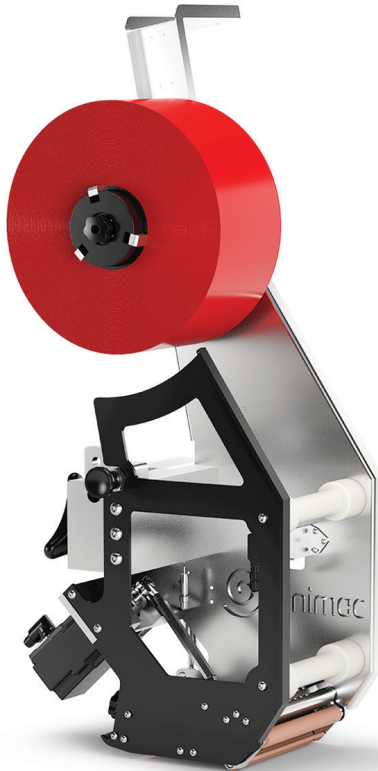


MOŻLIWE SZABLONY APLIKACJI

XT Cartesian 3 może nakładać równoległe paski taśmy nawet na niejednorodnych powierzchniach. XT Cartesian 3 znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, w


tym w branży meblarskiej, AGD i motoryzacyjnej oraz w sektorach wymagających równoległego nakładania wielu dużych pasów kleju.

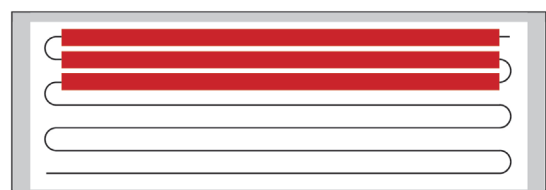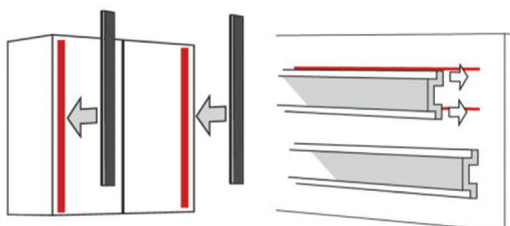


STOSOWANE TAŚMY




Taśmy dwustronne
taśmy piankowe




Cienkie taśmy
dwustronnie klejące





Taśmy jednostronnie
klejące



Taśmy maskujące



Taśmy w szpulach

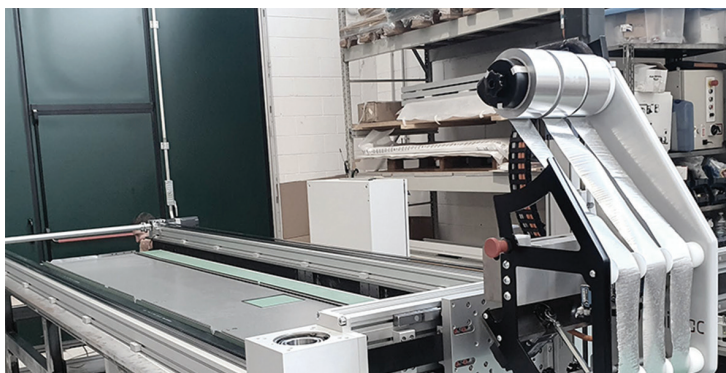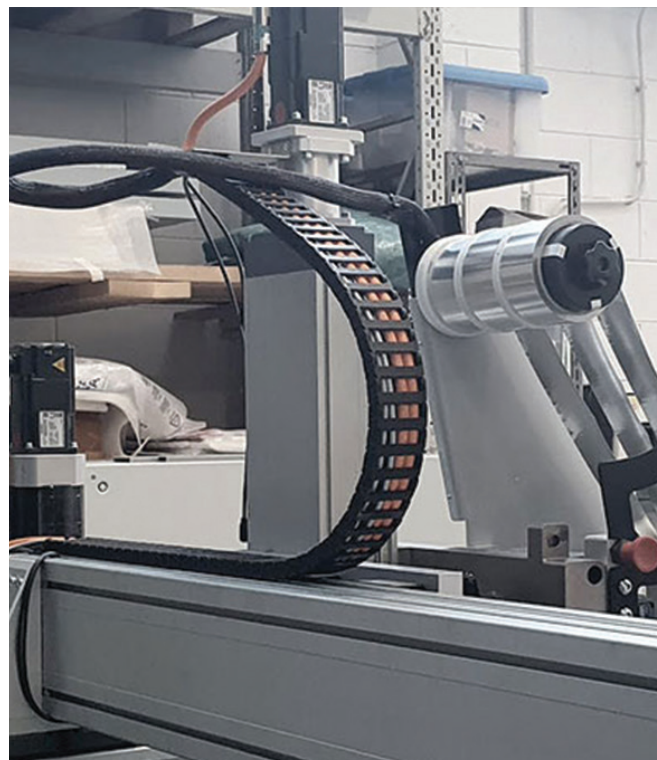


XT PICK & PLACE




Video na Youtube



Do nanoszenia wykrojów samoprzylepnych na artykuł o maksymalnej produkcji około 1000 szt/h. Taśma do wykrojów jest nakładana na rolce, co ułatwia aplikację. Aplikator Pick & Place pobiera wykrój na taśmę i precyzyjnie nakłada go na artykuł.

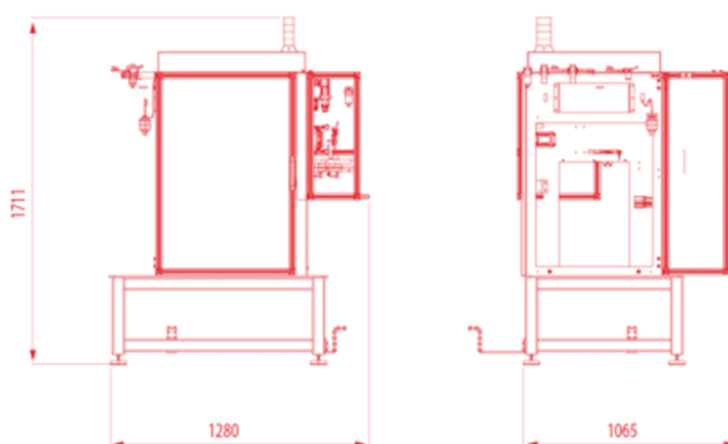


Enimac produkuje rozwiązania Pick & Place do nakładania wykrojów na przedmioty. Przykład pokazuje aplikację wykroju na artykuł medyczny.

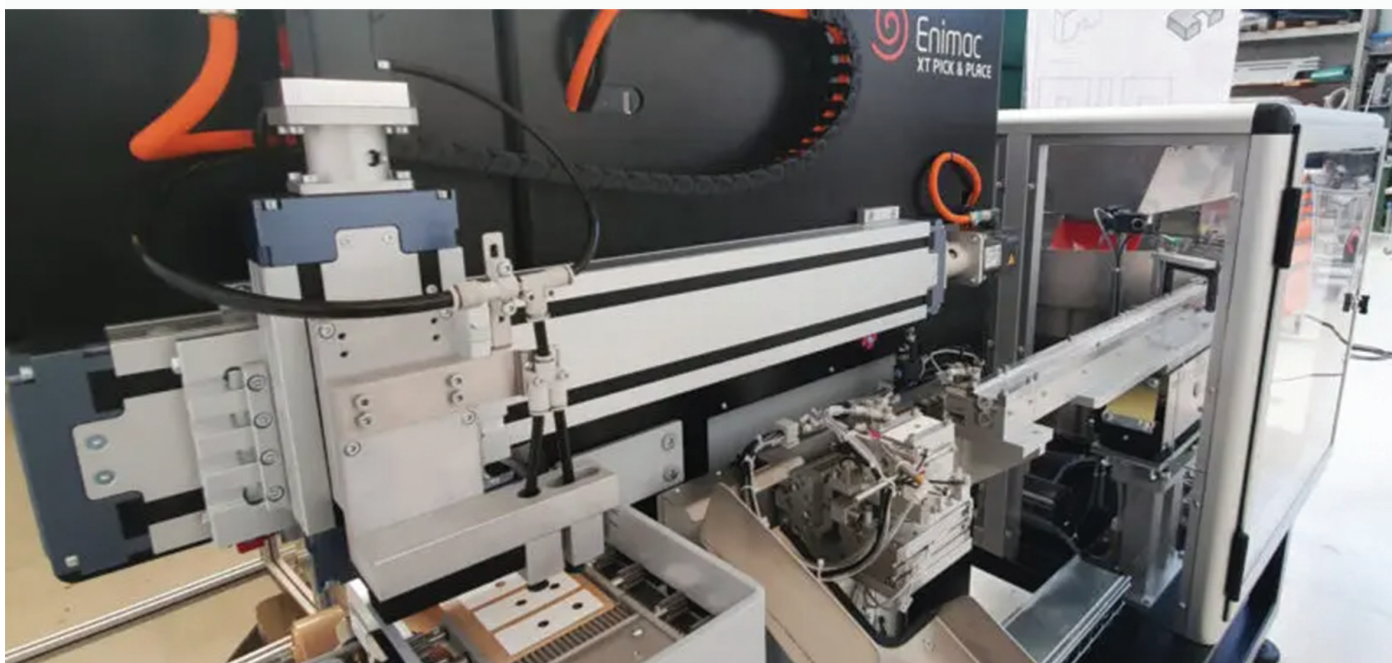


MOŻLIWE SZABLONY APLIKACJI

Już nasze standardowe maszyny oferują szeroki zakres zastosowań dla płaskich i cienkich formatów powszechnie używanych w przemyśle papierniczym: plakatów, kopert, folderów kieszonkowych, opakowań

itp. ale także w każdym sektorze wymagającym jedno- lub dwustronnej taśmy klejącej do różnych płaskich powierzchni o maksymalnej grubości 10mm lub 15mm.



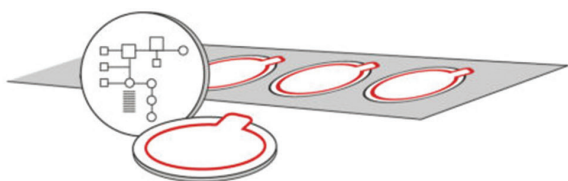


Przykład zastosowania dwustronnej taśmy klejącej na wyrobach wykrawanych

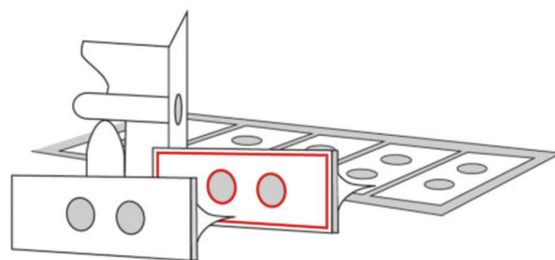

Przykład zastosowania dwustronnej taśmy klejącej na wyrobach wykrawanych

STOSOWANE TAŚMY

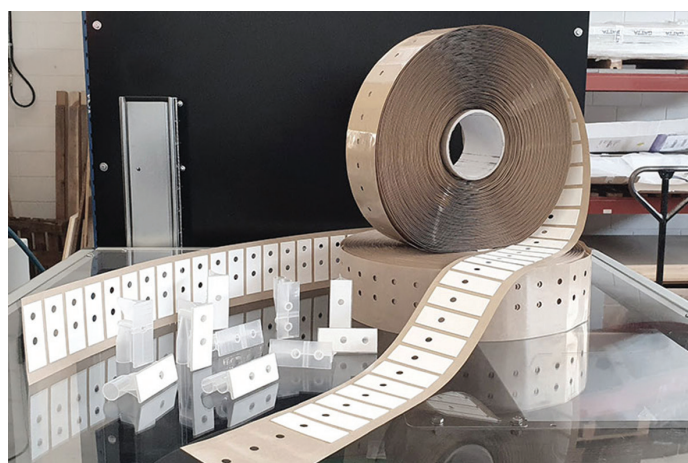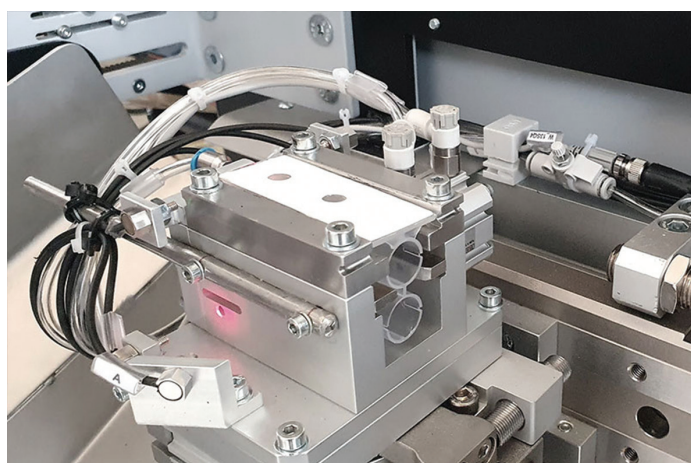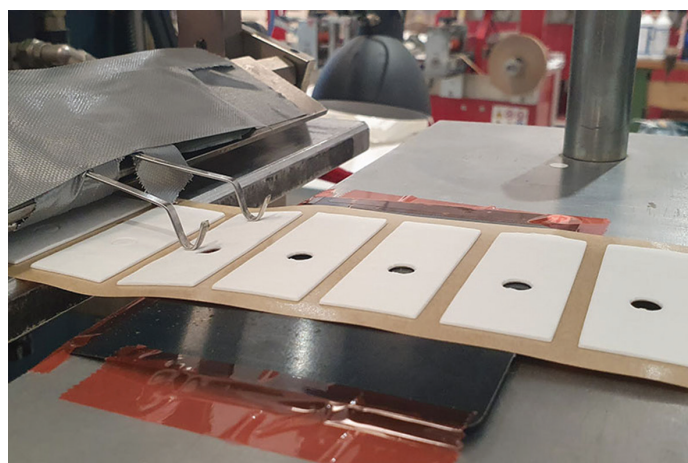


X-TREME PRO e-commerce

Idealne rozwiązanie dla firm pracujących w sektorze opakowań i e-commerce do aplikacji jednej lub dwóch dwustronnych taśm samoprzylepnych + taśm zrywających w tym samym czasie, aby umożliwić zamykanie/otwieranie/odwijanie.

X-TREME Pro e-commerce może aplikować dwustronną taśmę klejącą na wykrojone opakowania z folii stretch lub tektury falistej o maksymalnej szerokości 1600mm i maksymalnej grubości 15mm.



[Video na Youtube](#)

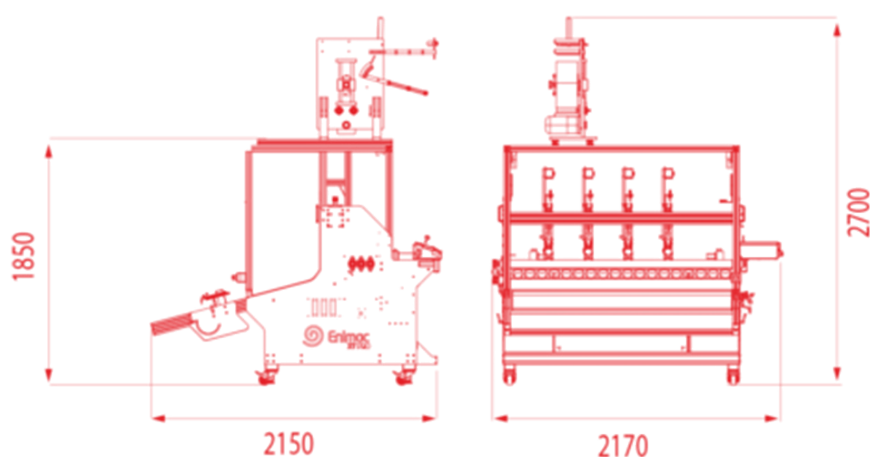

X-TREME Pro e-commerce pozwala na zainstalowanie do 2 aplikatorów do wyboru w zakresie od 60 do 100mm + dodatkowe 4 aplikatory (30, 60 lub 100mm), które są indywidualnie sterowane na ekranie dotykowym, co pozwala na większą elastyczność każdego procesu.

Charakterystyka maszyny

Maksymalna szerokość obrabianego produktu	1600mm
Maksymalna grubość wyrobu roboczego	15mm
Minimalna długość taśmy	7mm (5m/min)
Maksymalna długość taśmy	3m (opcjonalnie powyżej 3m)
Maksymalna liczba następujących po sobie pasków taśmy („miejsc”)	8
Minimalna odległość pomiędzy kolejnymi taśmami	7mm (5m/min)
Minimalna odległość pomiędzy równoległymi pasami taśmy (przy 2 aplikatorach obok siebie)	66mm
Układ	kompletnej jednostki mobilnej
Prędkość	minimalna 5m/min – maksymalna: 80m/min
Maksymalna liczba aplikatorów taśmy	6
Rozmiar użytkowy taśmy	minimum 4mm – maksimum 100mm
Standardowy aplikator	30mm
Ilość zapamiętywanych zadań	maksymalnie 100
Opcjonalny aplikator	60/100mm
Czas konfiguracji	mniej niż 5 minut
Zasilanie	110/230 V -50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	0,75 Kw
Wymiary maszyny	wysokość 2700mm szerokość 2170mm głębokość 2150mm

Charakterystyka unwindera

Rodzaj zastosowań	pudełka e-commerce, koperty, pudełka kartonowe
Wzór	DJFL6-VI
Maksymalna szerokość taśmy	160mm
Maksymalna średnica zewnętrzna rolki taśmy	400mm
Minimalna średnica wewnętrzna rolki taśmy	155mm
Wysokość rolki taśmy	160mm
Maksymalna prędkość aplikacji	120m/min.
Moc	400W
Waga	30kg
Wymiary	wysokość 818 mm szerokość 871 mm głębokość 371 mm

APLIKATORY X-TREME PRO e-commerce


XT-PRO e-commerce może być montowany z różnymi typami głowic od 30mm do maksymalnie 100mm, oferując w przypadku niektórych z nich możliwość zastosowania od 1 do 3 różnych typów taśm na jednej głowicy, aby spełnić nawet najbardziej złożone potrzeby aplikacyjne.




SZABLONY APLIKACJI

Już nasze standardowe maszyny oferują szeroki zakres zastosowań dla płaskich i cienkich formatów powszechnie używanych w przemyśle papierniczym: plakaty, koperty, foldery kieszonkowe, opakowania itp.

ale także w każdym sektorze wymagającym jedno- lub dwustronnej taśmy klejącej na różnych płaskich powierzchniach o maksymalnej grubości 10mm lub 15mm.

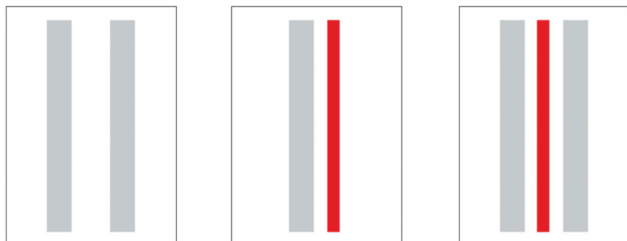


Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na zakrzywionych powierzchniach z różnymi miejscami

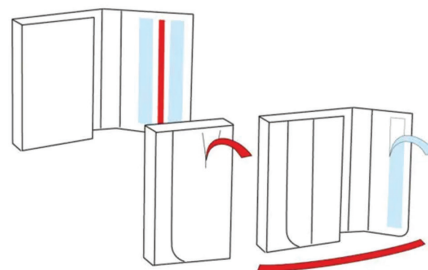

Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na zakrzywionych powierzchniach z różnymi miejscami

STOSOWANE TAŚMY




Niektóre taśmy są łatwiejsze do zautomatyzowania niż inne, ale niezależnie od tego, czy projekt wymaga zastosowania jednostronnej taśmy maskującej, taśmy transferowej, dwustronnej taśmy ze zmodyfikowanym klejem akrylowym z nośnikiem PET i papierowym podkładem, dwustronnej taśmy z pianki polietylenowej

z modyfikowanym klejem akrylowym i papierowym podkładem, czy też dwustronnej taśmy. Nasze aplikatory są przystosowane do aplikacji wielu rodzajów taśm, w tym taśm z wydłużonym linerem (tzw. fingerlift), a nasze możliwości wciąż się poszerzają.

FUNKCJONALNOŚĆ




Podwójne magnetyczne prowadnice dla wyrównania podawania arkuszy

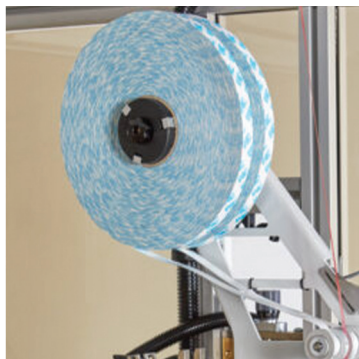

Wrzeczono dzielone do nakładania dwóch rolek taśmy na ten sam aplikator




Usługa wsparcia on-line

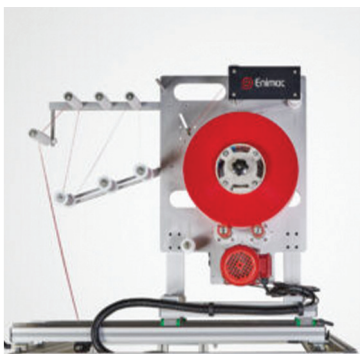

Odwijarka szpulowa do taśm zrywających i innych taśm w postaci szpul

X-TREME PRO e-commerce

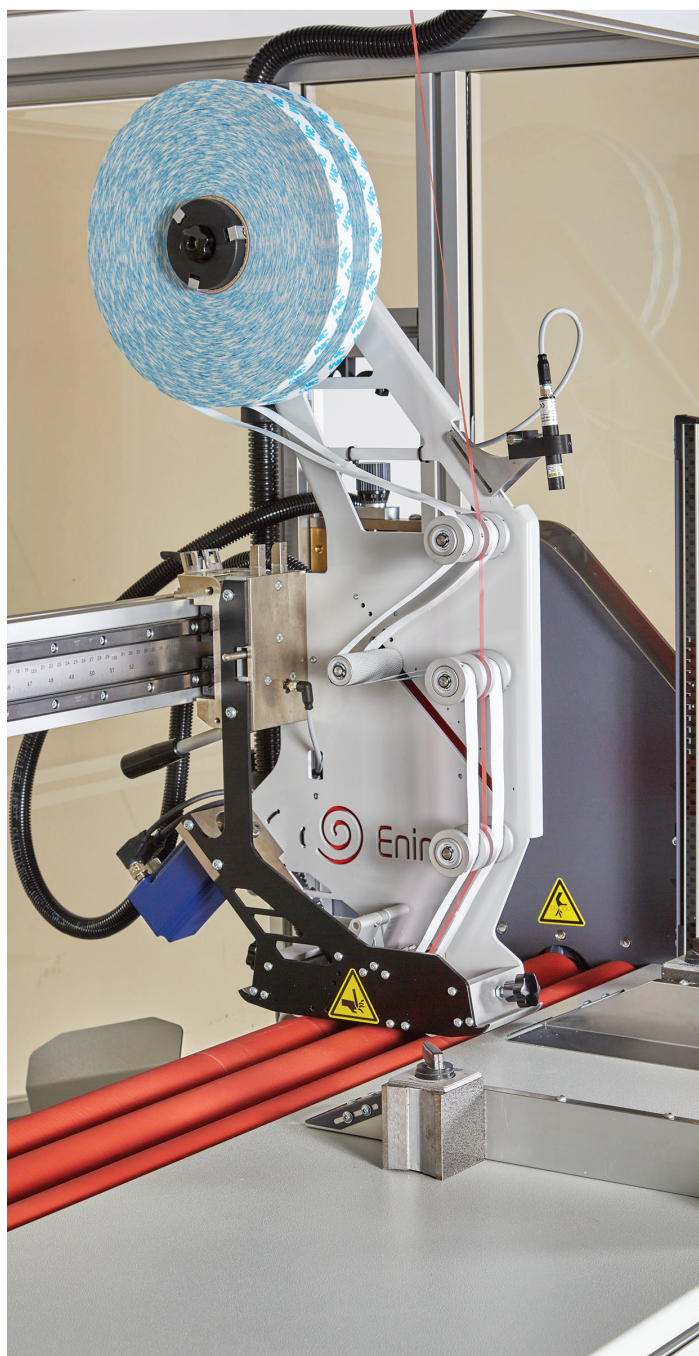



APLIKATORY


XT Light

Aplikator XT Light 25, 50 lub 100, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 25mm, 50mm lub 100mm



XT Light 25



Aplikator XT Light 25, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 25mm przy rolce taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

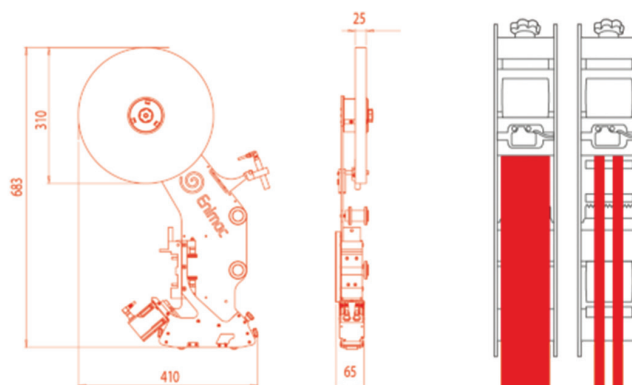




XT Light 50

Aplikator XT Light 50, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 50mm z rolką taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Aplikator XT Light 50 może być zamontowany z maksymalnie 3 rolkami równoległych taśm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

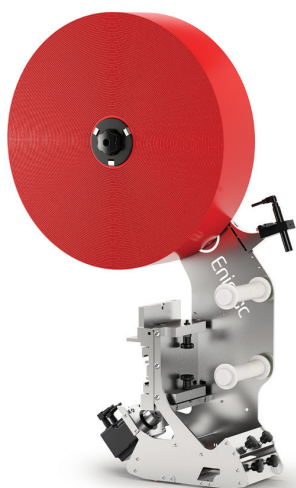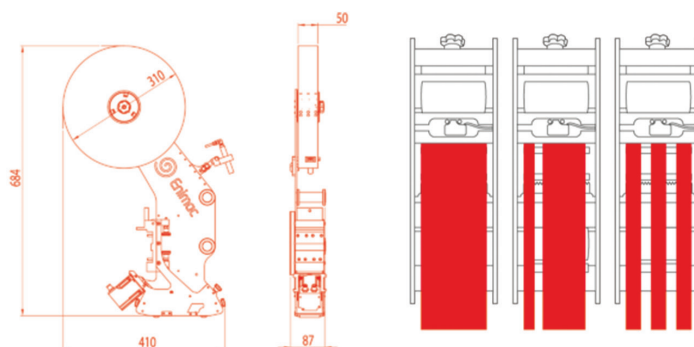


XT Light 100

Aplikator XT Light 100, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 100mm z rolką taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. W aplikatorze XT Light 100 można zamontować do 3 rolek równoległych taśm, w tym rolek szerokich. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

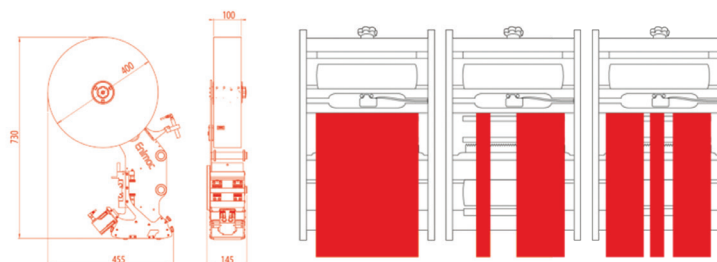


SZABLONY APLIKACJI


Aplikatory XT Light oferują szeroki zakres zastosowań w różnych płaskich i cienkich formatach, stosowanych w przemyśle papierniczym: plakaty, koperty, teczki kieszonkowe, pudełka, opakowania itp.

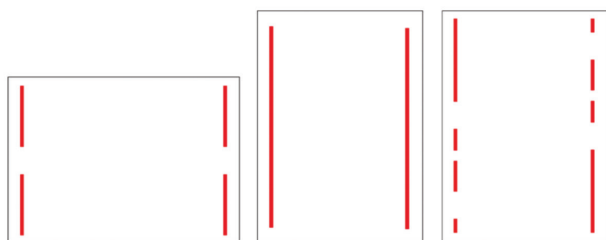


Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na płaskich powierzchniach o różnych miejscach

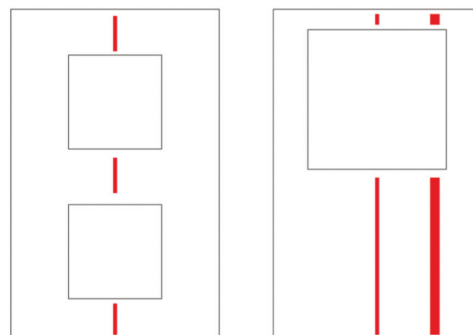

Przykład zastosowania dwustronnej taśmy klejącej na płaskiej powierzchni pomiędzy wykrojonymi okienkami

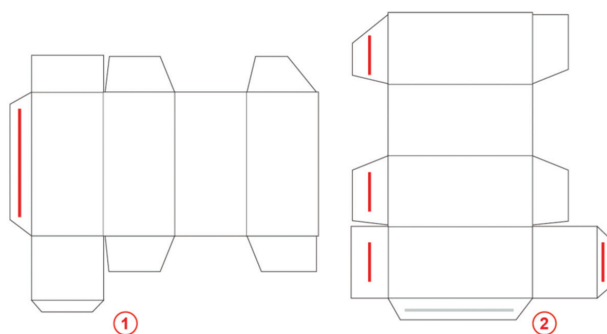

Przykład zastosowania taśmy dwustronnie klejącej do płaskich powierzchni wykrawanych.

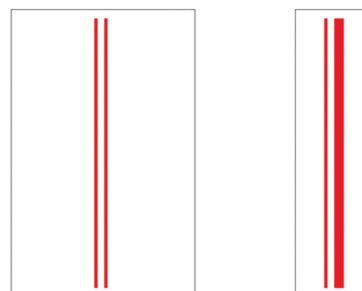

Przykład nakładania 2 dwustronnych taśm klejących na płaskie powierzchnie za pomocą jednego aplikatora




XT Pro

Aplikator XT Pro 30, 60, 60 RW, 100, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 30mm, 60mm lub 100mm



XT Pro 30


Aplikator XT Pro 30, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 30mm przy rolce taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

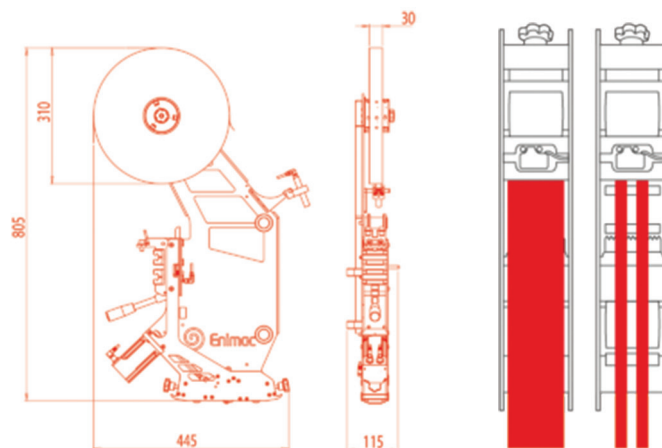




XT Pro 60


Aplikator XT Pro 60, umożliwia stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 6mm do maksymalnej 60mm z rolką taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Aplikator XT Pro 60 może być zamontowany z maksymalnie 3 rolkami równoległych taśm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

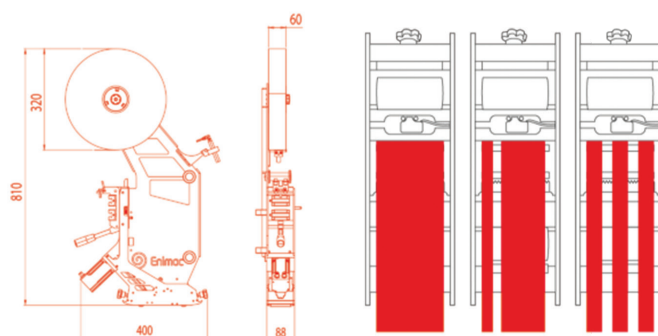

XT Pro 60 RW


Aplikator XT Pro 60 RW, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 60mm przy rolce taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Funkcja przewijania pozwala na przewijanie linera podczas aplikacji pozostawiając tylko nałożony klej. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

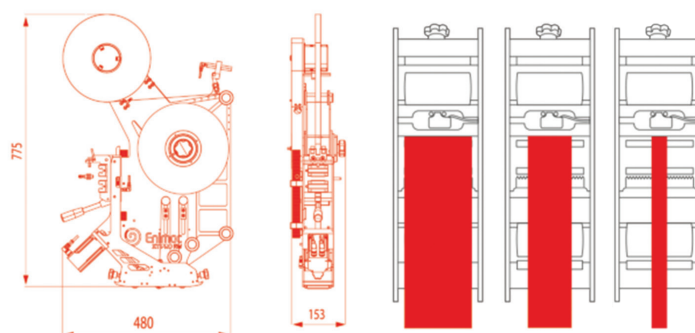

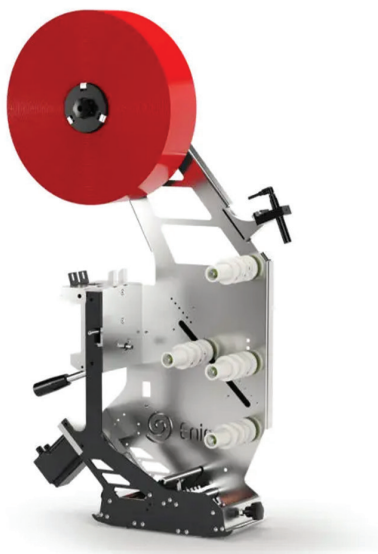

XT Pro 100

Aplikator XT Pro 100, umożliwia stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 6mm do maksymalnej 100mm z rolką taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Aplikator XT Pro 100 może być zamontowany z maksymalnie 3 rolkami równoległych taśm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

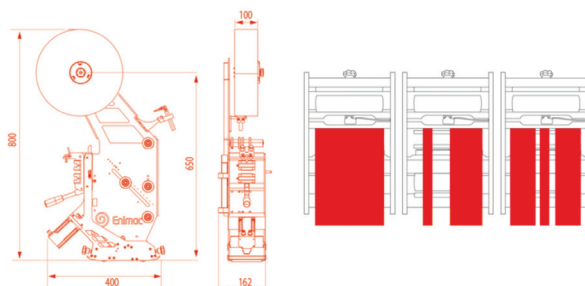



XT Pro e-commerce 60

Aplikator XT Pro e-commerce 60 zawiera:

- wrzeciono dzielone umożliwiające aplikację dwóch rolek taśmy na tym samym aplikatorze
- suwak do regulacji napięcia taśmy
- Specjalny niezależny system hamujący dostosowany do taśmy zrywającej powyżej 4mm

Aplikator XT Pro e-commerce 60, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 60mm przy zastosowaniu rolki taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

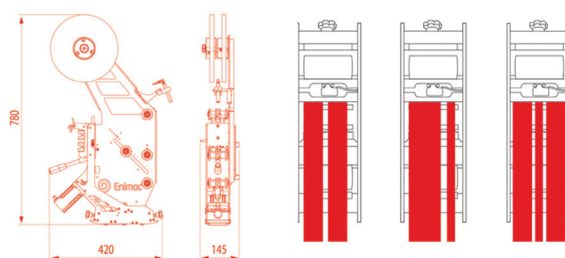

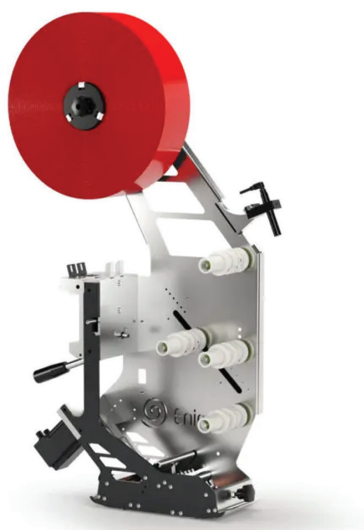


XT Pro e-commerce 100

Aplikator XT Pro e-commerce 100 zawiera:


- dzielone wrzeciono do nakładania dwóch rolek taśmy na tym samym aplikatorze
- suwak do regulacji napięcia taśmy
- Specjalny niezależny system hamujący dostosowany do taśmy zrywającej powyżej 4mm


Aplikator XT Pro e-commerce 100, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 3mm do maksymalnej 100mm przy zastosowaniu rolki taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Fotokomórka jest w stanie odczytać materiały o różnych kolorach i rodzajach, takie jak papier, karton, plastik i metal, a nawet materiały przezroczyste i wykrojone.

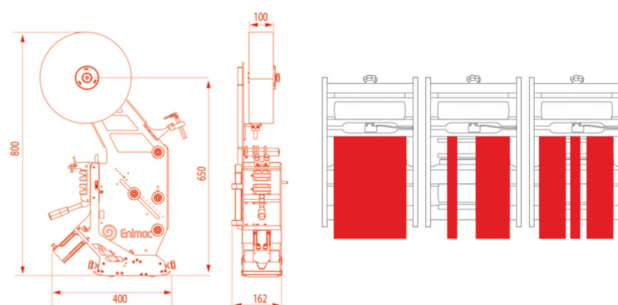

Blackbox

Blackbox to panel elektryczny, który zawiera napęd i wyświetlacz dotykowy. Zainstalowane przez nas autorskie oprogramowanie pozwala na korzystanie z aplikatora. Blackbox posiada dwa złącza, jedno do podłączenia do aplikatora, a drugie do podłączenia do Twojej maszyny poprzez protokół komunikacyjny Modbus RTU (RS485).

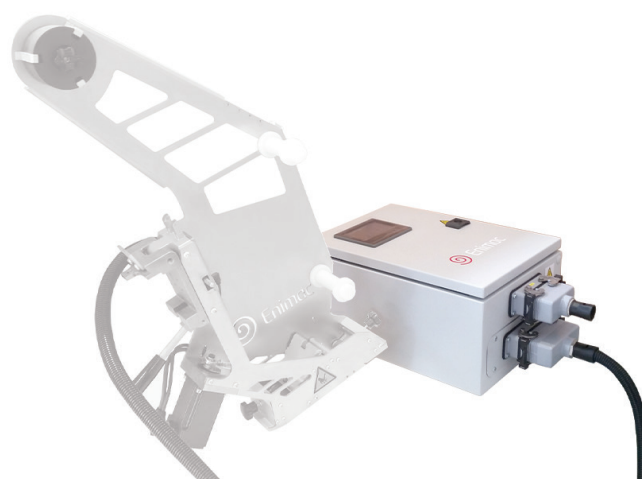

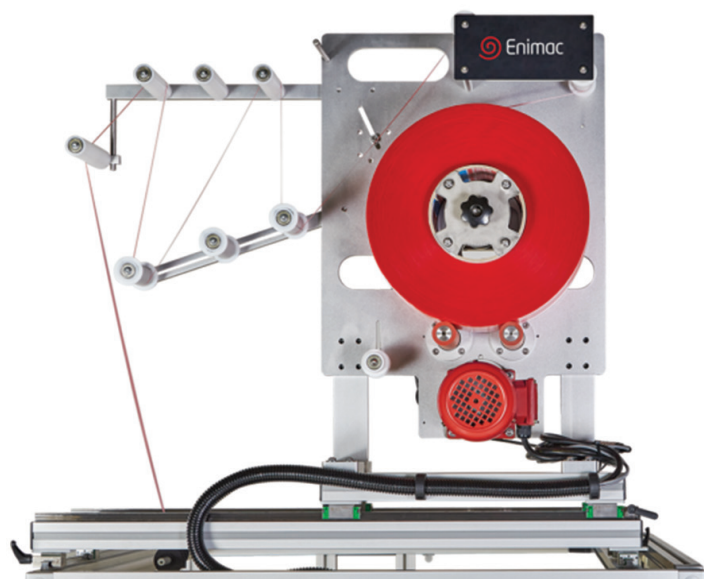


Rozwijak do szpul przemysłowych


Rozwijak służy do prawidłowego odwijania taśm ze szpul przemysłowych z zachowaniem odpowiedniego napięgu i buforu taśmy.

SZABLONY APLIKACJI


Aplikatory XT Pro oferują szeroki zakres aplikacji w różnych płaskich i cienkich formatach stosowanych w przemyśle papierniczym: plakaty, koperty, foldery kieszonkowe, pudełka, opakowania itp, w tym formaty ponadgabarytowe.

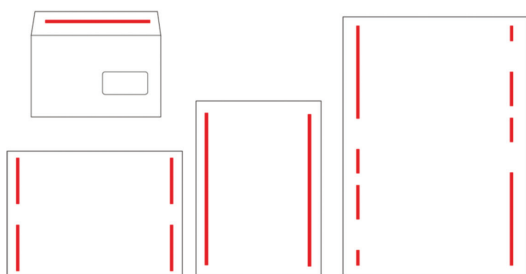

Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na płaskich powierzchniach o różnych miejscach

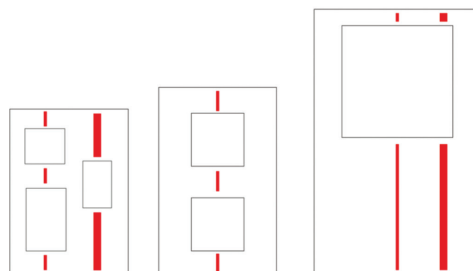


Przykład zastosowania dwustronnej taśmy klejącej na płaskiej powierzchni pomiędzy wykrojonymi okienkami

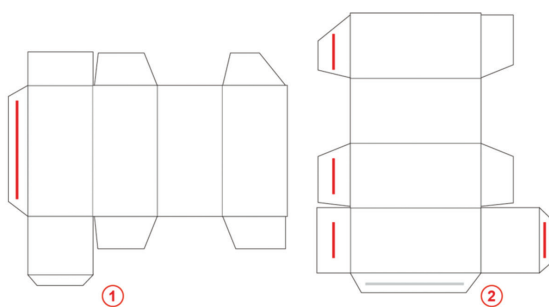

Przykład zastosowania taśmy dwustronnie klejącej do płaskich powierzchni wykrawanych.

1. Pierwszy krok 2. Drugi krok

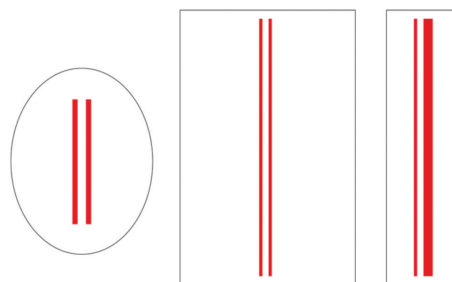

Przykład nakładania 2 dwustronnych taśm klejących na płaskie powierzchnie za pomocą jednego aplikatora





XT Industrial

Aplikator XT Industrial 150, 200, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 6mm do maksymalnej 150mm lub 200mm



XT Industrial 150



Aplikator XT Industrial 150, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 6mm do maksymalnej 150mm przy rolce taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Aplikator XT Industrial 150 pozwala na aplikację jedno i dwustronnych taśm samoprzylepnych nawet wewnątrz wciętych profili.

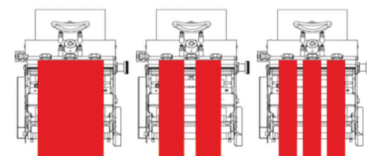




XT Industrial 200

Aplikator XT Industrial 200, pozwala na stosowanie taśm o szerokości od minimalnej 6mm do maksymalnej 200mm przy rolce taśmy o maksymalnej średnicy 400mm i standardowym rdzeniu 76mm. Aplikator XT Industrial 200 pozwala na aplikację jedno- i dwustronnych taśm samoprzylepnych nawet wewnątrz wciętych profili.

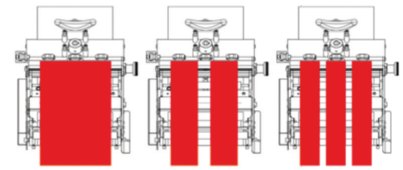


SZABLONY APLIKACJI


Gama aplikatorów XT Industrial znajduje zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, morskim, elektronicznym, meblarskim i AGD; szczególnie przydatne tam, gdzie wymagana jest aplikacja taśmy na różnych podłożach, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.




Przykład zastosowania taśmy dwustronnie klejącej do powierzchni płaskich w branży motoryzacyjnej

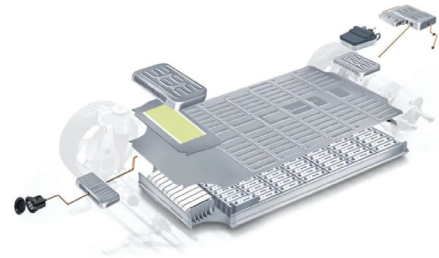



Przykład zastosowania dwustronnej taśmy klejącej do pakietów akumulatorów w branży motoryzacyjnej

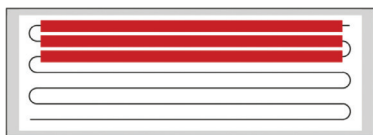

Przykład nakładania 3 pasków taśmy jednostronnie klejącej za pomocą aplikatora na nierówną powierzchnię dla branży AGD

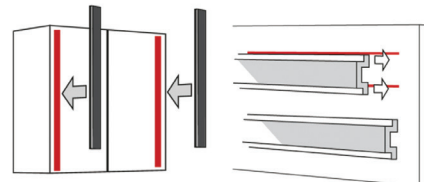

Przykład zastosowania 2 dwustronnych taśm klejących na płaskich powierzchniach za pomocą jednego aplikatora w branży meblowej

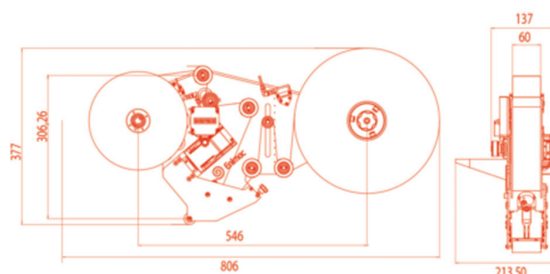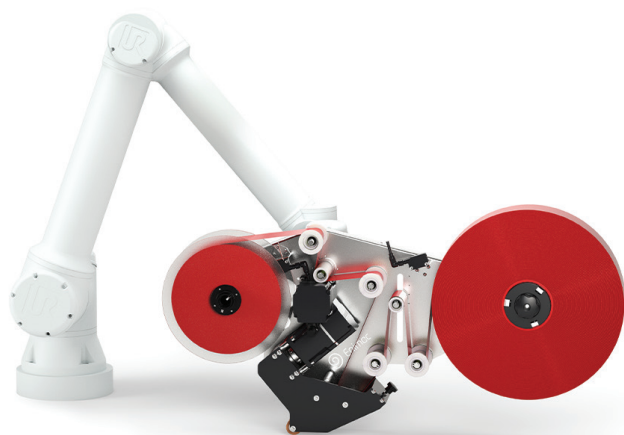


XT-COBOT RW 60

Aplikatory XT Compact mogą być instalowane na cobotach i różnego rodzaju robotach lub maszynach o ograniczonej przestrzeni. Umożliwiają stosowanie taśm o szerokości od minimum 3mm do maksimum 60mm z rolką taśmy o maksymalnej średnicy 310mm i standardowym rdzeniu 76mm.


Aplikatory XT Compact mogą oferować funkcję „przewijania” do usuwania podkładu z taśmy; znajdują zastosowanie w różnych sektorach, gdzie wymagana jest aplikacja jedno- lub dwustronnych taśm samoprzylepnych nawet na zakrzywionych, niepełaskich powierzchniach lub tam, gdzie wymagana jest aplikacja taśmy pod różnymi kątami.

SZABLONY APLIKACJI


Gama aplikatorów XT Compact znajduje zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, morskim, elektronicznym, meblarskim i AGD; szczególnie przydatne tam, gdzie wymagana jest aplikacja taśmy na różnych podłożach, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.




Przykłady zastosowania taśmy dwustronnej na zakrzywionych powierzchniach z różnymi miejscami



Przykład zastosowania taśmy ochronnej na powierzchni niepłaskiej



Przykład nieliniowej aplikacji taśmy dwustronnej na powierzchniach płaskich



Przykład zastosowania dwustronnej taśmy klejącej z kątownikami na płaskich powierzchniach



Przykład aplikacji taśmy jednostronnej i dwustronnej na płaskiej powierzchni

Łatwa aplikacja taśmy



**EKO-TECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**

ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624

fax: 34 3527 595

mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz | www.converting-tasm.pl