


31120

Taśma tekstylna

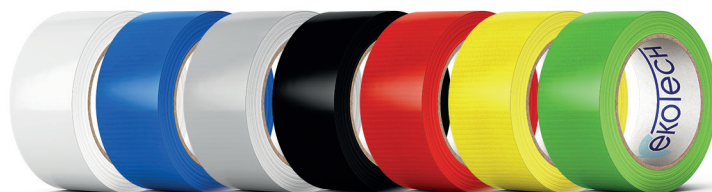

DANE TECHNICZNE

Rodzaj nośnika	Folia LDPE + tkanina poliestrowa
Rodzaj kleju	kauczuk syntetyczny (hotmelt)
Gęstość tkaniny (mesh)	26
Całkowita grubość (µm)	220
Przyczepność do stali (N/25mm)	28
Pr	3
Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm)	105
Odporność na temperatury (°C)	-10°C do +75°C
Kolor(y)	Szary, czarny, biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski. Inne kolory na życzenie klienta.
Rodzaj powierzchni	gładkie i chropowate
Usuwalna bez pozostawiania śladów	nie
Odporność na wilgoć	tak
Możliwość ręcznego odrywania	tak
Normy kontrolne:	ASTM, PSTC
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.