


42414

Taśma Dwustronna – PP

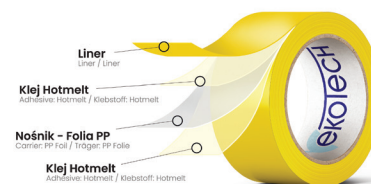

DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia polipropylenowa (PP)
Kolor:	Bezbarwny
Klej:	Kauczuk syntetyczny, Hotmelt
Oślonka:	Folia HD-PE 90mic – Żółta
Grubość całkowita:	0.09 mm
Siła klejenia początkowego – FTM9:	>25N / 25mm
Siła klejenia 90° – FTM2:	>4.5N / 10mm
Siła klejenia 180° – PN-EN1939:	>5.5N / 10mm
Długość / Szerokość:	50m i specjalne / 6 – 150mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	-30°C do +60°C (krótkotrwale do +80°C)
Temperatura aplikacji:	+10°C (zalecana +15°C)
Normy kontrolne:	AFERA, DIN
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.