


31101

Taśma tekstylna bez powłoki PE

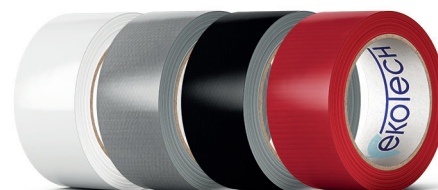

DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia LDPE + tkanina poliestrowa
Kolor:	Szary, czarny, biały, czerwony. Inne kolory na życzenie klienta.
Klej:	Kauczuk syntetyczny (Hotmelt)
Grubość całkowita:	150µm
Wytrzymałość na rozciąganie:	70N/25mm
Przyczepność do stali:	17,5N/25mm
Odporność na temperaturę:	-10°C do +75°C
Rodzaj powierzchni:	gładka i chropowata
Usuwalna bez pozostawiania śladów:	nie
Odporność na wilgoć:	tak
Możliwość ręcznego odrywania:	tak
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.