


31605

Taśma tekstylna

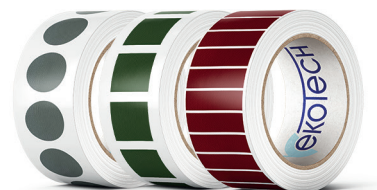

DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Taśma Tekstylna (65% Poliester, 35% Tekstylia)
Gęstość siatki (mesh):	70
Grubość laminatu poliestrowego:	92 +/-2 mikrony
Kolor:	Według karty kolorystycznej
Klej:	Kauczuk Naturalny odporny na UV nie pozostawiający resztek kleju
Oslona:	Papier silikonizowany 90g/m² biały
Grubość siatki z laminatem:	230 +/-5 mikronów
Grubość całkowita:	300 mikronów
Rozciągliwość:	12%
Siła klejenia:	>11N/25mm
Odporność na temperaturę:	-15°C do +50°C
Średnica:	30mm
Normy kontrolne:	AFERA
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.