


MINI-KREUZSPULEN-SPULEN


Intelligente, stabile und kompakte Bandspulen für schmale Breiten

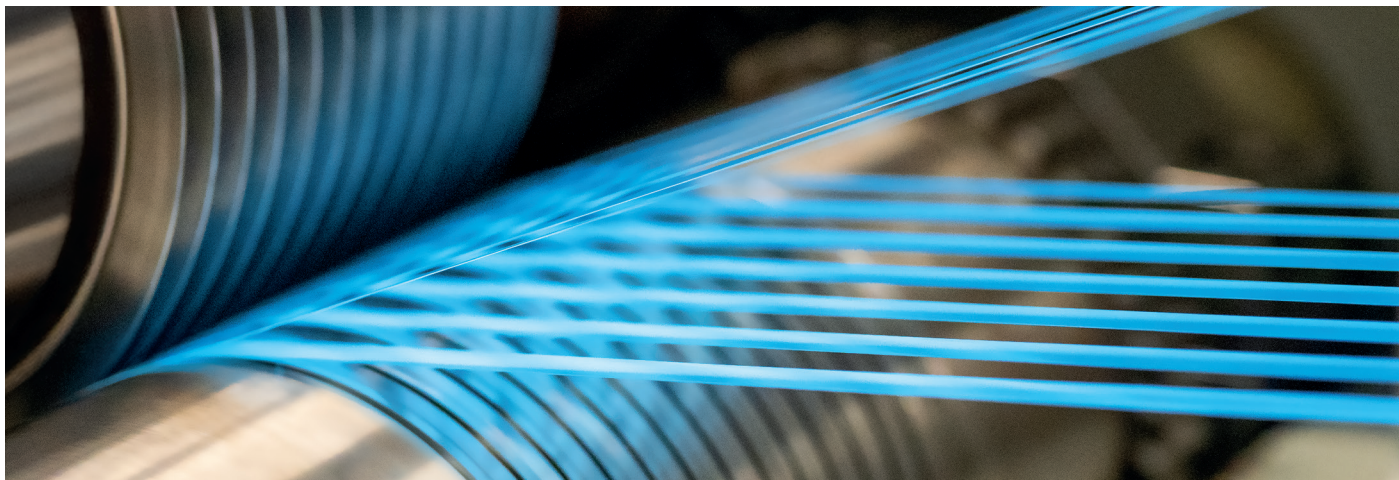

Mini-Kreuzspulen

Bei **EKO-TECH Sp. z o.o. Sp.k.** haben wir uns dazu verpflichtet, praktische und innovative Lösungen anzubieten, die die Abläufe unserer Kunden vereinfachen. Unsere neueste Innovation – **die Mini-Kreuzspule** – wurde entwickelt, um die Kapazität von Industriespulen in einem kompakten und benutzerfreundlichen Format bereitzustellen.

Dieses Produkt schließt die Lücke zwischen Standard-Scheibenrollen und vollwertigen Kreuzspulen (in der Regel auf 152-mm-Kernen) **und macht spezielle Umwickelgeräte**, Bandführungen oder einen hohen Verbrauch überflüssig.

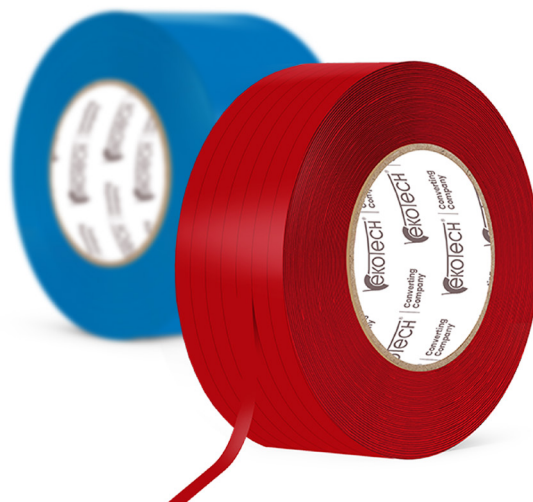

Was ist eine Mini-Kreuzspule?

Aufgebaut auf einem **76 mm (3") Standardkern**

Feste **Kernbreite: 50 mm**

Bietet **stabiles Aufwickeln von langen Bändern** auch bei schmalen Breiten

Verhält sich wie eine **Standardrolle** in manuellen oder halbautomatischen Anwendungen

Kein spezielles Aufwickelsystem erforderlich

Sie ist die perfekte Wahl, wenn Sie lange Bandlängen in kleinen Breiten benötigen – ohne Kompromisse bei der Integrität der Rolle oder Investitionen in zusätzliche Ausrüstung.

MINI-KREUZSPULEN-SPULEN

Intelligente, stabile und kompakte Bandspulen für schmale Breiten

Wichtigste Vorteile

- **Hohe Länge, kompaktes Format** Wickeln Sie Hunderte von Metern auf eine kleine, stabile Spule – ideal für eine hocheffiziente Bandhandhabung.
- **Keine spezielle Ausrüstung erforderlich** Passt auf Standard-76-mm-Spulen und Abwickler. Keine Bandführungen erforderlich.
- **Stabilität bei schmalen Breiten** Verhindert Teleskopieren und Zusammenfallen, selbst bei großen Außendurchmessern.
- **Kosteneffizient und platzsparend Geringere** Kosten für Lagerung, Versand und Handhabung.
- **Anpassbar an die jeweilige Anwendung Breiten**, Längen und Bandtypen werden an Ihre Bedürfnisse angepasst.
- **Für manuellen oder automatischen** Einsatz Funktioniert sowohl bei manuellen als auch bei maschinellen Klebeband-Anwendungsprozessen.

Geeignete Anwendungen

- OEM-Produktionslinien
- Manuelle oder halbautomatische Klebebandabgabe
- Montage, Konfektionierung und Vorproduktion
- Klebebandverteiler mit hohem Volumen
- Anwender von schmalen Klebebändern, die eine höhere Rollenstabilität wünschen
- Kunden ohne spezielle Aufwickelvorrichtungen

Auf Minispulen verfügbare Klebebandtypen

Wir stellen Minispulen mit 50 mm breiten Kernen (oder schmaleren Schnitten) her, die kompatibel sind mit:

- Doppelseitigen Schaumstoffbändern (PE, PU, Acryl)
- Doppelseitigen Folienbändern (PET, PP)
- Transferklebebänder
- Einseitige Klebebänder (Abdeck-, Schutz-, Oberflächenmontage)
- Spleißklebebänder
- Produkte von 3M™, tesa® und EKO-TECH
- Spezialklebebänder zum Kleben, Abdichten, Isolieren und Montieren

Technische Formatübersicht

Merkmal	Spezifikation
Kerndurchmesser	76 mm (3")
Kernbreite	50 mm (± bei Bedarf angepasst)
Klebebandbreiten	Von 5 mm bis zu 25 mm
Außen-Durchmesser der Rolle	Abhängig von der Klebebandstärke
Unterstützte Klebebandtypen	Ein- und doppelseitig, Transfer, Schaumstoff, Folie, Papier

MÖCHTEN SIE DEN UNTERSCHIED ERLEBEN?

Kontaktieren Sie EKO-TECH noch heute, um ein Muster anzufordern, Preise zu erfahren oder converting-Optionen zu besprechen.